

## Czytnik kart DS-K1109DKB-QR



- Obsługa protokołów RS-485 i Wiegand (W26, W34)
- Obsługuje odczyt kart DESfire, Felica i M1
- Obsługa uwierzytelniania za pomocą karty, hasła i kodu QR
- Obsługuje moduł Bluetooth (przy połączeniu przez RS-485)
- Funkcja zabezpieczająca przed sabotażem

## ▪ Specyfikacja


| Interfejs                      |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAMPER                         | 1                                                                                                        |
| RS-485                         | 1                                                                                                        |
| Wiegand                        | 1                                                                                                        |
| Uwierzytelnianie               |                                                                                                          |
| Typ karty                      | Karta M1, karta DESfire, karta Felica                                                                    |
| Ogólne                         |                                                                                                          |
| Zasilanie                      | 12 VDC                                                                                                   |
| Pobór mocy                     | Z obciążeniem: ≤ 14 w<br>Bez obciążenia: ≤ 4 w                                                           |
| Temperatura robocza            | -40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)                                                                       |
| Wilgotność robocza             | 0% do 90% (bez kondensacji)                                                                              |
| Wymiary                        | 125 mm × 84,5 mm × 18 mm (4,92" × 3,33" × 0,71")                                                         |
| Instalacja                     | Montaż naścienny                                                                                         |
| Waga                           | ≤ 1 kg (2,20 lb)                                                                                         |
| Głośnik/brzęczyk               | Wsparcie                                                                                                 |
| Funkcje                        |                                                                                                          |
| Rozpoznawanie kodów kreskowych | Obsługa formatu<br>: Code 128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 39, Codebar, Code 9 i UCC/EAN-128 |
| Rozpoznawanie kodów QR         | Obsługa (w przypadku połączenia przez RS-485)                                                            |

## ▪ Dostępny model

DS-K1109DKB-QR(STD)

DS-K1109DKB-QR(NEU)

## ▪ Wymiary

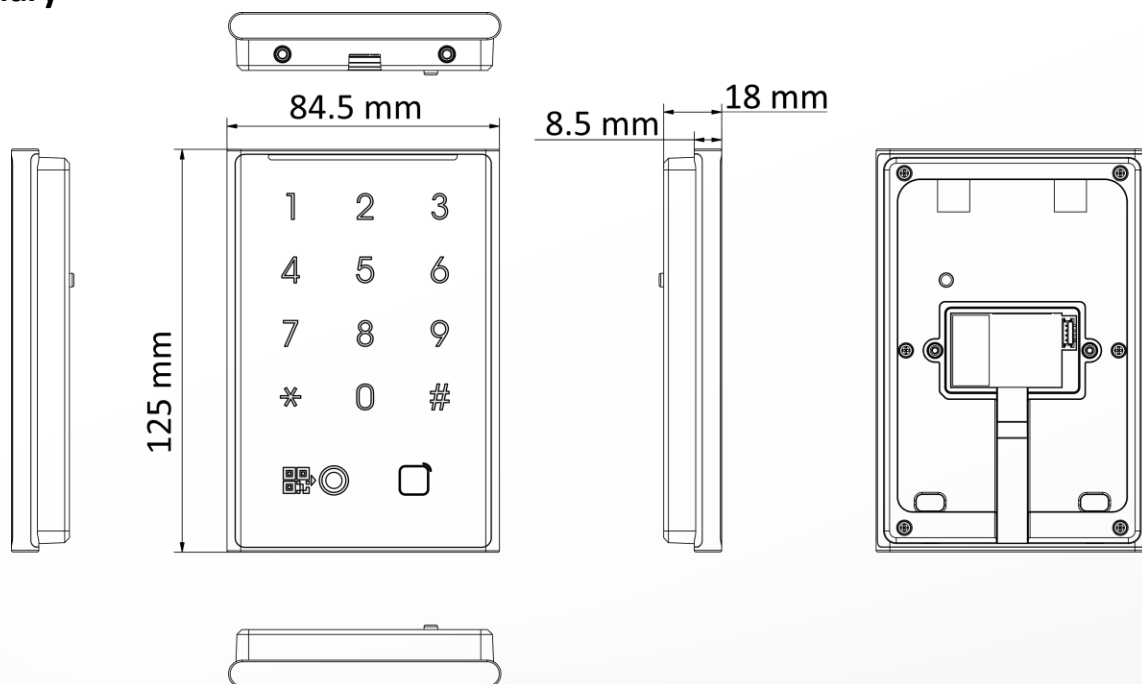

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

