

DS-K1109EKFB**Czytnik kart**

- Obsługa protokołów RS-485 i Wiegand (W26, W34)
- Obsługuje odczyt kart EM
- Wiele metod uwierzytelniania, w tym karta, hasło i odcisk palca
- Obsługuje moduł Bluetooth
- Funkcja zabezpieczająca przed sabotażem
- Maks. Pojemność 5000 odcisków palców

▪ Specyfikacja


Interfejs	
TAMPER	1
RS-485	1 RS-485. Obsługuje protokół OSDP, szybkość transmisji 9600, 19200, 38400
Wiegand	1
Wydajność	
Liczba linii papilarnych	5000
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta EM
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	Z obciążeniem: ≤ 14 w Bez obciążenia: ≤ 4 w
Temperatura robocza	-40 °C do 65 °C (-40 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	0% do 90% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	125 mm × 84,5 mm × 18 mm (4,92" × 3,33" × 0,71")
Instalacja	Montaż naścienny
Waga	≤ 1 kg (2,20 lb)
Głośnik/brzęczyk	Tak

▪ Dostępny model

DS-K1109EKFB(STD)

DS-K1109EKFB(NEU)

▪ Wymiary

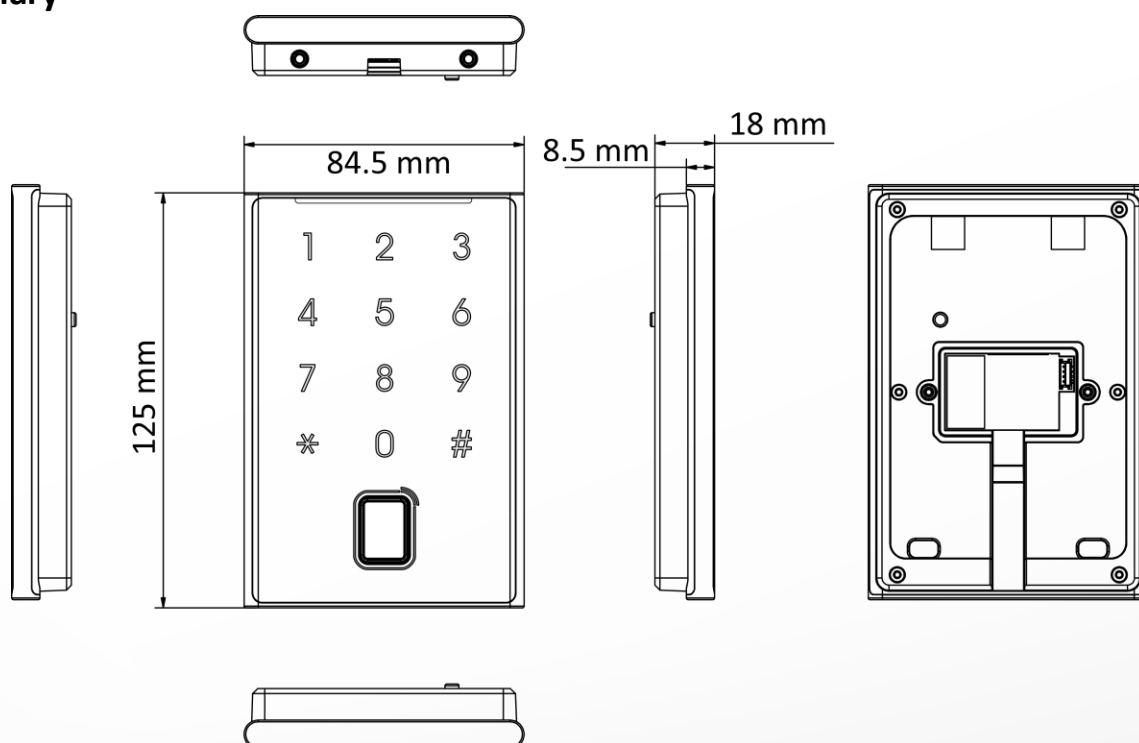

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

