

DS-2XE6145G0-HS/304**304 4MP Cúpula fixa à prova de explosão**

- Design à prova de explosão: a câmara obteve as certificações internacionais ATEX e IECEx e pode ser utilizada em cenários perigosos de gás e poeira
- Caixa em aço inoxidável 304, protegendo a câmara contra danos causados por faíscas ou materiais corrosivos
- IP68 resistente à água, impedindo a entrada de água para utilização no exterior
- Codificação H.265+/H.265/H.264+/H.264: a tecnologia de compressão eficiente poupa espaço de armazenamento e reduz os requisitos de largura de banda
- Um aquecedor integrado permite o arranque em temperaturas ultrabaixas até -40 °C.
- Alta resolução de 4 MP, capturando imagens nítidas

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	1/3" CMOS de varrimento progressivo
Máximo. Resolução	2688 × 1520
Min. Iluminação	Cor: 0,003 Lux @ (F1.0, AGC ON)
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100.000 s
Ajuste do ângulo	Panorâmica: 0° a 340°, inclinação: 0° a 75°
Lente	
Tipo de lente	Distância focal fixa, 2,8 mm, 4 mm e 6 mm opcionais
Distância focal e FOV	2,8 mm, campo de visão horizontal 102,5°, campo de visão vertical 53,4°, campo de visão diagonal 118,9° 4 mm, FOV horizontal 80,2°, FOV vertical 40,8°, FOV diagonal 93,4° 6 mm, FOV horizontal 52,5°, FOV vertical 27,4°, FOV diagonal 60,2°
Montagem da lente	M12
Abertura	F1.0
DORI	
DORI	2,8 mm, D: 54,6 m, O: 21,7 m, R: 10,9 m, I: 5,5 m 4 mm, D: 85,4 m, O: 33,9 m, R: 17,1 m, I: 8,5 m 6 mm, D: 128,0 m, O: 50,8 m, R: 25,6 m, I: 12,8 m
Vídeo	
Fluxo principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Terceiro fluxo	50 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 1 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Terceiro fluxo: H.265/H.264
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil de base/Perfil principal/Perfil elevado
Tipo H.265	Perfil principal
Codificação de vídeo escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Região de interesse (ROI)	5 regiões fixas para cada fluxo
Culturas-alvo	Sim
Áudio	
Compressão de áudio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Taxa de bits de áudio	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 320 Kbps (MP3)
Taxa de amostragem de áudio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Filtragem do ruído ambiente	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Visualização em direto simultânea	Até 6 canais
API	Interface de vídeo em rede aberta, ISAPI, ISUP 5.0
Utilizador/anfitrião	Até 32 utilizadores 3 níveis: administrador, operador e utilizador
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Necessita de um plug-in para a visualização em direto: IE10, IE11 Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagem	
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
Definições de imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC e balanço de branco ajustáveis pelo software cliente ou navegador da web
Interruptor dia/noite	Dia, Noite, Automático, Horário
Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
Melhoramento da imagem	BLC, HLC, 3D DNR, defog
Interface	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet auto-adaptável RJ45 10 M/100 M
Armazenamento a bordo	Ranhura para cartão de memória integrada, compatível com cartões microSD/SDHC/SDXC, até 128 GB *Recomenda-se adquirir um cartão de memória juntamente com o produto, se necessário. Após a encomenda, o cartão de memória será instalado no produto durante o fabrico.
Áudio	1 entrada (entrada de linha), 1 saída (saída de linha)
Alarme	1 entrada de alarme, 1 saída de alarme (suporta no máximo 24 VCC, 1 A ou 110 VCA, 500 mA)
RS-485	1 interface RS-485
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção (rede desligada, conflito de endereço IP, início de sessão ilegal, disco rígido cheio, erro de disco rígido)
Evento inteligente	Deteção de cruzamento de linha, deteção de intrusão, deteção de entrada na região, deteção de saída da região Deteção de mudança de cena, deteção de bagagem abandonada, deteção de remoção de objeto
Geral	
Potência	12 VCC $\pm$ 20%, 0,8 A, máx. 10 W, bloco de terminais de dois núcleos PoE: 802.3af, Classe 3, 36 V a 57 V, 0,3 A a 0,2 A, máx. 12,5 W
Material	SUS 304
Dimensão	$\varnothing$ 138 mm $\times$ 123,4 mm ($\varnothing$ 5,43" $\times$ 4,86")
Dimensão da embalagem	251 mm $\times$ 215 mm $\times$ 189 mm (9,88" $\times$ 8,46" $\times$ 7,44")
Peso	Aproximadamente 2810 g (6,2 lb)
Com peso da embalagem	Aproximadamente 4040 g (8,9 lb)
Condições de arranque e funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)

Língua	33 línguas: Inglês, russo, estónio, búlgaro, húngaro, grego, alemão, italiano, checo, eslovaco, francês, polaco, neerlandês, português, espanhol, romeno, dinamarquês, sueco, norueguês, finlandês, croata, esloveno, sérvio, turco, coreano, chinês tradicional, tailandês, vietnamita, japonês, letão, lituano, português (Brasil), ucraniano
Função geral	Anti-banding, heartbeat, espelho, máscara de privacidade, proteção por senha, marca d'água, filtro de endereço IP
Aquecedor	Sim
Comprimento do cabo	1,3 m (4,27 pés)
Aprovação	
EMC	FCC: FCC-SDoC (ANSI C63.4, FCC Parte 15 sub B) CE: CE-EMC (EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013) RCM: AS/NZS 60950.1:2003 + Am1, Am2 e Am3, AS/NZS CISPR 32:2015 IC: IC-VoC (ICES-003 Edição 7:2020) KC: KN 301489-1, KN 301489-17, AVISO DA RRA 2017-14 (05.12.2017), AVISO DA RRA 2017-19 (28.12.2017)
Segurança	UL: UL 62368-1:2014, CAN/CSA C22.2 N.º 62368:2014 CB: IEC 62368-1:2014 BIS: IS 13252 (Parte 1) 2010+A1:2013+A2:2015 LOA: SANS IEC60950-1
Ambiente	CE: CE-RoHS (Diretiva RoHS 2011/65/UE+2015/863)
Proteção	IP68 (IEC 60529-2013)
Proteção à prova de explosão	ATEX: II 2G Ex db IIC T6 Gb / II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68 IECEx: Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db IP68 Para atmosferas com gases explosivos, a temperatura máxima da superfície é de 85 °C; Para atmosferas com poeiras inflamáveis, a temperatura máxima da superfície é de 80 °C; IIC: para atmosferas com gases explosivos, exceto minas suscetíveis a gás metano; Para atmosferas com misturas de gases explosivos: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.

▪ Modelo disponível

DS-2XE6145G0-HS (2,8 mm)/304

DS-2XE6145G0-HS(4 mm)/304


DS-2XE6145G0-HS(6 mm)/304

DS-2XE6145G0-HS(2,8 mm)(O O O "X И К В И)/304

DS-2XE9440G0-IZHRS/GC

DS-2XE6145G0-HS(4 mm)(O O O "X И К В И)/304

▪ Dimensão

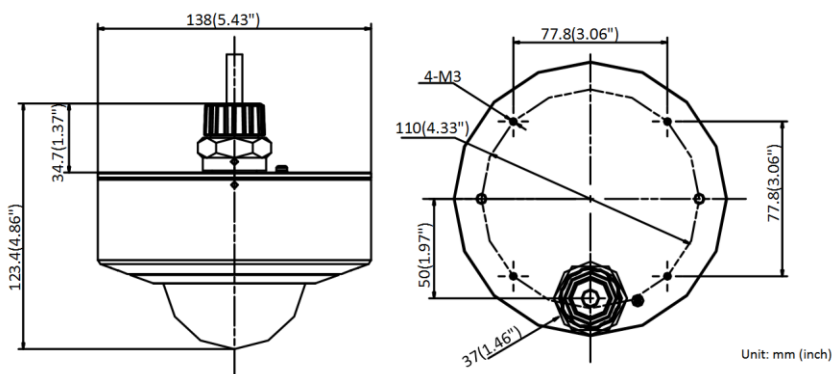

▪ Acessório

▪ Incluído

DS-2701ZJ-AC(OS

)



▪ Opcional

DS-1694ZJ-X	DS-2XE2702-M04(A DC)	DS-2XE2601-1(CS)	DS-1695ZJ-X	DS-2XE2703-M06(A DC)
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

