

DS-KH6351-WTE1 Indoor Station mit Metallrahmen



Die IP-Innenstation der Serie KH6 mit 7-Zoll-Touchscreen ermöglicht eine flüssige Video- und Audiokommunikation. Durch die Berücksichtigung der Schwierigkeiten bei der Einrichtung der traditionellen Video-Gegensprechanlage hat das Gerät das Design verbessert und kann das gesamte Video-Gegensprechsystem selbständig einrichten, ohne zusätzliche Geräte oder Konfigurationen, was die Einrichtungszeit und -kosten reduziert. Sie können den Besucher über das Mobiltelefon an jedem beliebigen Ort anzeigen, mit ihm chatten und ihm eine Genehmigung erteilen. Das Gerät kann auch andere Kontrollsysteme wie CCTV-Systeme, Aufzugskontrollsysteme usw. verbinden.

- 7-Zoll-TFT-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 × 600
- Bequeme Hik-Connect APP Mobile Steuerung
- Anrufe entgegennehmen, die Tür öffnen und Live-Ansicht aus der Ferne
- Einfache Nutzung ohne PC
- Einfacher Assistent für schnelle Einrichtung
- Konfigurieren Sie das gesamte System auf einem Touchscreen
- Live-Ansicht der Türstation und der Kameras in öffentlichen Bereichen
- Unterstützung von Sprachnachrichten, wenn keine Antwort von der Innenstation kommt
- Empfang von Alarmen durch Verknüpfung mit einem Alarmsystem und rechtzeitige Benachrichtigung der Zentrale zur Bearbeitung
- Zugangskontrolle für Aufzüge

▪ Spezifikationen



Systemparameter	
Betriebssystem	Linux
Festwertspeicher	32 MB
RAM	128 MB
Prozessor	Eingebauter Hochleistungsprozessor
Parameter anzeigen	
Bildschirmgröße	7 Zoll
Bedienung	Kapazitiver Touchscreen
Typ	Buntes TFT
Auflösung	1024 × 600
Video-Parameter	
Objektiv	/
Auflösung	/
Sichtfeld (FOV)	/
Großer Dynamikbereich (WDR)	/
Videokompressionsstandard	H.265 ; H.264
Brennweite	/
Audio	
Audioeingang	1 eingebautes omnidirektionales Mikrofon
Komprimierungsstandard	G.711 U、 G.711 A、 Opus、 AAC-LD、 AAC-LC、 G.726、 G.722.1
Audioausgabe	1 eingebauter Lautsprecher
Bitrate der Audiokompression	64 Kbit/s
Audioqualität	Rauschunterdrückung und Echounterdrückung
Lautstärkeregelung	Anpassbar
Kapazität	
Kapazität der Nachrichten	200 aufgenommene Bilder (mit TF-Karte); 200 Alarmaufzeichnungen 2 MB RAM (ohne TF-Karte) reserviert für Ereignisse
Kapazität der verknüpften Netzwerkkameras	16
Kapazität der verbundenen Innenausbauten	16
Kapazität der verknüpften Türsprechanlage	17
Netzwerkparameter	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Schnittstellen der Geräte	
Alarmeinangang	8
Netzwerkschnittstelle	1 RJ-45 10/100 Mbps selbstanpassend
Sabotagekontakt	/
RS-485	1 (reserviert)

USB	/
TF-Karte	Unterstützt TF-Karte, bis zu 128 G
Alarmausgang	2 Relais (30 VDC, 2A)
Kontrollesperren	2 Relais, Max. 30 VDC 0,3 A
Allgemein	
Taster	/
Installation	Oberflächenmontage
Anzeige	/
Gewicht	Nettogewicht: 340 g (0.7 lb) Bruttogewicht: 600 g (1.3 lb)
Schutzklasse	/
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	180 mm × 123 mm × 21 mm (7" × 4,8" × 0,83")
Batterie	/
Einsatzbereich	Innenbereich
Stromverbrauch	≤ 5 W
Sprache	Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Spanisch (Lateinamerika), Italienisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Usbekisch, Kasachisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch
Material	Aluminiumlegierung und ABS-Kunststoff

▪ Verfügbare Modelle

DS-KH6351-WTE1

▪ Abmessungen

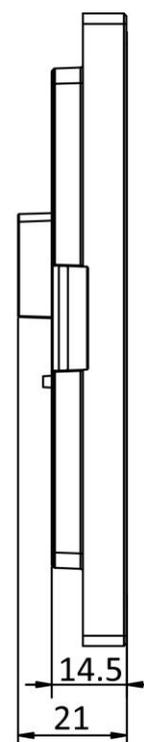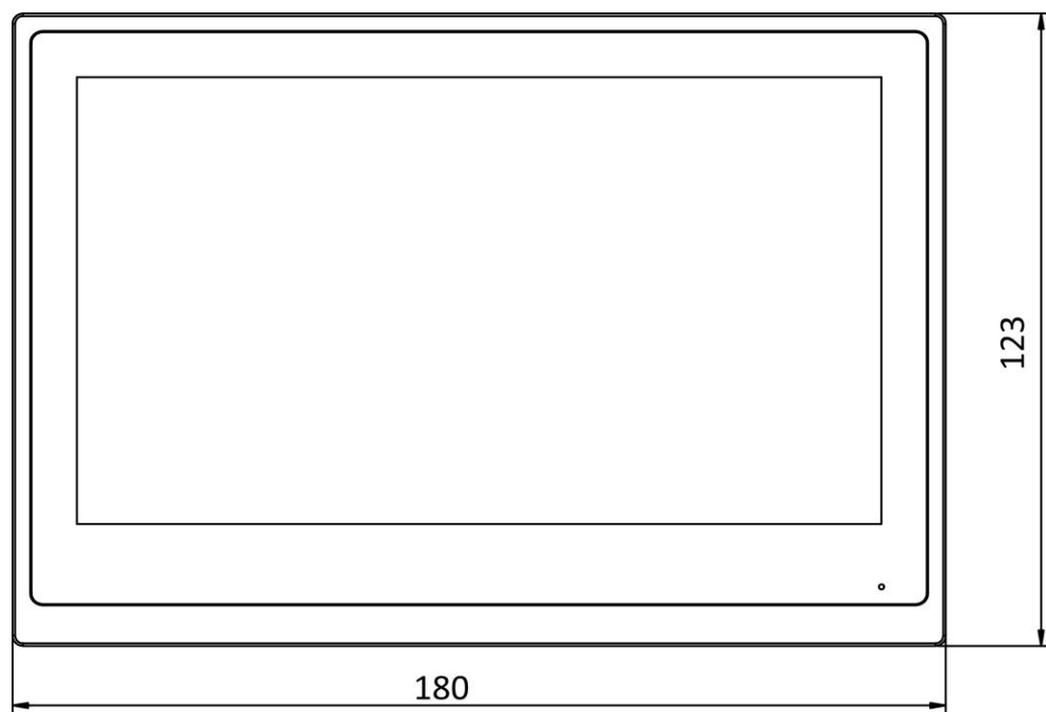

Unit: mm

- **Zubehör**
- **Optional erhältlich**

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

