

DS-KH6351-WTE1

Station intérieure avec cadre métallique



Le poste intérieur IP de la série KH6, doté d'un écran tactile de 7 pouces, permet une communication vidéo et audio fluide. En tenant compte de la difficulté de déploiement de l'interphone vidéo traditionnel, le dispositif a amélioré la conception et peut déployer l'ensemble du système d'interphone vidéo de manière indépendante, sans dispositifs ou configurations supplémentaires, ce qui réduit le temps et le coût de déploiement. Vous pouvez consulter le visiteur, discuter avec lui et lui envoyer une autorisation via votre téléphone portable, où que vous soyez. L'appareil peut également relier d'autres systèmes de contrôle, tels que le système de vidéosurveillance, le système de contrôle des ascenseurs, etc.

- écran tactile TFT de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600
- Commande mobile pratique Hik-Connect APP
- Recevoir des appels, ouvrir la porte et voir en direct à distance
- Facile à utiliser sans PC
- Assistant simple pour une installation rapide
- Configuration de l'ensemble du système sur un seul écran tactile
- Vue en direct de la platine de rue et des caméras dans les zones publiques
- Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse du poste intérieur
- Recevoir des alarmes en liaison avec un système d'alarme et informer le centre pour qu'il intervienne à temps
- Contrôle d'accès aux ascenseurs

▪ Spécifications


Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	32 Mo
RAM	128 Mo
Processeur	Processeur haute performance intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	7 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif
Type	TFT coloré
Résolution	1024 × 600
Paramètres vidéo	
Objectif	/
Résolution	/
Champ de vision	/
Large plage dynamique (WDR)	/
Norme de compression vidéo	H.265 ; H.264
Longueur focale	/
Paramètres audio	
Entrée audio	1 microphone omnidirectionnel intégré
Norme de compression audio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Sortie audio	1 haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité du message	200 images capturées (avec carte TF) ; 200 enregistrements d'alarme 2 MB RAM (sans carte TF) réservés aux événements
Capacité de caméra réseau liée	16
Capacité des extensions intérieures liées	16
Capacité d'interphone lié	17
Paramètres du réseau	
Protocole réseau	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2,4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	8
Interface réseau	1 RJ-45 auto-adaptatif 10/100 Mbit/s
sabotage	/
RS-485	1 (réservé)
USB	/

Carte TF	Prise en charge de la carte TF, jusqu'à 128 G
Sortie d'alarme	2 relais (30 VDC, 2A)
Commande de verrouillage	2 relais, max. 30 VDC 0,3 A
Généralités	
Bouton	/
Installation	Montage en surface
Indicateur	/
Poids	Poids net : 340 g (0.7 lb) Poids brut: 600 g (1.3 lb)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	180 mm × 123 mm × 21 mm (7" × 4.8" × 0.83")
Batterie	/
Environnement d'application	Intérieur
Consommation électrique	≤ 5 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, espagnol (Amérique latine), italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel.
Matériau	Alliage d'aluminium et plastique ABS

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KH6351-WTE1

▪ Dimensions

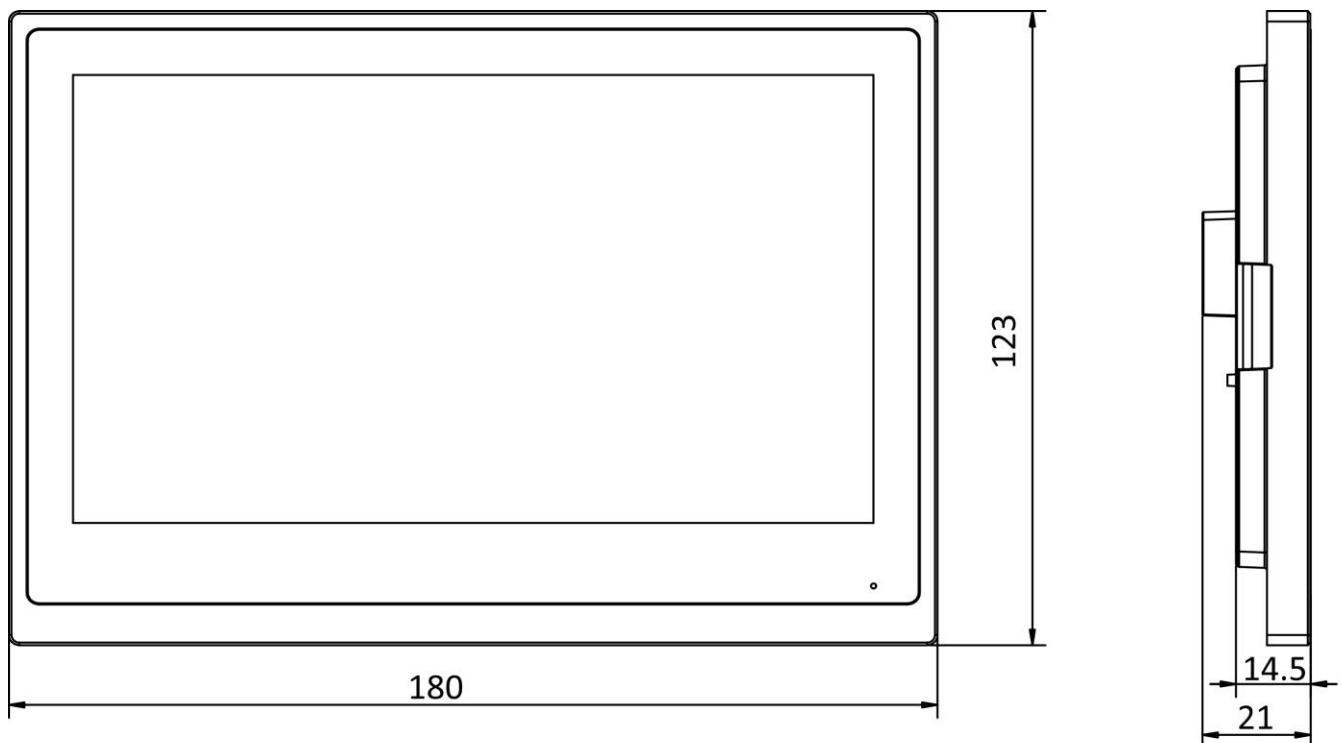

Unit: mm

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®