

DS-KH6351-WTE1**Estação interior com estrutura metálica**

A estação interior IP da série KH6, com ecrã tátil de 7 polegadas, proporciona-lhe uma comunicação de vídeo e áudio fluida. Tendo em conta a dificuldade de instalação dos videoporteiros tradicionais, o dispositivo foi aperfeiçoado e permite instalar todo o sistema de videoporteiro de forma autónoma, sem necessidade de dispositivos ou configurações adicionais, o que reduz o tempo e os custos de instalação. Pode visualizar, conversar e conceder autorização ao visitante através do telemóvel, em qualquer lugar. O dispositivo também pode interligar-se a outros sistemas de controlo, tais como sistemas de CCTV, sistemas de controlo de elevadores, etc.

- Ecrã tátil TFT de 7 polegadas com resolução de 1024 × 600
- Controlo móvel prático através da aplicação Hik-Connect
- Receber chamadas, abrir a porta e visualizar em tempo real à distância
- Fácil de usar sem PC
- Assistente intuitivo para uma configuração rápida
- Configure todo o sistema num único ecrã tátil
- Visualização em tempo real da porta de entrada e das câmaras nas áreas públicas
- Suportar mensagens de voz quando não houver resposta da estação interior
- Receber alertas através da ligação a um sistema de alarme e notificar o centro para que este possa intervir atempadamente
- Controlo de acesso ao elevador

▪ Especificação



Parâmetros do sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	32 MB
RAM	128 MB
Processador	Processador de alto desempenho incorporado
Parâmetros de visualização	
Tamanho do ecrã	7 polegadas
Método de funcionamento	Ecrã tátil capacitivo
Tipo	TFT a cores
Resolução	1024 × 600
Parâmetros de vídeo	
Lente	/
Resolução	/
FOV	/
Ampla gama dinâmica (WDR)	/
Norma de compressão de vídeo	H.265 ; H.264
Distância focal	/
Parâmetros áudio	
Entrada de áudio	1 microfone omnidirecional incorporado
Norma de compressão áudio	G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1
Saída de áudio	1 altifalante incorporado
Taxa de bits de compressão de áudio	64 Kbps
Qualidade áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Regulação do volume	Ajustável
Capacidade	
Capacidade de mensagens	200 fotografias captadas (com cartão TF); 200 registos de alarme 2 MB de RAM (sem cartão TF) reservados para eventos
Capacidade das câmaras de rede ligadas	16
Capacidade das extensões interiores ligadas	16
Capacidade de intercomunicadores ligados	17
Parâmetros de rede	
Protocolo de rede	TCP/IP, SIP, RTSP
Wi-Fi	2.4 GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Bluetooth	/
3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces de dispositivos	
Entrada de alarme	8
Interface de rede	1 porta RJ-45 10/100 Mbps com adaptação automática
TAMPER	/

RS-485	1 (reservado)
USB	/
Cartão TF	Suporte para cartão TF, até 128 G
Saída para alarme	2 relés (30 VCC, 2 A)
Controlo de bloqueio	2 relés, máx. 30 VCC 0,3 A
Geral	
Botão	/
Instalação	Montagem em superfície
Indicador	/
Peso	Peso líquido: 340 g (0,7 lb) Peso bruto: 600 g (1,3 lb)
Nível de proteção	/
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humidade de funcionamento	10% a 90% (sem condensação)
Dimensão (L x A x P)	180 mm x 123 mm x 21 mm (7" x 4,8" x 0,83")
Bateria	/
Ambiente de aplicação	Interior
Consumo de energia	≤ 5 W
Língua	Inglês, Árabe, Francês, Russo, Espanhol, Espanhol (América Latina), Italiano, Alemão, Polaco, Turco, Português, Português (Brasil), Uzbeque, Cazaque, Checo, Húngaro, Holandês, Romeno, Búlgaro, Ucrainiano, Croata, Sérvio, Grego, Lituano, Estónio, Letão, Norueguês, Dinamarquês, Esloveno, Eslovaco, Hebraico, Sueco, Finlandês, Mongol, Vietnamita, Chinês Tradicional
Material	Liga de alumínio e plástico ABS

▪ Modelo disponível

DS-KH6351-WTE1

▪ Dimensão

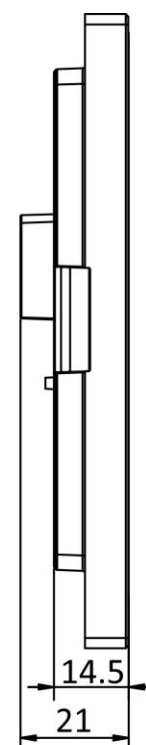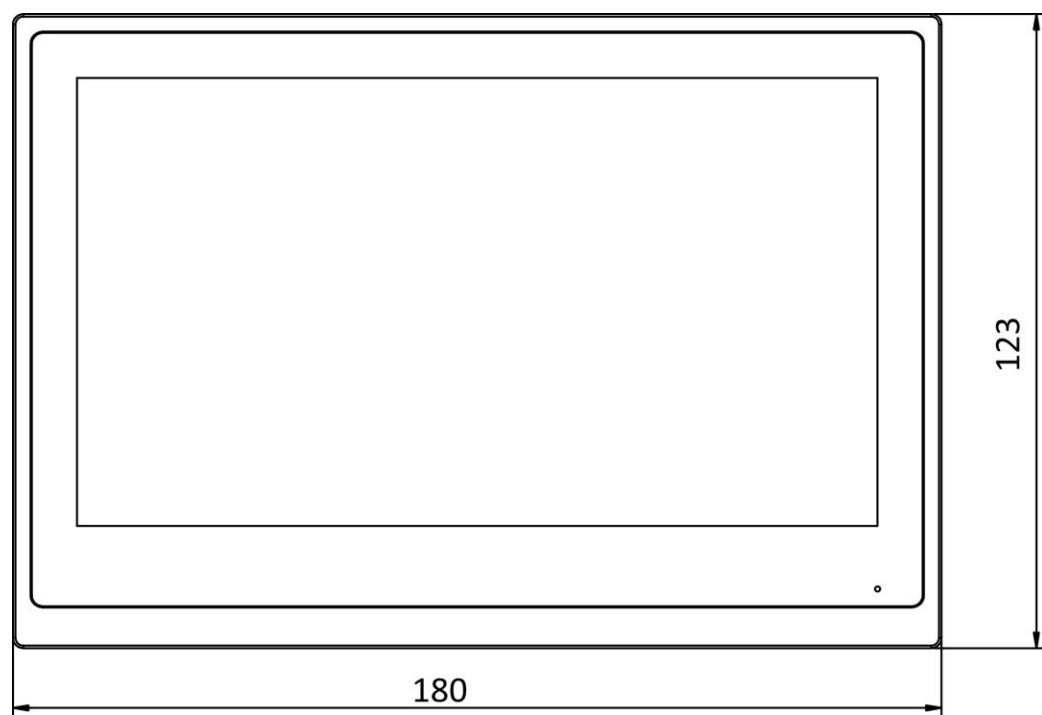

Unit: mm

- **Acessório**
- **Opcional**

DS-KAW50-1	DS-KAW50-1N
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

