

DS-2CE10KF3T-LE**Stałopozycyjna mini kamera typu bullet 3K ColorVu PoC**

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 3K, 2960 × 1665
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Obrazowanie w kolorze 24/7 z przysłoną F1.0
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm
- Do 20 m zasięgu podczerwieni dla jasnego obrazowania nocnego
- Odległość światła białego do 20 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	3K CMOS
Signal System	PAL/NTSC
Maks. Rozdzielczość	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Ustawienie położenia kamery	Obrót: od 0° do 360°, pochylenie: od 0° do 90°, obrót: od 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 105°, pole widzenia w pionie: 59°, pole widzenia po przekątnej: 139° 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 80°, pole widzenia w pionie: 49°, pole widzenia po przekątnej: 105°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Dodatkowe światło	Smart, IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: Do 20 m, Światło białe: Do 20 m
Smart IR	Tak
Obraz	
Maska prywatności	4 programowalne maski prywatności / 8 programowalnych masek prywatności
Liczba klatek na sekundę	3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	≥130 dB
Przełączanie parametrów obrazu	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Tak
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
Balans bieli	Automatyczny/Zewnętrzny/Globalny/Ręczny
Poprawa jakości obrazu	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redukcja szumu	3D DNR/2D DNR
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Lustro, Inteligentne światło, Anti-Banding
Interfejs	
Wyjście wideo	1 analogowe wyjście HD
Zdarzenia	
Detekcji ruchu	4 programowalne obszary ruchu
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC±25%, PoC.af, maks. 5,7 W, *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.
Język	Angielski
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Materiał	Metal
Komunikacja	HIKVISION-C
Wymiar	161,1 mm × 68,4 mm × 65,2 mm (6,34" × 2,69" × 2,57")
Waga	Około 440 g (0,97 lb)

Zatwierdzenie

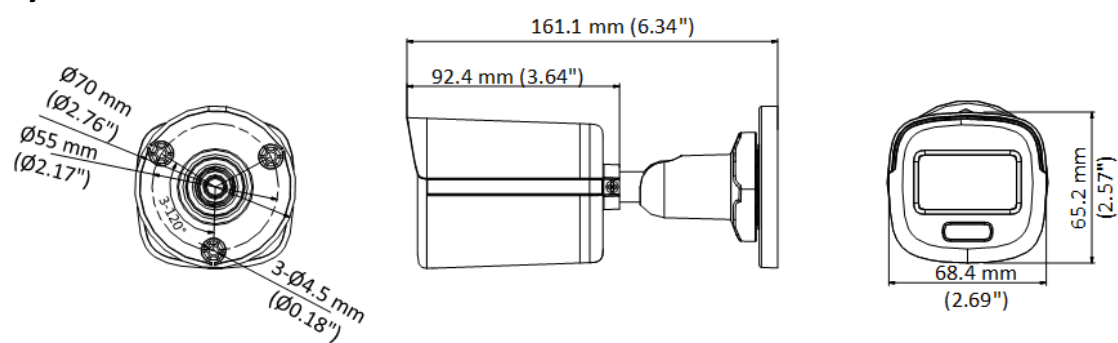
Stopień ochrony	IP67
-----------------	------

▪ Dostępny model

DS-2CE10KF3T-LE(2.8mm)



DS-2CE10KF3T-LE(3.6mm)

▪ Wymiary



▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1280ZJ-XS Puszka montażowa	DS-2280ZJ Uchwyt ścienny
	
	

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

