

**DS-2CE12KF3T-LE****Stałopozycyjna kamera typu bullet 3K ColorVu PoC**

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 3K, 2960 × 1665
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Obrazowanie w kolorze 24/7 z przysłoną F1.0
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm
- Do 40 m odległości IR dla jasnego obrazowania nocnego
- Odległość światła białego do 40 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

## ▪ Specyfikacja

| Kamera                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu              | 3K CMOS                                                                                                                                                                                                         |
| Signal System                   | PAL/NTSC                                                                                                                                                                                                        |
| Maks. Rozdzielczość             | 2960 (H) × 1665 (V)                                                                                                                                                                                             |
| Min. Oświetlenie                | 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego                                                                                                                                                          |
| Czas otwarcia migawki           | PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s                                                                                                                                                           |
| Ustawienie położenia kamery     | Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 180°, obrót: 0° do 360°                                                                                                                                                    |
| Obiektyw                        |                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ obiektywu                   | Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm                                                                                                                                                                          |
| Ogniskowa i pole widzenia       | 2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 105°, pole widzenia w pionie: 59°, pole widzenia po przekątnej: 139°<br>3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 80°, pole widzenia w pionie: 49°, pole widzenia po przekątnej: 105° |
| Mocowanie obiektywu             | M12                                                                                                                                                                                                             |
| Oświetlenie                     |                                                                                                                                                                                                                 |
| Dodatkowe światło               | Smart, IR, światło białe                                                                                                                                                                                        |
| Zasięg światła wspomagającego   | IR: Do 40 m,<br>Światło białe: Do 40 m                                                                                                                                                                          |
| Dodatkowy oświetlacz Smart      | Tak                                                                                                                                                                                                             |
| Obraz                           |                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba klatek na sekundę        | 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps                                                                                                                                                           |
| Maska prywatności               | 4 programowalne maski prywatności/8 programowalnych masek prywatności                                                                                                                                           |
| WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | ≥130 dB                                                                                                                                                                                                         |
| Przełączanie parametrów obrazu  | STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT                                                                                                                                                                                          |
| AGC                             | Tak                                                                                                                                                                                                             |
| Tryb dzień/noc                  | Automatyczny/kolor                                                                                                                                                                                              |
| Balans bieli                    | Automatyczny/Zewnętrzny/Globalny/Ręczny                                                                                                                                                                         |
| Poprawa jakości obrazu          | WDR, BLC, HLC, Global, HLS                                                                                                                                                                                      |
| Redukcja szumu                  | 3D DNR/2D DNR                                                                                                                                                                                                   |
| Ustawienia obrazu               | Jasność, Kontrast, Lustro, Inteligentne światło, Anti-Banding                                                                                                                                                   |
| Interfejs                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| Wyjście wideo                   | 1 analogowe wyjście HD                                                                                                                                                                                          |
| Zdarzenia                       |                                                                                                                                                                                                                 |
| Detekcji ruchu                  | 4 programowalne obszary ruchu                                                                                                                                                                                   |
| Ogólne                          |                                                                                                                                                                                                                 |
| Zasilanie                       | 12 VDC ± 25%, PoC.at, maks. 7,8 W,<br>*Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.                                                                                                        |
| Język                           | Angielski                                                                                                                                                                                                       |
| Warunki pracy                   | -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)                                                                                                                                  |
| Materiał                        | Metal                                                                                                                                                                                                           |
| Komunikacja                     | HIKVISION-C                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiar                          | 194,2 mm × 78 mm × 74,5 mm (7,65" × 3,07" × 2,93")                                                                                                                                                              |
| Waga                            | Około 570 g (1,26 lb)                                                                                                                                                                                           |

## Zatwierdzenie

Stopień ochrony


IP67

## ▪ Dostępny model

DS-2CE12KF3T-LE(2.8mm)


DS-2CE12KF3T-LE(3.6mm)

## ▪ Wymiary

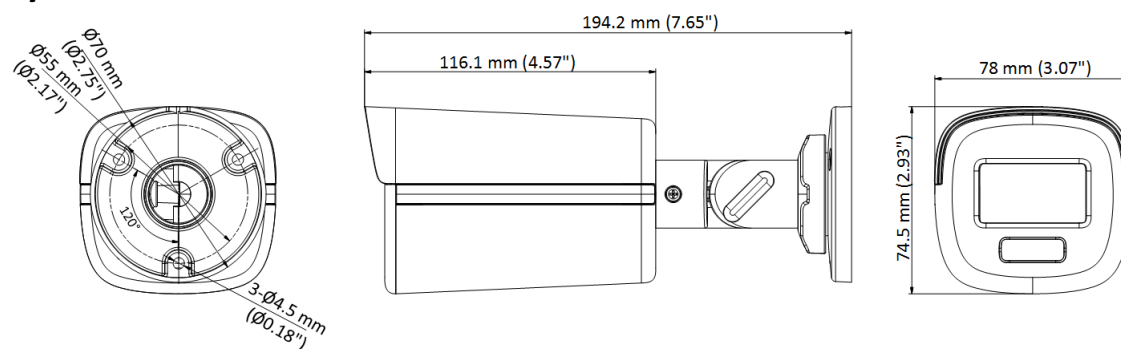

## ▪ Akcesoria

### ▪ Opcjonalnie

| DS-1280ZJ-XS<br>Puszka montażowa                                                    | DS-2280ZJ<br>Uchwyt ścienny                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

