

DS-2CE72KF3T-LE 3K ColorVu PoC Fixed Turret Kamera



- Hohe Bildqualität mit 3K, 2960 × 1665 Auflösung
- Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen
- 24/7-Farbbilder mit F1.0-Blende
- Klare Bilder bei starkem Gegenlicht dank 130 dB echter WDR-Technologie
- 3D-DNR Technologie liefert klare und scharfe Bilder
- 2,8 mm und 3,6 mm Festbrennweite
- Bis zu 40 m IR-Abstand für helle Nachtaufnahmen
- Bis zu 40 m Weißlichtabstand für helle Nachtaufnahmen
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen

▪ Spezifikationen

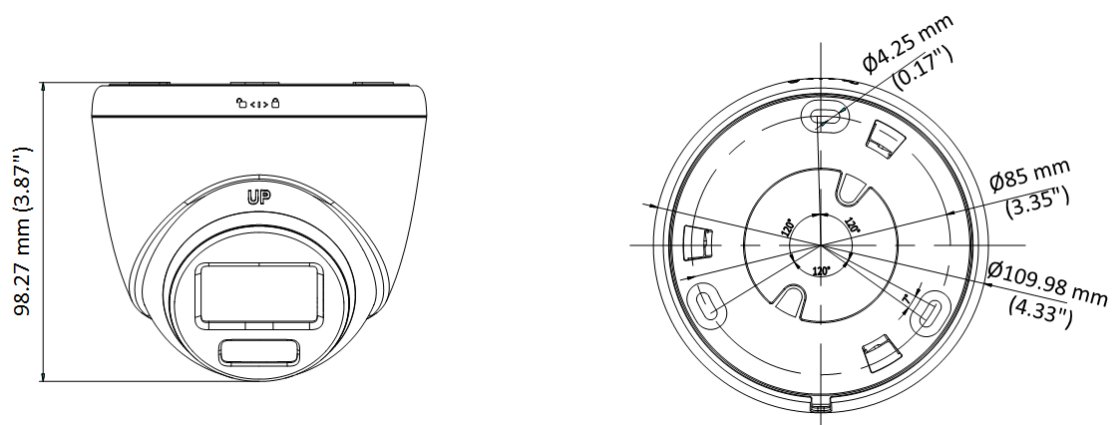
Kamera	
Bildsensor	3K CMOS
Signalsystem	PAL/NTSC
Max. Auflösung	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Beleuchtung	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC EIN), 0 Lux mit Weißlicht
Verschlusszeit	PAL: 1/25 s bis 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s bis 1/50.000 s
Schwenk-/Neigebereich	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 75°, Drehen: 0° bis 360°
Objektiv	
Objektivtyp	2,8 mm und 3,6 mm Festbrennweite
Brennweite & FOV	2,8 mm, horizontales Sichtfeld: 105°, vertikales Sichtfeld: 59°, diagonales Sichtfeld: 139° 3,6 mm, horizontales Sichtfeld: 80°, vertikales Sichtfeld: 49°, diagonales Sichtfeld: 105°
Objektivanschluss	M12
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Smart, IR, Weißes Licht
Zusatzlicht	IR: Bis zu 40 m, Weißes Licht: Up to 40 m
Bild	
Tag-/Nachtmodus	Auto/Farbe
Privatzonenmaske	4 programmierbare Privatsphärenmasken/8 programmierbare Privatsphärenmasken
Bildfrequenz	3K @ 20 fps, 4 MP @ 25 fps/30 fps, 1080p @ 25 fps/30 fps
WDR (Wide Dynamic Range)	≥130 dB
Bildparameter einstellbar	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	JA
Weißabgleich	Auto/Außen/Global/Manuell
Bildverbesserung	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Rauschunterdrückung	3D-DNR/2D-DNR
Bildeinstellungen	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Smart Light, Anti-Banding
Schnittstellen	
Video Ausgang	1 analoger HD-Ausgang
Ereignis	
Bewegungserkennung	4 programmierbare Bereiche
Allgemein	
Power	12 VDC±25%, max. 7,8 W, PoC.at, *Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden. Bei Verwendung eines hochohmigen Kabels (z. B. des 18 m langen Verlängerungskabels in der Packung) ist ein 15-VDC-Adapter erforderlich.
Sprache	Englisch
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Material	Hauptgehäuse Metall, Gehäuse: Kunststoff
Kommunikation	HIKVISION-C
Abmessungen	Ø109,98 mm × 98,27 mm (Ø4,33" × 3,87")
Gewicht	Ca. 360 g (0,79 lb.)
Zertifizierungen	
Schutzart	IP67

▪ Verfügbare Modelle

DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)






DS-2CE72KF3T-LE(3.6mm)

▪ Abmessungen



▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-1272ZJ-110-TRS Wandhalterung	DS-1275ZJ-SUS Masthalterung	DS-1276ZJ-SUS Eckenhalterung	DS-1280ZJ-S Anschlussbox	DS-1281ZJ-S Schräge Deckenhalterung
				
				
DS-2280ZJ Wandhalterung				
				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®