

DS-2CE72KF3T-LE**Stałopozycyjna kamera wieżowa 3K ColorVu PoC**

- Wysokiej jakości obrazowanie w rozdzielczości 3K, 2960 × 1665
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu
- Obrazowanie w kolorze 24/7 z przysłoną F1.0
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Technologia 3D DNR zapewnia czyste i ostre obrazy
- Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm
- Do 40 m odległości IR dla jasnego obrazowania nocnego
- Odległość światła białego do 40 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	3K CMOS
Signal System	PAL/NTSC
Maks. Rozdzielczość	2960 (H) × 1665 (V)
Min. Oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Ustawienie położenia kamery	Obrót: od 0° do 360°, pochylenie: od 0° do 75°, obrót: od 0° do 360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy obiektyw 2,8 mm i 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm, pole widzenia w poziomie: 105°, pole widzenia w pionie: 59°, pole widzenia po przekątnej: 139° 3,6 mm, pole widzenia w poziomie: 80°, pole widzenia w pionie: 49°, pole widzenia po przekątnej: 105°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Dodatkowe światło	Inteligentny, IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: Do 40 m, światło białe: Do 40 m
Obraz	
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
Maska prywatności	4 programowalne maski prywatności/8 programowalnych masek prywatności
Liczba klatek na sekundę	3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	≥130 dB
Przełączanie parametrów obrazu	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Tak
Balans bieli	Automatyczny/Zewnętrzny/Globalny/Ręczny
Poprawa jakości obrazu	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redukcja szumu	3D DNR/2D DNR
Ustawienia obrazu	Jasność, Kontrast, Lustro, Inteligentne światło, Anti-Banding
Interfejs	
Wyjście wideo	1 analogowe wyjście HD
Zdarzenia	
Detekcji ruchu	4 programowalne obszary ruchu
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC±25%, maks. 7,8 W, PoC.at, *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery. Jeśli używany jest kabel o wysokiej impedancji (taki jak 18-metrowy przedłużacz w zestawie), wymagany jest adapter 15 VDC.
Język	Angielski
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F) Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Materiał	Główny korpus: Metal, Obudowa: Plastik
Komunikacja	HIKVISION-C
Wymiar	Ø109,98 mm × 98,27 mm (Ø4,33" × 3,87")
Waga	Około 360 g (0,79 lb)

Zatwierdzenie

Stopień ochrony


IP67

▪ Dostępny model

DS-2CE72KF3T-LE(2.8mm)

DS-2CE72KF3T-LE(3.6mm)


▪ Wymiary

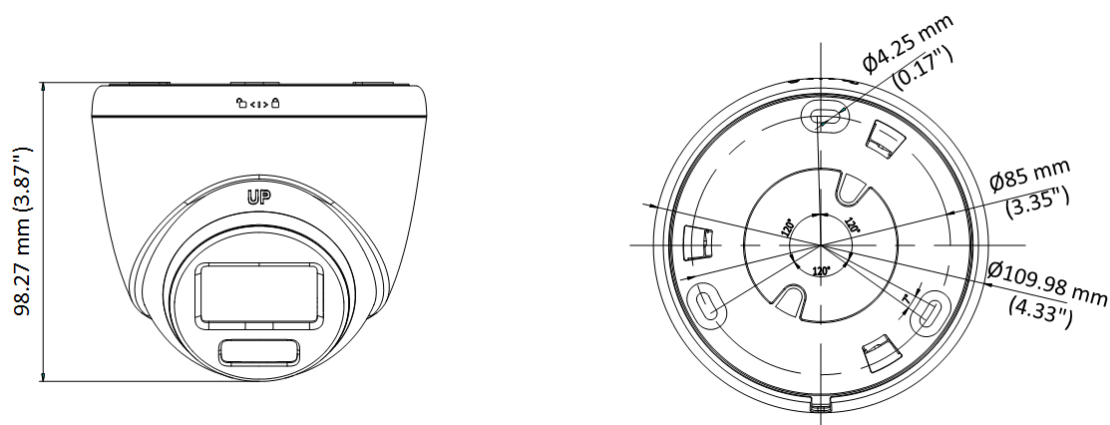

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalnie

DS-1272ZJ-110-TRS Uchwyt ścienny	DS-1275ZJ-SUS Pionowy uchwyt słupowy	DS-1276ZJ-SUS Mocowanie narożne	DS-1280ZJ-S Puszka przyłączenio wa	DS-1281ZJ-S Mocowanie skośne sufitowe
DS-2280ZJ Uchwyt ścienny				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

