

DS-K3B530X Pro Swing Barriers



Bariera obrotowa z serii DS-K3B530X z 14 parami diod podczerwieni jest przeznaczona do wykrywania nieautoryzowanego wejścia lub wyjścia. Przyjmując barierę wahadłową zintegrowaną z systemem kontroli dostępu, osoba powinna uwierzytelnić się, aby przejść przez pas, przedstawiając kartę IC lub ID, skanując kod QR itp. Jest szeroko stosowany w budynkach biurowych, hotelach, rezydencjach itp.

- 14 par detektorów światła podczerwonego: Walidacja uprawnień i ochrona przed tailgatingiem.
- Dioda LED wskazuje kierunek jazdy.
- Prawidłowe ustawienia czasu trwania przejścia: System anuluje zezwolenie na przejazd, jeśli dana osoba nie przejedzie przez pas ruchu w obowiązującym czasie przejazdu.
- Obsługa głośnika i pilota zdalnego sterowania jest opcjonalna, należy je zamówić osobno.

▪ Specyfikacja

System	
Silnik	Silnik serwo
MCBF	≥ 12 milionów razy
Sieć	
Protokół komunikacji	ISAPI
Sieć przewodowa	samodostosowujący się Ethernet 10/100 Mb/s
Wi-Fi	Tylko dla trybu AP
Interfejs	
Interfejs sieciowy	1
Zamek	2
Przycisk wyjścia	2
Wyjście alarmowe	2
RS-485	4
RS-232	4
Wiegand	NA
Wejście alarmu pożarowego	1
Wprowadzanie danych	2
Hardware	
Kontroler dostępu	Dostarczone
Superkondensator	Dostarczone
Przełącznik sieciowy	Nie dostarczono
Zasilanie modułu rozpoznawania twarzy	Tak
Brelok	Opcjonalne
Odbiornik kart	Opcjonalne
Wydajność	
Pojemność kart	700,000
Ilość zdarzeń	700,000
Uwierzytelnianie	
Typ karty	Karta EM lub karta M1 lub karta Desfire (rzeczywisty typ karty odnosi się do nazw modeli produktów).
Funkcje	
Konfiguracja przez przeglądarkę internetową	Tak
Konfiguracja za pomocą mobilnej przeglądarki internetowej	Tak
Monit dźwiękowy	Tak
Tryb AP	Tak
Ogólne	
Przepustowość	30 do 60 osób na minutę Rzeczywista przepustowość zależy od szybkości przechodzenia osób i metody przechodzenia.
Czujniki światła podczerwonego	14 par

Szerokość pasa	Dla rur plastikowych lub nierdzewnych: 550 mm do 1100 mm (21,65" do 43,31") Dla skrzydeł drzwi o pełnej wysokości: Maks. 900 mm (35,43") (wysokość 1,2 m, 1,4 m, 1,6 m, 1,8 m)
Materiał barierowy	Akryl, rura ze stali nierdzewnej, szkło hartowane
Materiał cokołu	Stal nierdzewna SUS304 1,5 mm (0,06 cala)
Wskaźnik LED	Tak
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	55W na pas ruchu
Temperatura robocza	-20 °C do 65 °C (-4 °F do 149 °F)
Wilgotność robocza	0% do 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP34
Wymiary	Z opakowaniem: 1610 mm (63.39") × 410 mm (16.14") × 1255 mm (49.41"); Bez opakowania: 1500 mm (59.06") × 130 mm (5.12") × 1000 mm (39.37");
Waga	(netto) Lewa: 62,78 kg (138,4 funta); Środkowa: 83,580 kg (184,26 funta); Prawa: 67,010 kg (142,73 funta); (zgrubnie) Lewa: 101,18 kg (223,06 funta); Środkowa: 120,690 kg (266,08 funta); Prawa: 104,120 kg (229,55 funta);
Zatwierdzenie	CE/CE-LVD/CB/RoHS/REACH/WEEE

▪ Uwaga:

Głównym elementem kołowrotu jest stal nierdzewna, która jest odporna na rdzę (przeciwutleniacz) i korozję (zdolność antykorozyjna w środowisku kwaśnym, alkalicznym i solnym). Aby zapobiec utlenianiu lub korozji stali nierdzewnej, należy okresowo czyścić i pielęgnować powierzchnię kołowrotu.


Instrukcje i wskazówki dotyczące konserwacji kołowrotu są następujące:

- Wybierz różne rodzaje stali nierdzewnej w zależności od środowiska pracy. Możesz wybrać stal nierdzewną 304 do typowych warunków i stal nierdzewną 316 do scenariuszy nadmorskich i zakładów chemicznych.
- Powierzchnia urządzenia powinna być czysta i sucha.
- Do czyszczenia zabrudzeń na powierzchni urządzenia należy używać ściereczki z włókniny i alkoholu etylowego.
- Użyj podkładki czyszczącej (nie używaj kulki czyszczącej z siatki), aby wyczyścić rdzę na powierzchni urządzenia, postępując zgodnie z rysunkiem drutu na stali nierdzewnej. Następnie wytrzyj powierzchnię urządzenia ściereczką z włókniny i środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
- Urządzenie należy okresowo czyścić i konserwować za pomocą ściereczki z włókniny i środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Zaleca się czyszczenie urządzenia co miesiąc w typowych warunkach i co tydzień w trudnych warunkach (na przykład nad morzem i w zakładach chemicznych).

▪ Dostępny model


DS-K3B530X

▪ Wymiary

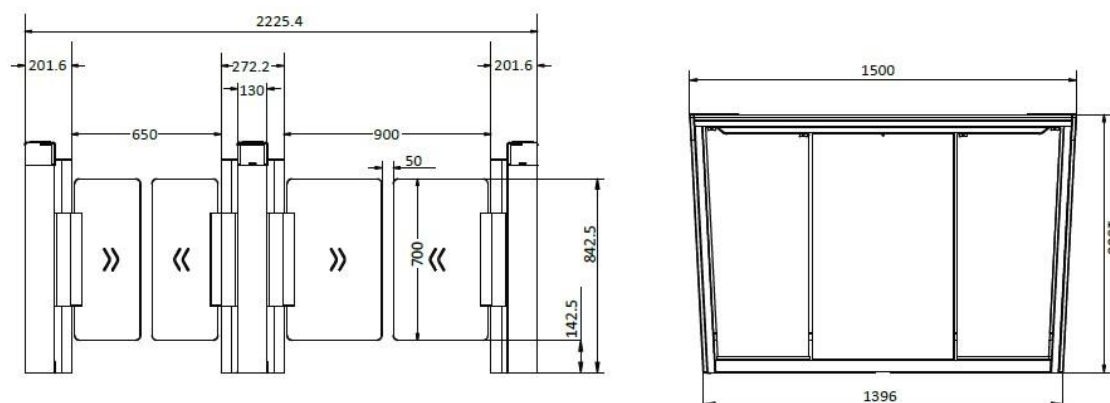

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalne**

DS-KSD55-M	DS-K7R83X	DS-KSD55-P	DS-K7B01	DS-K7R01-868
				
DS-K7R01-433	DS-KSM01/B530			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

