

DS-D5C75RB/A**75-calowy monitor interaktywny 4K**

Interaktywny monitor marki Hikvision to rodzaj nowo opracowanego, inteligentnego produktu wspomagającego naukę, który integruje się z najnowszymi technologiami sterowania dotykowego, wyświetlacza HD, przetwarzania wideo, komunikacji sieciowej, interaktywnego sterowania, sterowania dźwiękiem. Może być szeroko stosowany w klasie, nauczaniu online, centrum szkoleniowym itp.

- Wyświetlacz UHD 4K o rozdzielczości 3840 × 2160.
- Konstrukcja przeciwoodblaskowa i zapobiegająca blokowaniu zapewnia płynną interakcję.
- Podwójne systemy Android i Windows (Opcjonalnie z OPS) oszczędność kosztów i łatwość obsługi, oprogramowanie do wideokonferencji jest zalecane do uruchamiania w systemie Windows.
- Szybka reakcja, co najwyżej 50-punktowa kontrola dotykowa i płynne pisanie.
- Wbudowany układ przełącznika sieciowego oszczędza przełącznik sieciowy.
- Konstrukcja typu "wszystko w jednym" z hartowanym szkłem i inteligentną kontrolą temperatury, dzięki czemu jest przyjazna dla środowiska i gwarantuje bezpieczeństwo, obsługuje ochronę przed niebieskim światłem.
- Certyfikat EDLA


• Specyfikacja

Model produktu	
Model produktu	DS-D5C75RB/A
Wyświetlacz	
Rozmiar ekranu	75 cali
Podświetlenie	DLED
Rozstaw pikseli	0.14325(H) × 0,42975(V) mm
Rozdzielczość	3840 × 2160 przy 60 Hz
Jasność	400 cd/m ² (Typ.)
Głębia koloru	10 bit
Kolory wyświetlacza	1.07 G
Czas reakcji	5 ms
Typ panelu	VA
Współczynnik kontrastu	5000:1 (statyczny) 30 000:1 (dynamiczny)
Gama kolorów	72% NTSC (CIE1931) (Typ.)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia	178° (H)/178° (V)
Współczynnik proporcji	16:9
Twardość powierzchni	9H (ołówka) 7 (Mohs)
Szkło powierzchniowe	Szkło antyodblaskowe
Zamglenie powierzchni	25% Haze
Metoda klejenia szkła	Laminowanie zerowe
Obszar wyświetlania	1650.24 mm x 928,26 mm
Czas trwania pracy	7 × 16 godzin
Przepuszczalność	88% ± 3
Żywotność	50 000 godzin
Dotyk	
Typ	Ekran dotykowy na podczerwień
Punkt dotykowy	Do 50-punktowego wielodotyku
Czas reakcji na dotyk	≤ 2 ms
Minimalny obiekt dotykowy	≥ 1,5 mm (≥ 90% powierzchni styku)
Precyzja dotyku	± 0,5 mm (≥ 90% powierzchni styku)
Rozdzielczość dotykowa	32768 × 32768
Wbudowany system	
System operacyjny	Android 14.0
Pamięć	8 GB
Wbudowana pamięć masowa	128 GB
Procesor	Czterordzeniowy Cortex-A76 × 4 (2,4 GHz) i czterordzeniowy Cortex-A55 × 4 (1,8 GHz)
GPU	Mali-G610 MC4
Wersja HDCP	2.3
Funkcje wewnętrzne	
Głośnik	Wbudowany głośnik 2 × 20 W + 25 W;
Bluetooth	Wbudowany moduł BLE (Bluetooth Low Energy) obsługuje Bluetooth 5.1


NFC	Obsługa dublowania ekranu przez telefony z systemem Android
Czujnik światła	Tak
Interfejs	
Wejście wideo i audio	Wejście HDMI (HDMI 2.0) × 3, wejście VGA × 1, wejście DP (DP 1.2) × 1, wejście audio × 1
Wyjście wideo i audio	Wyjście HDMI (HDMI 2.0) × 1, wyjście audio × 1, wyjście SPDIF × 1
Interfejs sterowania	TOUCH-USB 3.0 × 3, RS232 × 1
Interfejs sieciowy	LAN (1000 Mb/s) × 2 WIFI AP & Station, 2.4G/5G WIFI 6, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2 × 2 MIMO (2,4 GHz i 5 GHz) protokoły uwierzytelniania WEP, WPA, WPA2, PSK i 802.1X EAP
Interfejs transmisji danych	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 1, Type-C × 2 (Type-C obsługuje USB 2.0, DP 1.2 i funkcje ładowania; ładowanie z boku 15 W, ładowanie z przodu 65 W)
Zasilanie	
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Zużycie w trybie gotowości (Standby)	≤ 0.5 W
Średnie zużycie	< 150W
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Wilgotność pracy	10%~90% WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ
Ogólne	
VESA	800 mm × 400 mm (4 × M8-25 mm)
Wymiary produktu	1713.23 mm × 1019.04 mm × 82,5 mm
Akcesoria	Uchwyt do montażu na ścianie, haczyk, instrukcja obsługi, pióro dotykowe, lista przewozowa, kabel USB 3 M, kabel HDMI 3,5 M (2.0), kabel zasilający, pilot Bluetooth.
Wymiary opakowania (szer. × wys. × gł.)	1897 mm × 1150 mm × 213 mm
Waga netto	50.23 kg
Waga brutto	66.62 kg


▪ Interfejsy fizyczne

Interfejs	Opis	Interfejs	Opis
1.SPDIF	Interfejs SPDIF	2.Line OUT	Interfejs wyjścia audio
3.Line IN	Interfejs wyjścia audio	4.VGA IN	Interfejs połączenia urządzeń wideo
5.TYPE-C	Interfejs typu C	6.DP IN	Interfejs wejściowy wyświetlacza
7.TOUCH-USB 2	Peryferyjny interfejs dotykowy	8.HDMI IN 2	Interfejs wejściowy HDMI 2
9.TOUCH-USB	Peryferyjny interfejs dotykowy	10.HDMI IN 1	Interfejs wejściowy HDMI 1
11.USB	Interfejs USB	12.MULTI-USB 2	Wielofunkcyjny interfejs USB
13.MULTI-USB 1	Wielofunkcyjny interfejs USB	14.HDMI OUT	Interfejs wyjściowy HDMI

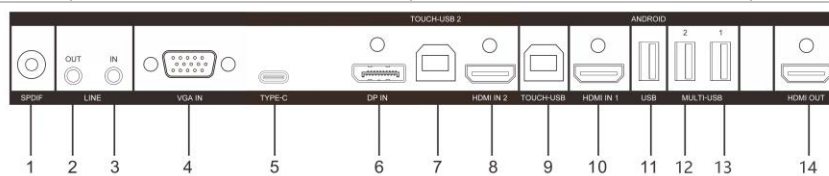

▪ Instalacja

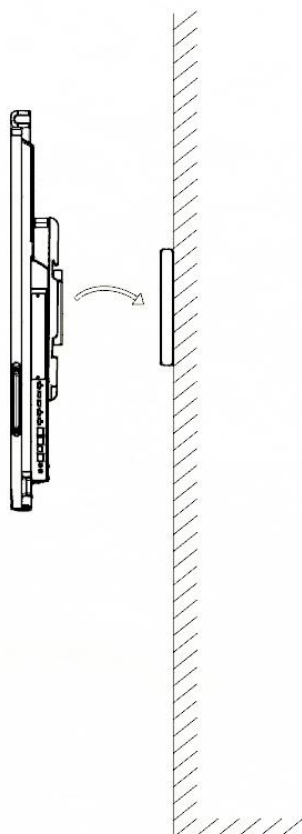

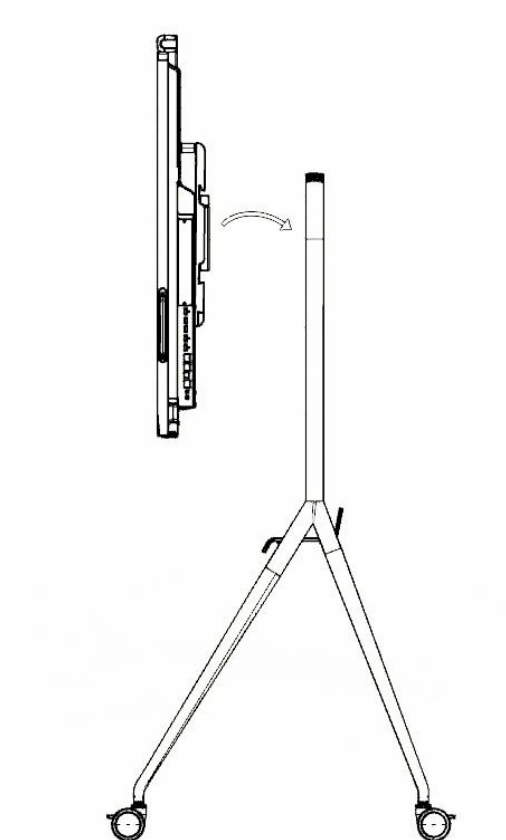
**▪ Dostępny model**

DS-D5C75RB/A(EDLA)

DS-D5C75RB/A


▪ Wymiary

If the equipment is installed embedded in the wall, reserve at least 50mm from each side.

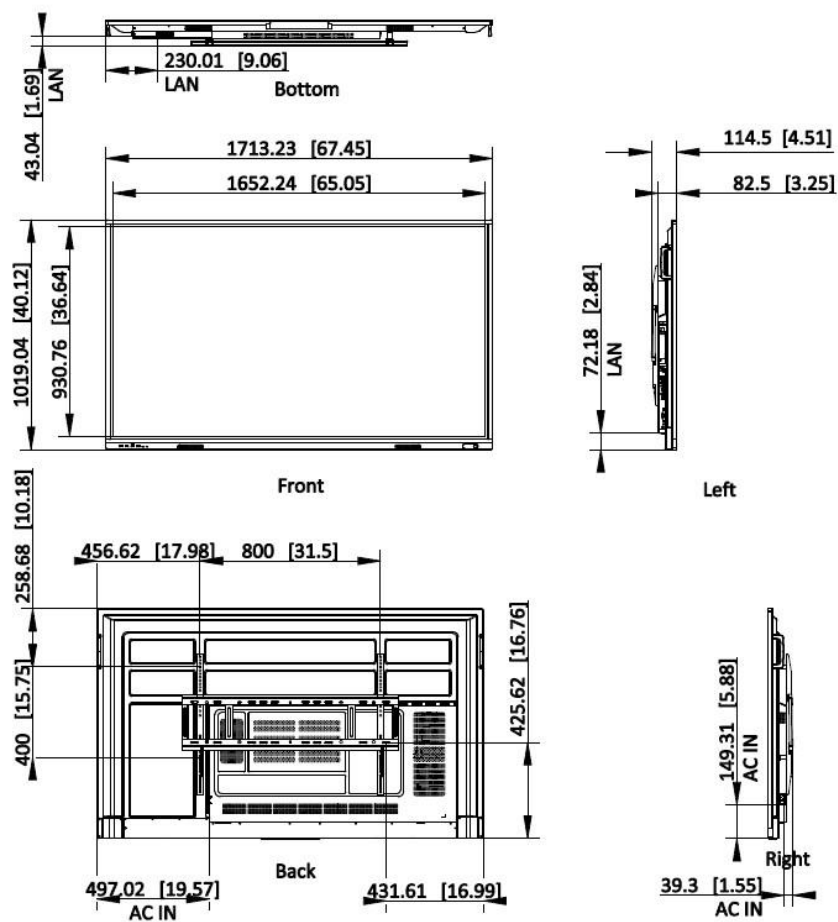

SCALE

1:5

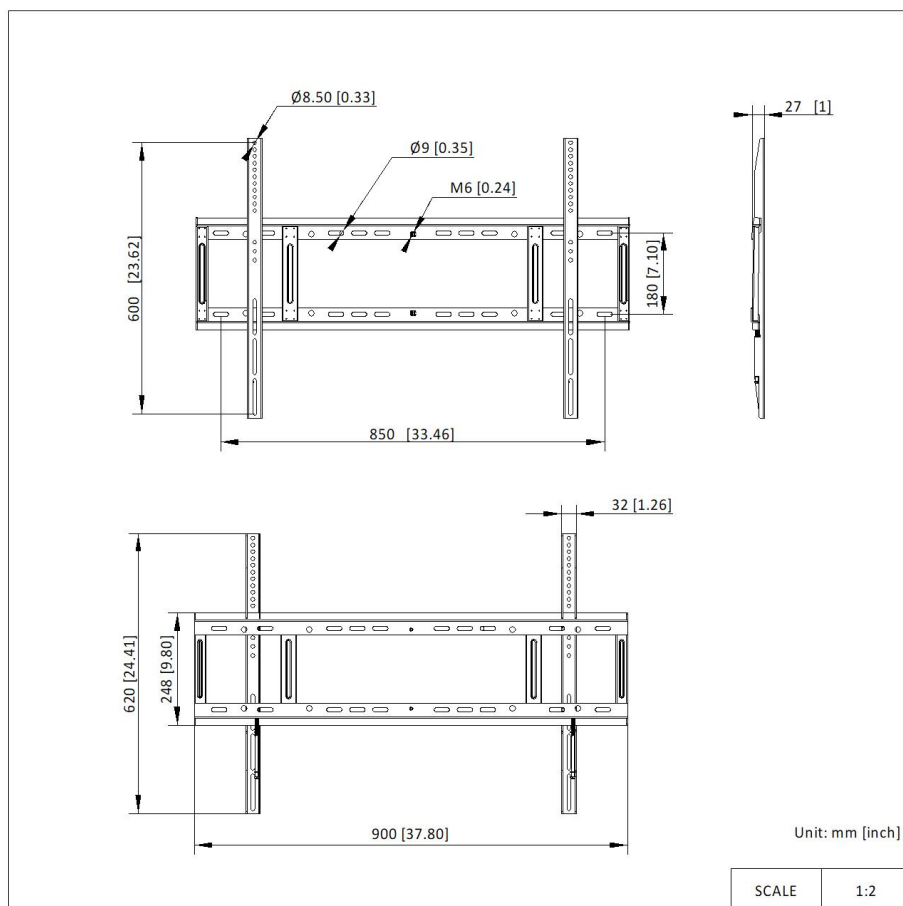

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalne**

DS-D5ABKE2-A50	DS-D51C08D	DS-D5ABKE1-A50	DS-D5ABKY3-SL	DS-D5ABKY2-M
DS-D5AC12T7-16S5	DS-D5AC12T5-8S2			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

