

DS-2XC6745G0-IZHS
316L 4MP Anti-Corrosión Vari-focal Dome



- Caja de acero inoxidable 316L, protegiendo las cámaras para ser usadas en entornos corrosivos, proporcionando fiabilidad y longevidad en comparación con cámaras estándar
- Un calentador incorporado permite el arranque en temperaturas ultra bajas hasta -40 °C
- Resistente al agua y al polvo (IP68) y resistente a actos vandálicos (IK10)
- La tecnología DarkFighter permite captar imágenes de color de alta calidad incluso en los entornos de iluminación más tenues

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	1/1.8" Escaneo Progresivo CMOS
Máx. Resolución	2688 × 1520
Mín. Iluminación	Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/N: 0.001 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/N: 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1 s a 1/100,000 s
Día y Noche	Filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Pan: 0° a 355°, inclinación: 0° a 75°, rotación: 0° a 355°
Lente	
Longitud focal y FOV	2.8 a 12 mm, FOV horizontal 114.6° a 41.8°, FOV vertical 59.3° a 23.6°, FOV diagonal 141.3° a 48.1°
Apertura	Máx. F1.3
DORI	
DORI	Amplio: D: 60 m, O: 23.8 m, R: 12 m, I: 6 m Tele: D: 149.0 m, O: 59.1 m, R: 29.8 m, I: 14.9 m
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Hasta 50 m
Longitud de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Flujo Principal	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 704 × 576) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 704 × 480)
Tercer flujo	Independiente con Main Stream y Sub Stream, hasta: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 640 × 480, 704 × 480)
Compresión de Vídeo	H.264/H.265/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfil Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Control de Tasa de Bits	CBR, VBR
Codificación de Video Escalable (SVC)	Codificación H.264 y H.265
Región de Interés (ROI)	5 regiones fijas para cada streaming
Recorte Objetivo	Sí
Audio	
Compresión de Audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
Tasa de Bits de Audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps (MP3)
Tasa de Muestreo de Audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets

API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP
Usuario/Anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles de usuario: administrador, operador y usuario
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de dirección IP, autenticación básica y digest para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación digest para Open Network Video Interface, RTP/RTSP SOBRE HTTPS, Configuración de tiempo de espera de control, Registro de auditoría de seguridad, TLS 1.2
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/CIFS), auto recarga de red (ANR) Junto con la tarjeta de memoria de alta gama de Hikvision, se soportan la encriptación de la tarjeta de memoria y la detección de salud.
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador Web	Vista en vivo con complemento requerido: IE 10, IE 11, Vista en vivo sin complemento: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 12+, Servicio local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Imagen	
Interruptor de Parámetros de Imagen	Sí
Configuraciones de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos, ajustable por el software del cliente o navegador web
Interruptor Día/Noche	Día, Noche, Automático, Programado, Activación de alarma, Activación de video
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR, Desempañar
Superposición de Imagen	La imagen del LOGO se puede superponer en el video con formato bmp de 128 × 128 24 bits.
Interfaz	
Salida de Video	Salida Compuesta 1 Vp-p (75 Ω/CVBS) (Solo para depuración)
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M autoadaptativo
Almacenamiento a bordo	Slot de tarjeta de memoria incorporado, soporta tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 256 GB
Audio	1 entrada (línea de entrada), 1 salida (línea de salida)
Alarma	1 entrada, 1 salida (máx. 24 VDC, 1 A/110 VAC, 500 mA)
RS-485	1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptativo)
Tecla de reinicio	Sí
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, entrada y salida de alarma, excepción
Evento inteligente	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada en la región, detección de salida de la región (soporta alarma activada por tipos de objetivo específicos (humano y vehículo)), detección de equipaje abandonado, detección de eliminación de objetos, detección de cambio de escena, detección de excepción de audio, detección de desenfoque
Vinculación	Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación, advertencia audible

General	
Potencia	12 VDC $\pm$ 10%, 1 A, máx. 10 W, 24 VAC $\pm$ 10%, 0.7 A, máx. 10 W, PoE: IEEE 802.3af, Clase 3
Material	316L y recubrimiento anticorrosión
Dimensión	Ø166.7 mm × 133.2 mm (Ø6.6" × 5.2")
Dimensión del paquete	245 mm × 215 mm × 230 mm (9.6" × 8.5" × 9.1")
Peso	Aproximadamente 3995 g (8.8 lb.)
Peso con paquete	Aproximadamente 4944 g (10.9 lb.)
Condiciones de Almacenamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Condiciones de inicio y operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F). Humedad del 95% o menos (sin condensación)
Idioma	32 idiomas: Inglés, Ruso, Estonio, Búlgaro, Húngaro, Griego, Alemán, Italiano, Checo, Eslovaco, Francés, Polaco, Neerlandés, Portugués, Español, Rumano, Danés, Sueco, Noruego, Finés, Croata, Esloveno, Serbio, Turco, Coreano, Chino Tradicional, Tailandés, Vietnamita, Japonés, Letón, Lituanio, Portugués (Brasil)
Función General	Latido, espejo, registro de flash, reinicio de contraseña vía email, protección por contraseña, reinicio con una tecla
Calentador	Sí
Aprobación	
EMC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Edición 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Seguridad	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, UKCA: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Entorno	CE-RoHS: 2011/65/EU
Protección	IK10: IEC 62262:2002, IP68: IEC 60529-2013
Protección contra la corrosión	NEMA 4X (NEMA 250-2018)

▪ Aplicación Típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Consulta la siguiente descripción para elegir tu entorno de uso.

Este modelo tiene PROTECCIÓN DE ALTO NIVEL.


Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección anticorrosión profesional es imprescindible. Los escenarios de aplicación típicos incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas moderadas de protección anticorrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24

	millas) de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección anticorrosión específica.

▪ Modelo Disponible

DS-2XC6745G0-IZHS(2.8-12mm)

▪ Dimensión

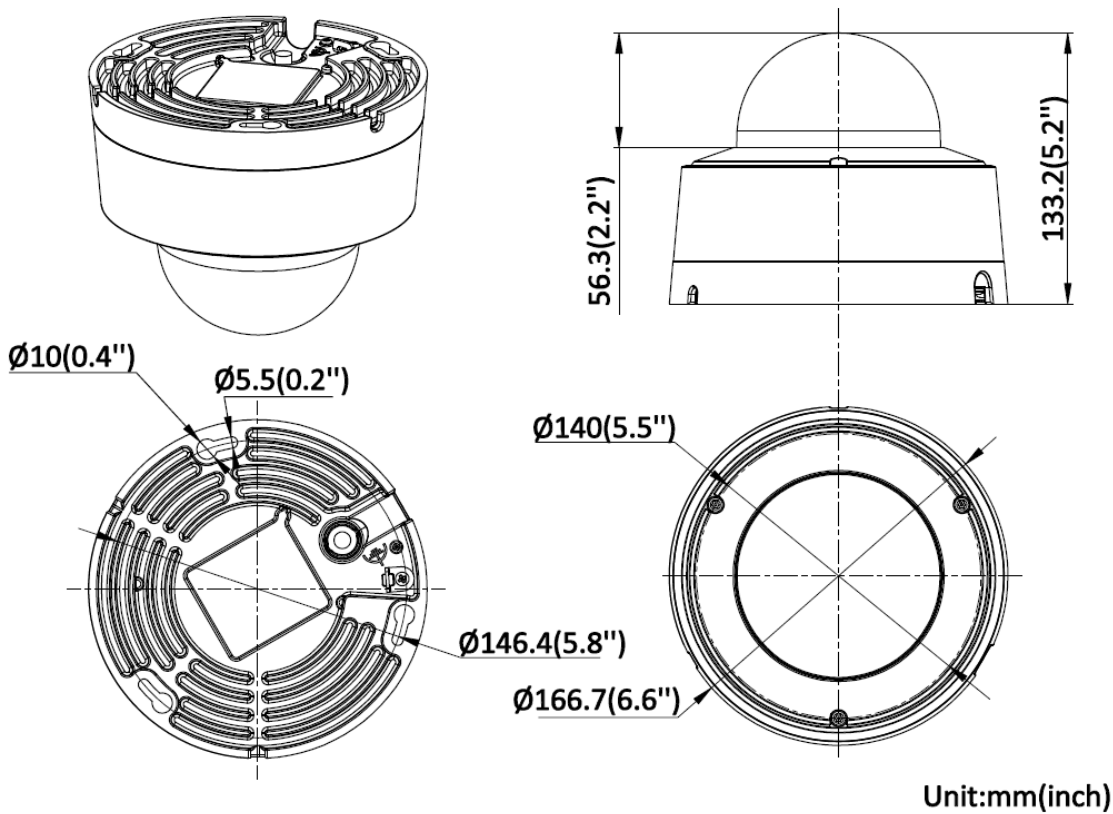


▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-1284ZJ-M-AC3(OS)	DS-1703ZJ-AC3(OS)

▪ Métodos de Instalación

**Caja de conexiones
DS-1284ZJ-M-AC3(OS
)**



**Montaje en pared
DS-1703ZJ-AC3(OS)**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

