

DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)**Panoramiczna sieciowa szybka kamera kopułkowa TandemVu 6+4 MP 25X ColorVu**

- Kanał panoramiczny obsługuje łączenie obrazów, z polem widzenia 180° w poziomie.
- Wysoka jakość obrazu z rozdzielczością 6 MP na kanale panoramicznym i rozdzielczością 4 MP na kanale PTZ
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 25-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Technologia AcuSense koncentruje się na klasyfikacji celów ludzkich i pojazdów oraz obsługuje przechwytywanie twarzy w celu wykrywania, przechwytywania i wybierania twarzy w ruchu.
- Rozległy widok nocny z zasięgiem do 200 m w podczerwieni na kanale PTZ i 30 m w świetle białym na kanale panoramicznym
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów
- Inteligentne połączenie między kanałem panoramicznym a kanałem PTZ

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	[Kanał panoramiczny] 1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym, [Kanał PTZ] 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maks. Rozdzielczość	[Kanał panoramiczny] 3632 × 1632, [Kanał PTZ] 2560 × 1440
Min. Oświetlenie	Kolor [Kanał PTZ]: 0.005 Luks @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0,001 luksa @ (F1,6, AGC ON), 0 luksów z IR, [Kanał panoramiczny] Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Zoom	25 × optyczny, 16 × cyfrowy
Wolna migawka	tak
HLC	tak,
3D DNR	tak
Obiektyw	
Ogniskowa	[Kanał panoramiczny] 2,8 mm, [kanał PTZ] 4,8-120 mm
FOV	[Kanał panoramiczny] poziome pole widzenia: 180°±10°, pionowe pole widzenia: 80°±5°, [kanał PTZ] poziome pole widzenia: 55° do 3°
Ostrość	Automatyczny, półautomatyczny, ręczny
Przysłona	[Kanał panoramiczny] F1.0, [Kanał PTZ] F1.6
Prędkość zoomu	[Kanał panoramiczny] Nie, [Kanał PTZ] ok. 3,6 s
Oświetlacz	
Zakres oświetlenia dodatkowego	Odległość w podczerwieni: do 200 m
Odległość światła białego	Kanał panoramiczny: 30 m
PTZ	
Zakres ruchu (obróć)	360°
Zakres ruchu (pochylenie)	-15° do 90
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu: konfigurowalna od 0,1° do 160°/s, wstępnie ustawiona prędkość: 240°/s
Prędkość przechyłu	prędkość przechyłu: konfigurowana w zakresie od 0.1° do 120°/s, prędkość odchylenia między presetami: 200°/s
Proporcjonalne panoramowanie	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Skanowanie patrolu	8 patrolów, do 32 ustawień wstępnych dla każdego patrolu
Skanowanie tras	4 trasy, każda o czasie trwania do co najmniej 10 minut
Akcja parkowania	Ustawienie wstępne, skanowanie wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie ramki, skanowanie panoramy
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Ustawienie wstępne, skanowanie wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie ramki, skanowanie panoramy, restart kopuły, wyjście pomocnicze, regulacja kopuły
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak

Wideo	
Strumień główny	[Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 kl./s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656), 60 Hz: 30 kl./s
Podstrumień	[Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 kl./s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 kl./s (1200 × 536, 960 × 432), 60 Hz: 30 kl./s (1200 × 536, 960 × 432).
Trzeci strumień	[Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [Kanał panoramiczny] Nie
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16384 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	tak
ROI	stały obszar
Audio	
Kompresja Audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC-LC, PCM, MP3
Bitrate audio	32 do 192 Kb/s (MP2L2), 16 do 64 Kb/s (AAC-LC), 8 do 320 Kb/s (MP3)
Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP
Jednoczesny podgląd na żywo	20
API	ISUP, SDK, ISAPI, otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil G, profil T)
Użytkownik/host	32
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), uwierzytelnianie hosta (adres MAC), filtr adresów IP
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Klient	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	IE 11+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 79.0.309.65+
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	nasycenie, jasność, kontrast, ostrość
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	[Kanał panoramiczny] Cyfrowy WDR, [Kanał PTZ] 120 dB
SNR	> 52 dB
Usuwanie mgły	tak
Stabilizacja obrazu	tak

Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	24 programowalne maski prywatności, konfigurowalne kolory maski
Obszar ostrości	tak
Obszar ekspozycji	tak
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 samodostosowujący się port Ethernet RJ45 10/100M
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, do 256 GB
Audio	1 wejście (line in), maks. amplituda wejścia: 2-2.4 vpp, impedancja wejścia: 1 kΩ ± 10%; 1 wyjście (line out), line level, impedancja wyjściowa: 600 Ω
Alarm	2 wejścia, 1 wyjście
Reset	Tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Wykrywanie ruchu, alarm sabotażu wideo, wejście i wyjście alarmowe, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, zapelnienie dysku twardego, błąd dysku twardego, nieprawidłowy restart)
Smart Event	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie wyjątków audio
Powiązanie	Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania i działania PTZ (takie jak ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzoru), ostrzeżenie dźwiękowe, miganie białego światła
Smart Tracking	Śledzenie ręczne, śledzenie automatyczne
Smart Linkage	połączenie panoramiczne, przejęcie śledzenia, śledzenie po kolei
Funkcje Deep Learning	
Funkcje Deep Learning	Obsługa wykrywania do 5 twarzy jednocześnie. Obsługuje wykrywanie, śledzenie, przechwytywanie, klasyfikowanie, wybór twarzy w ruchu i tworzenie najlepszego obrazu twarzy.
Liczenie osób w strefie	Tak
Ogólne	
Zasilanie	24 V AC, maks. 60 W, Hi-PoE
Wymiary	Ø222,3 mm × 387,2 mm (Ø8,75" × 15,2")
Waga	W przybliżeniu 6 kg (13.23 lb)
Materiał	ADC12, tworzywo sztuczne, PC + 10% GF
Warunki pracy	-30°C do 65°C (-22°F do 149°F) Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	lustro, znak wodny, ochrona hasłem, filtr adresów IP
Odmgławianie	Tak
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60529-2013)

▪ DORI

Odległość DORI (wykrywanie, obserwowanie, rozpoznawanie, identyfikowanie) daje ogólny obraz zdolności kamery do rozróżniania osób lub obiektów w polu widzenia. Jest ona obliczana na podstawie specyfikacji danej kamery i kryteriów określonych w normie EN 62676-4:2015.

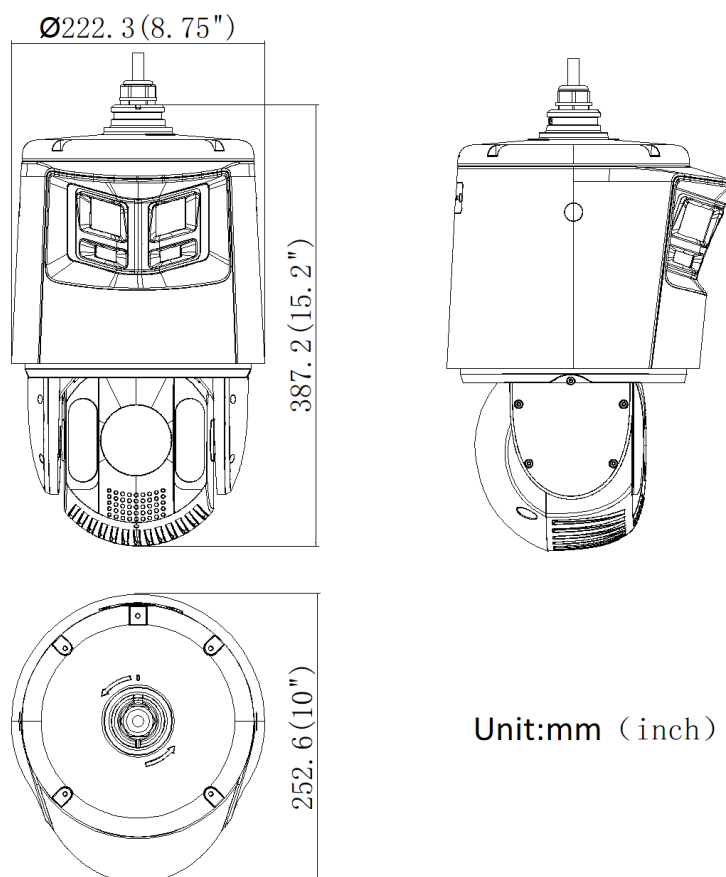
DORI	Detekcja	Obserwacja	Rozpoznanie	Identyfikacja
Definicja	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m

Odległość(Tele)	2200,0 m (7217,8 ft.)	873,0 m (2864,2 ft.)	440,0 m (1443,6 ft.)	220,0 m (721,8 ft.)
-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

▪ Dostępny model

DS-2SE7C425MWG-EB/26(F0)

▪ Wymiary



▪ Akcesoria

▪ Uwzględnione w zestawie

DS-1602ZJ



▪ Opcjonalne


DS-1660ZJ

DS-4650ZJ-WC






DS-1663ZJ








DS-1604ZJ-BOX-PO
LE

DS-1276ZJ

				
DS-1604ZJ	DS-1604ZJ-BOX-CORNER	DS-1674ZJ	DS-1604ZJ-BOX	DS-1684ZJ
				
DS-1604ZJ-corner	DS-1619ZJ	DS-1662ZJ	DS-1661ZJ	DS-1604ZJ-pole
				
DS-4660ZJ-WC	DS-1667ZJ	DS-1673ZJ	DS-1673ZJ	DS-1673ZJ
				

▪ Metody instalacji

Montaż na ścianie DS-1602ZJ	Montaż na ścianie DS-1604ZJ	Montaż na ścianie DS-1604ZJ-BOX	Montaż na gęsiej szyi DS-1660ZJ	Montaż na gęsiej szyi DS-1619ZJ
				

Pionowy montaż na słupie DS-4650ZJ-WC+DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Pionowy montaż na słupie DS-1604ZJ-BOX-POLE	Pionowy montaż na słupie DS-1684ZJ+DS-1602ZJ	Pionowy montaż na słupie DS-1604ZJ-pole	Montaż podwieszany DS-1260ZJ
				
Montaż podwieszany DS-1662ZJ	Montaż podwieszany DS-1661ZJ	Montaż podwieszany DS-1667ZJ	Montaż narożny DS-1276ZJ+DS-1602ZJ	Montaż narożny DS-1604ZJ-BOX-CORNER
				
Montaż narożny DS-1604ZJ-corner	Montaż narożny DS-4660ZJ-WC+DS-1602ZJ+DS-1674ZJ	Puszka montażowa DS-1674ZJ+DS-1602ZJ	Poziomy montaż na słupie DS-1673ZJ+DS-1661ZJ	Poziomy montaż na słupie DS-1673ZJ+DS-1663ZJ
				
Poziomy montaż na słupie DS-1673ZJ+DS-1662ZJ				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

