


DS-K3B801BX Ultra Swing Barriers



Bariera obrotowa z dwoma barierami i 24 parami światel podczerwieni jest przeznaczona do wykrywania nieautoryzowanego wejścia lub wyjścia. Przyjmując barierę wahadłową zintegrowaną z systemem kontroli dostępu, osoba powinna uwierzytelnić się, aby przejść przez pas, przesuwając IC lub kartę identyfikacyjną, skanując kod QR itp. Jest szeroko stosowana w atrakcjach, na stadionach, placach budowy, w domach itp.

- Komunikacja sieciowa TCP/IP: Dane komunikacyjne są specjalnie szyfrowane, aby złagodzić obawy o wyciek prywatności.
- Pas dwukierunkowy (wjazdowy/wyjazdowy): prędkość otwierania i zamykania bariery można skonfigurować zgodnie z przepływem odwiedzających
- Skrzydła drzwi zostaną zablokowane lub przestaną działać, gdy ludzie zostaną przyciśnięci.
- Alarm dźwiękowy i wizualny zostanie uruchomiony w przypadku wykrycia wtargnięcia, wyprzedzania, cofania, przejeżdżania przez barierę i przekroczenia limitu czasu.
- Przejście alarmu przeciwpożarowego: Po uruchomieniu alarmu pożarowego bariera zostanie automatycznie otwarta w celu ewakuacji.
- Autodetekcja, autodiagnostyka i automatyczny alarm.

▪ Specyfikacja

System	
Silnik	Silnik serwo
MCBF	≥ 10 milionów razy
Sieć	
Protokół komunikacji	ISAPI, ISUP5.0
Sieć przewodowa	samoadaptujący się Ethernet 10/100 Mb/s
Interfejs	
Interfejs sieciowy	1
Zamek	2
Przycisk wyjścia	2
Wyjście alarmowe	2
sabotaż	Tak
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	2
Wejście alarmu pożarowego	1
Wprowadzanie danych	2
Hardware	
Kontroler dostępu	Dostarczone
Superkondensator	Dostarczone
Pojemność	
Liczba linii papilarnych	5,000 (opcjonalnie)
Ilość kart	1,000,000
Ilość zdarzeń	1,000,000
Funkcje	
Konfiguracja przez przeglądarkę internetową	Wsparcie
Ogólne	
Przepustowość	30 do 60 osób na minutę Rzeczywista przepustowość zależy od liczby osób przechodzących i metody przechodzenia
Czujniki światła podczerwonego	24 pary
Szerokość pasa	550 mm do 1100 mm (21,65" do 43,31")
Materiał barierowy	Szkoło arcylicowe
Materiał cokołu	Stal nierdzewna SUS304 o grubości 2 mm (0,08")
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	65W (stand by)
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	10% do 95% (bez kondensacji)
Wymiary	Z opakowaniem: 1688 mm × 348 mm × 1318 mm (66,5" × 13,7" × 51,9") Bez opakowania: 1500 mm × 160 mm × 1010 mm (59,1" × 6,3" × 39,8")
Waga	(Netto) Lewa: 100,5 kg (221,56 funtów) Środkowa: 122,4 kg (269,85 funtów) Prawa: 104,4 kg (230,2 funtów) (Zgrubnie) Lewa: 140,5 kg (309,76 funtów) Środkowa: 162,4 kg (350,05 funtów) Prawa: 144,4 kg (310,4 funtów)

Zatwierdzenie	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Konfiguracja	
Szerokość pasa	650;750;900
Długość cokołu	1500 mm
Wybór modułu	Tak
Szerokość podstawy	160 mm
Odległość ściany	50 mm
Podstawa	Tak
Materiał barierowy	Szkło akrylowe
Środowisko aplikacji	Wewnątrz
Uwierzytelnianie	Karta, twarz, kod QR
Typ karty	EM, Desfire
Zalecana szerokość	650 mm
Model podstawowy	DS-KSM01/B801
Typ produktu	Bariera obrotowa
Typ pilota zdalnego sterowania	433 MHz, 868 MHz
Ruch Szerokość występu	15 mm
Szczelina w skrzydle drzwi	Domyślnie: 50 mm
Wysokość drzwi	Domyślnie (0,85 m)

▪ Uwaga:

Głównym elementem kołowrotu jest stal nierdzewna, która jest odporna na rdzę (przeciwutleniacz) i korozję (zdolność antykorozyjna w środowisku kwaśnym, alkalicznym i solnym). Aby zapobiec utlenianiu lub korozji stali nierdzewnej, należy okresowo czyścić i pielęgnować powierzchnię kołowrotu.

Instrukcje i wskazówki dotyczące konserwacji kołowrotu są następujące:

1. Wybierz różne rodzaje stali nierdzewnej w zależności od środowiska pracy. Możesz wybrać stal nierdzewną 304 do typowych warunków i stal nierdzewną 316 do scenariuszy nadmorskich i zakładów chemicznych.
2. Powierzchnia urządzenia powinna być czysta i sucha.
3. Do czyszczenia zabrudzeń na powierzchni urządzenia należy używać ściereczki z włókny i alkoholu etylowego.
4. Użyj podkładki czyszczącej (nie używaj kulki czyszczącej z siatki), aby wyczyścić rdzę na powierzchni urządzenia, postępując zgodnie z rysunkiem drutu na stali nierdzewnej. Następnie wytrzyj powierzchnię urządzenia ściereczką z włókny i środkiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
5. Urządzenie należy okresowo czyścić i konserwować za pomocą ściereczki z włókny i środka do czyszczenia stali nierdzewnej. Zaleca się czyszczenie urządzenia co miesiąc w typowych warunkach i co tydzień w trudnych warunkach (na przykład nad morzem i w zakładach chemicznych).


▪ Dostępny model

DS-K3B801BX-L/M-Dp65
DS-K3B801BX-M/M-Dp65
DS-K3B801BX-M/Pg
DS-K3B801BX-R/M-Dp65
DS-K3B801BX-M/MQ
DS-K3B801BX-L/MF-Dp65
DS-K3B801BX-M/MPg-Dg110
DS-K3B801BX-L/MFPgQ-Dp90
DS-K3B801BX-R/EPg

DS-K3B801BX-R/M-Dp90
DS-K3B801BX-M/MFPgQ-Dp90
DS-K3B801BX-M/EPg
DS-K3B801BX-L/M-Dp90
DS-K3B801BX-M/MF-Dp65
DS-K3B801BX-R/MFPgQ-Dp90
DS-K3B801BX-R/Q
DS-K3B801BX-R/M-Dp110
DS-K3B801BX-L/M-Dp110
DS-K3B801BX-L/EPg
DS-K3B801BX-M/OutMPg-Dp65-90
DS-K3B801BX-R/MF-Dp90
DS-K3B801BX-L/MQ
DS-K3B801BX-R/MPg-Dp65
DS-K3B801BX-M/Dp90
DS-K3B801BX-L/MPg-Dp65
DS-K3B801BX-L/E
DS-K3B801BX-M/InMPg-Dp90-65
DS-K3B801BX-L/MPg-Dp90
DS-K3B801BX-R/E
DS-K3B801BX-M/MF-Dp65-90
DS-K3B801BX-L/Pg-Dp75
DS-K3B801BX-M/MPg-Dp90-65
DS-K3B801BX-M/E
DS-K3B801BX-L/MPg-Dg65
DS-K3B801BX-L/MPg
DS-K3B801BX-R/MPg-Dp90
DS-K3B801BX-L/PgQ
DS-K3B801BX-L/MPgQ-Dg65
DS-K3B801BX-M/Pg-Dp75
DS-K3B801BX-L/Q
DS-K3B801BX-M/MPg
DS-K3B801BX-R/MPg-Dg65
DS-K3B801BX-L/MPg-Dg90
DS-K3B801BX-M/Pg-Dp75-110
DS-K3B801BX-M/PgQ
DS-K3B801BX-R/MPgQ-Dg65
DS-K3B801BX-R/MPg
DS-K3B801BX-M/Q
DS-K3B801BX-L/MPg-Dg110
DS-K3B801BX-R/Pg-Dp110
DS-K3B801BX-R/MQ
DS-K3B801BX-L/M
DS-K3B801BX-R/MPg-Dg90
DS-K3B801BX-L/Dg90
DS-K3B801BX-R/PgQ
DS-K3B801BX-M/M

DS-K3B801BX-M/M-Dp65-90
DS-K3B801BX-R/M-Dg90
DS-K3B801BX-R/M
DS-K3B801BX-R/MPg-Dg110
DS-K3B801BX-M/M-Dp90
DS-K3B801BX-L/Dg110
DS-K3B801BX-M/InM-Dg110
DS-K3B801BX-M/M-Dp110
DS-K3B801BX-L/MF-Dg65
DS-K3B801BX-R/M-Dg110
DS-K3B801BX-M/MF-Dg65-110
DS-K3B801BX-M/MPgQ-Dp65
DS-K3B801BX-M/MPg-Dp65
DS-K3B801BX-M/MPgQ
DS-K3B801BX-R/MF-Dg65
DS-K3B801BX-R/MPgQ
DS-K3B801BX-M/MF-Dg110-65
DS-K3B801BX-L/MPgQ
DS-K3B801BX-M/MPg-Dp65-90
DS-K3B801BX-R/Pg
DS-K3B801BX-M/MPg-Dg65
DS-K3B801BX-L/MFPgQ-Dg75
DS-K3B801BX-L/Pg
DS-K3B801BX-M/MPg-Dp90
DS-K3B801BX-M/MFPgQ-Dg75
DS-K3B801BX-R/MFPgQ-Dg90
DS-K3B801BX-M/MPgQ-Dg65
DS-K3B801BX-M/MFPgQ-Dg75-90
DS-K3B801BX-L/MPg-Dp110
DS-K3B801BX-M/MPg-Dg65-90
DS-K3B801BX-M/MPg-Dp75
DS-K3B801BX-R/MPg-Dp110
DS-K3B801BX-L/MPg-Dp75
DS-K3B801BX-M/MPg-Dg90
DS-K3B801BX-L/MPgQ-Dp65
DS-K3B801BX-R/MPg-Dp75
DS-K3B801BX-R/MPgQ-Dp65
DS-K3B801BX-M/MPg-Dp110

▪ Wymiary

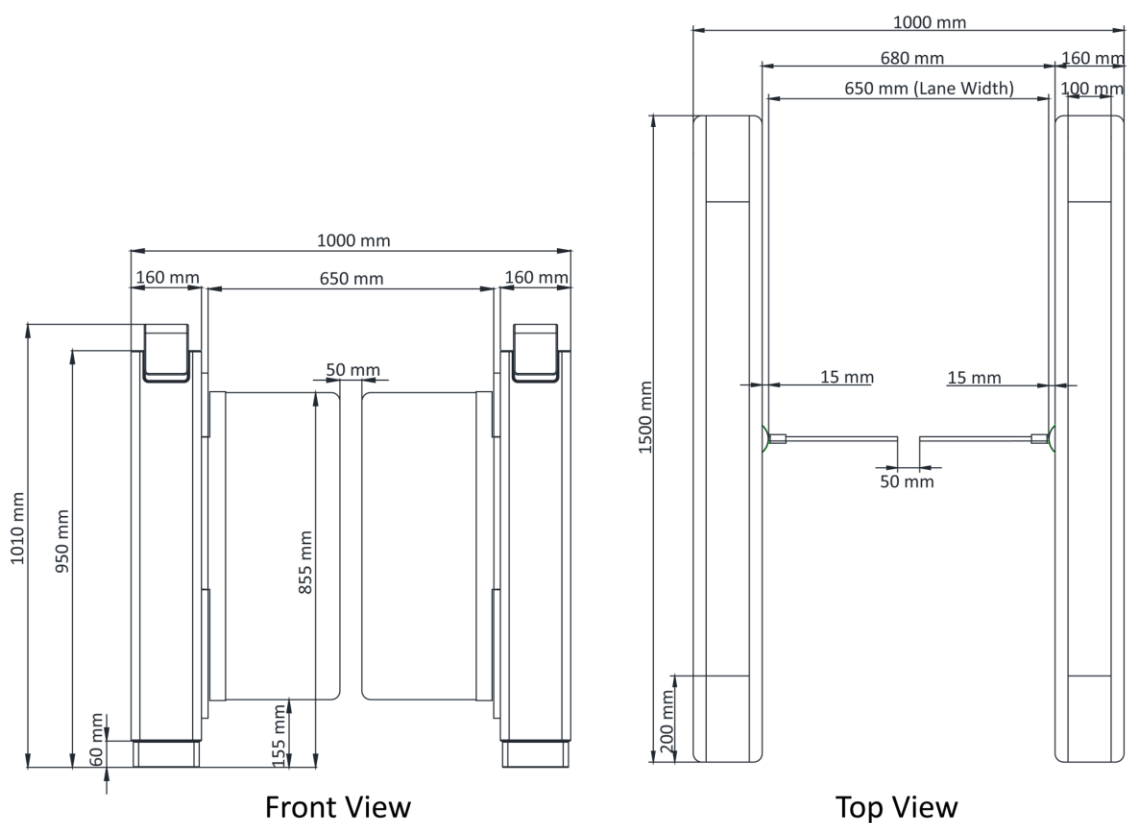

▪ Akcesoria

▪ Uwzględnione w zestawie

DS-K7CR01



▪ Opcjonalne

DS-KSD88-P	DS-K7R83X	DS-KAB6-ZU3	DS-KSM01/B801	DS-K7R01-433
DS-K7R01-868				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®