

DS-2DE5425IWG-K/4G**Dôme de vitesse IR réseau 4 MP 25×**

- Prend en charge le mode performance et le mode basse consommation. La consommation est de 3 W en mode basee consommation et de 0.3 W en mode veille.
- Verre chauffant intégré pour un désembuage efficace
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)
- Le stockage eMMC intégré peut atteindre 256 Go.
- Prend en charge le point d'accès Wi-Fi pour le débogage à courte distance ; la fonction Wi-Fi de l'appareil fonctionne uniquement en mode AP sur le canal 11, aucun autre mode et canal n'est pris en charge
- Prend en charge l'alimentation inversée 12 V 1 A
- Vue étendue de nuit avec une distance IR allant jusqu'à 150 m

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur d'Image	CMOS à balayage progressif 1/2.8"
Max. Résolution	2560 × 1440
Min. Éclairage	Couleur : 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) B/W : 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux avec IR
Vitesse de l'obturateur	1 s~1/30 000 s
Jour & nuit	Filtre de coupure IR
Zoom	25 × optique, 16 × numérique
Obturateur Lent	Oui
HLC	Oui
DNR 3D	Oui
Lentille	
Distance focale	4.8 mm~120 mm
FOV	Champ de vision horizontal : 55° à 2.4° (large téléobjectif), Champ de vision vertical : 33° à 1.4° (large téléobjectif), Champ de vision diagonal : 61.5° à 2.8° (large téléobjectif)
Mise en point	Semi-auto manuel auto
Ouverture	F1.6
Vitesse de zoom	Environ 3.6 s
Illuminateur	
Type d'éclairage supplémentaire	IR
Plage d'éclairage Supplémentaire	Distance IR : jusqu'à 150 m
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	360°
Plage de mouvement (Inclinaison)	-15° à 90° (inversion automatique)
Vitesse du Mouvement Panoramique	Vitesse du mouvement panoramique : configurable de 0.1° à 120°/s; vitesse préréglée : 120°/s
Vitesse d'Inclinaison	Vitesse d'inclinaison : configurable de 0.1° à 80°/s, vitesse préréglée de 80°/s
Mouvement Panoramique Proportionnel	Oui
Préréglages	300
Congélation préréglée	Oui
Balayage de patrouille	8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Balayage du Modèle	4 balayages de motifs
Action de stationnement	Préréglages balayage de modèle balayage de patrouille balayage automatique balayage d'inclinaison balayage de répartition balayage de cadre balayage de panoramique
Positionnement 3D	Oui
Affichage de l'état PTZ	Oui
Tâche planifiée	Préréglages balayage du modèle balayage de patrouille balayage automatique balayage d'inclinaison balayage de répartition balayage de l'image balayage de panoramique reprise du dôme ajustement du dôme sortie auxiliaire

Mémoire éteinte	Oui
Vidéo	
Flux principal	50 Hz :25 ips (2560 × 1440 1920 × 1080 1280 × 960 1280 × 720) 60 Hz :30 ips (2560 × 1440 1920 × 1080 1280 × 960 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz :25 ips (704 × 576 640 × 480 352 × 288) 60 Hz :30 ips (704 × 480 640 × 480 352 × 240)
Troisième flux	50 Hz :25 ips (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz :30 ips (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352 × 240)
Compression vidéo	H.265 H.264 MJPEG
Type H.264	Profil de base Profil principal Profil élevé
Type H.265	Profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	Oui
Région d'intérêt (RI)	Région fixe
Audio	
Compression audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM, AAC-LC
Taux d'échantillonnage audio	MP2L2 : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, AAC-LC : 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM : 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP3 : 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrage du bruit environnemental	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6 HTTP HTTPS 802.1x Qos FTP SMTP UPnP SNMP DNS DDNS NTP RTSP RTCP RTP TCP/IP UDP IGMP ICMP DHCP Bonjour Socket Web Sockets Web
API	API ouverte ISAPI SDK Hikvision Plateforme de gestion tierce Hik-Connect ISUP Interface vidéo réseau ouverte
Utilisateur/hôte	32
Sécurité	Nom d'utilisateur et mot de passe authentifiés Liaison de l'adresse MAC Cryptage HTTPS Accès authentifié 802.1X Filtre d'adresse IP
Stockage réseau	NAS (NFS, PME/CIFS)
Client	iVMS-4200
Navigateur Web	Chrome 57+. Firefox 52+ Safari 12+ IE10-11
Sans-fil (Wi-Fi)	
Portée Sans-Fil	Jusqu'à 20 m (les performances varient selon l'environnement réel)
Sans-fil (communication mobile)	
Fréquence	LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+/GSM/GPRS/BORD
Standard	LTE FDD : Bande 1,3,5,7,8,20,28 LTE TDD : Bande 38,40,41 WCDMA/HSPA+ : Bande 1,5,8 GSM/GPRS/EDGE : 850/900/1800MH
Image	
Commutation des paramètres d'image	Oui
Paramètres d'image	Saturation Luminosité Contraste Netteté
Mode de jour/nuit	Jour Nuit Auto Commutation Programmée
Large plage dynamique (WDR)	Oui

SNR	> 52dB
Désembuage	Oui
Amélioration de l'image	BLC
Masque de confidentialité	Jusqu'à 24 masques couleur du masque configurable
Mise en point régional	Oui
Exposition régionale	Oui
Interface	
Interface Ethernet	RJ45, port Ethernet auto-adaptatif 10M/100M
Stockage Intégré	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge de la carte microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go, stockage eMMC intégré, jusqu'à 256 Go
Audio	1 entrée audio, 2.0 à 2.4 Vp-p, 1 kOhm±10 %, 1 sortie audio, niveau de ligne, impédance : 600 Ω
Alarme	2 entrées d'alarme
Réinitialiser	Oui
Sortie d'alimentation	12 VCC, max. 1000 mA
Événement	
Événement de base	Détection de mouvement, alarme de falsification vidéo, entrée et sortie d'alarme, exception (réseau déconnecté, conflit d'adresse IP, connexion illégale, disque dur plein, erreur de disque dur)
Événement intelligent	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région, détection de bagages sans surveillance, détection de retrait d'objets, détection d'exception audio, Détection du visage
Lien	Téléverser sur FTP/NAS/carte mémoire, notifier le centre de surveillance, envoyer un courriel, déclencher la sortie d'alarme et les actions PTZ (telles que préréglage, balayage de patrouille, balayage de modèle)
Généralités	
Alimentation	12 V CC
Dimension	Ø208 mm × 344.8 mm
Poids	Environ 29.9 kg (65.9 lb) Avec le poids du colis : Environ 35.3 kg (77.8 lb)
Matériau	Métal
Condition de fonctionnement	-30 °C à 65 °C (-22 °F à 149 °F)
Débuée	Oui
Consommation d'énergie et courant	Max. 20 W (y compris max. 7 W pour IR et max. 1.6 W pour le réchauffeur);
Batterie	
Type de Batterie	Lithium
Tension de la batterie	10.8 V
Capacité	360 WH (90 WH pour chaque batterie)
Température d'opération	Chargement : -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F) Déchargement : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Durée de vie du Cycle	Mode de performance : 2 jours. Mode proactif : 2.5 jours. Mode veille : 80 jours *par temps nuageux/pluvieux (25 °C)
Autonomie de la pile	Plus de 500 cycles

Poids de la batterie	Environ 2.74 kg (6.0 lb) (0.685 kg (1.5 lb) pour chaque batterie)
Approbation	
Protection	Norme IP66; protection contre la foudre de 6000V, protection contre les surtensions et protection transitoire de tension

▪ Modèles disponibles


DS-2DE5425IWG-K/4G


DS-2DE5425IWG-K/4G(É.-U.)

DS-2DE5425IWG-K/4G(LA)

DS-2DE5425IWG-K/4G(JP)

▪ Dimensions

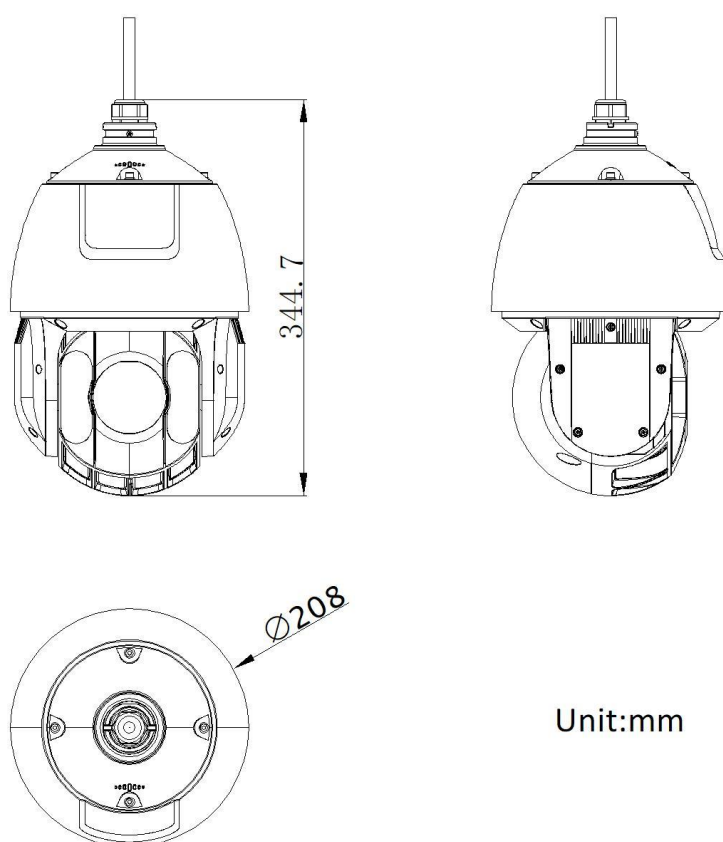

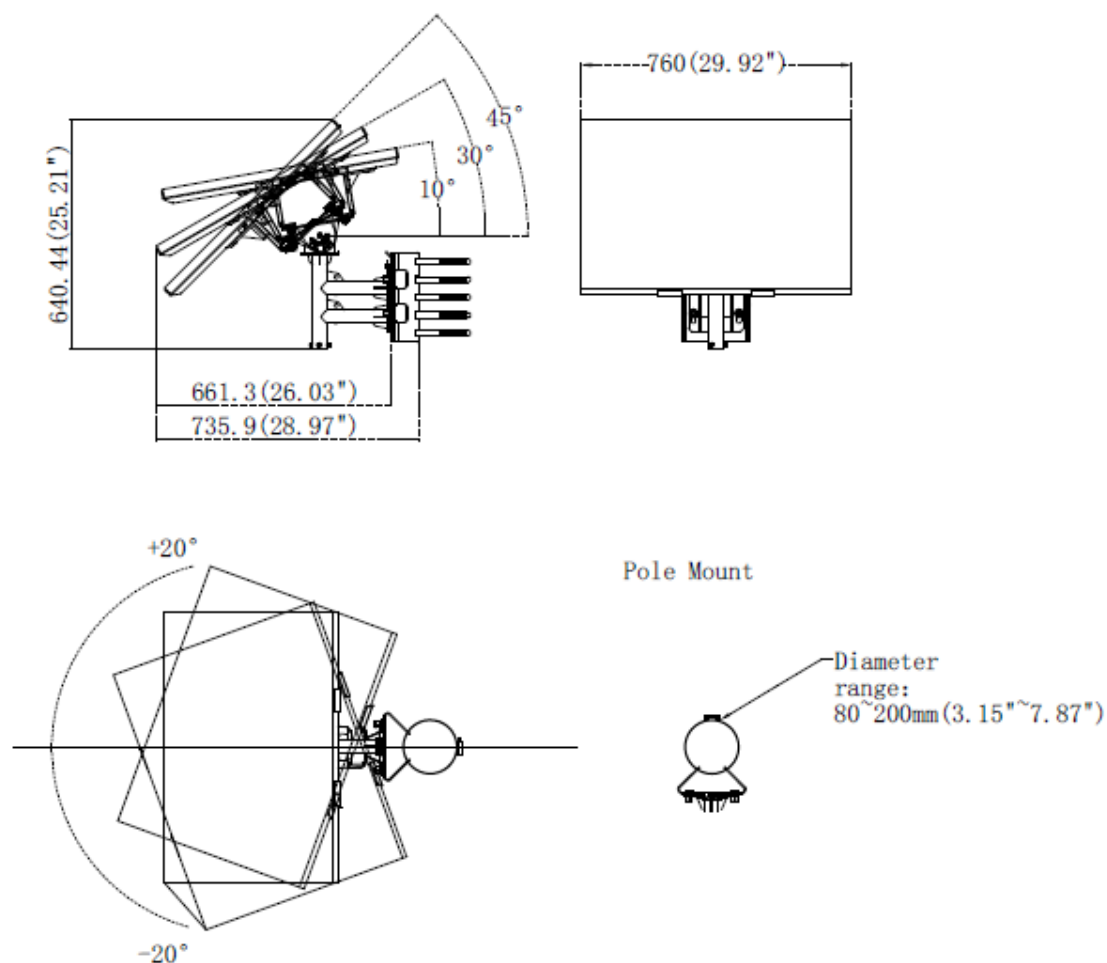

▪ **Accessoires**

▪ **Inclus**

DS-1602ZJ-Pole

**Montage sur
poteau vertical**



▪ **Facultatif**

**DS-1661ZJ
Support Suspendu**

**DS-1602ZJ-Corner
Montage de coin**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

