

DS-7632NXI-I2/S NVR AcuSense 4K de 32 canales 1U



- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Analíticas inteligentes basadas en un algoritmo de aprendizaje profundo
- Protección perimetral de hasta 4 canales
- Reconocimiento facial de hasta 4 canales para transmisión de video
- Hasta 8 canales de reconocimiento facial para imagen de cara
- Hasta 32 entradas de cámara IP
- Hasta 32 canales de capacidad de decodificación 1080p
- Se pueden conectar hasta 8 altavoces IP

▪ Función

Compresión y Grabación

La compresión H.265+ reduce eficazmente el espacio de almacenamiento hasta un 75%

Conexión de cámaras IP de canal completo

Compatible con cámaras de red de terceros

Salida de Video HD

Proporciona salidas independientes HDMI y VGA

Salida de video HDMI de hasta 4K de resolución

Almacenamiento y Reproducción

Hasta 2 interfaces SATA para conexión de HDD

Reproducción síncrona de 16 canales

Función Smart & POS

Soporta múltiples eventos VCA (Análisis de Contenido de Video)

Búsqueda inteligente para el área seleccionada en el video, y reproducción inteligente para mejorar la eficiencia de reproducción

Superposición de información POS en la vista en vivo y en la reproducción

Grabación y alarma activada por POS

Red & Acceso Ethernet

2 interfaces Ethernet autoadaptativas de 10/100/1000 Mbps

Hik-Connect & DDNS (Sistema de Nombres de Dominio Dinámico) para una gestión de red fácil

▪ Especificación

Analítica Inteligente	
IA por NVR	Reconocimiento facial, protección perimetral, detección de movimiento 2.0
IA por Cámara	Reconocimiento facial, protección perimetral, estructuración de vídeo, lanzamiento de objetos desde edificios, detección de movimiento 2.0, ANPR, conteo de personas, VCA
Motor	1, el modo de motor es ajustable
Protección perimetral	
Por NVR	4-ch, 2 MP (H.264/H.265) análisis de vídeo para reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas; Hasta 12 reglas en total
Por Cámara	Todos los canales
Reconocimiento Facial	
Detección y Análisis Facial	Comparación de imágenes de rostros, captura de rostros humanos, búsqueda de imágenes de rostros
Biblioteca de Imágenes de Rostros	Hasta 16 bibliotecas de imágenes faciales, con hasta 50,000 imágenes faciales en total (cada imagen ≤ 512 KB, capacidad total ≤ 1 GB)
Comparación de Imágenes de Rostros (Capturadas desde la Cámara)	8-ch
Rendimiento de Detección y Análisis Facial	Captura de rostros humanos 4-ch (cámara de red HD, hasta 8 MP, H.264/H.265)
Detección de Movimiento 2.0	
Por NVR	Todos los canales para cámaras Hikvision
Por Cámara	Todos los canales
ANPR	
Por Cámara	Todos los canales Países y regiones soportados: 1. Myanmar, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Pakistán, Nueva Zelanda, Australia, Sri Lanka, Singapur, Malasia 2. Turquía, Croacia, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Macedonia, Hungría, Grecia, Polonia, Francia, Países Bajos, Suiza, España, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia, Austria, Palestina, Letonia, Lituania, Estonia, Bélgica, Luxemburgo, Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, Mongolia, Moldavia, Kirguistán, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Albania, Kosovo, Bielorrusia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Malta, Portugal, Rumania, Eslovenia, Suecia, Israel, Bosnia y Herzegovina, Turkmenistán, Montenegro, Serbia, Tayikistán, Islandia, Liechtenstein 3. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, El Salvador, Bolivia, Canadá, Argelia, México, Panamá, Costa Rica, Nigeria, Kenia, Mauricio, Tanzania, Costa de Marfil, Sudáfrica, Túnez, Sierra Leona, Zambia, Ghana, Zimbabue, Uganda, Angola, Etiopía, República de Trinidad y Tobago, Dominica, Guatemala, Senegal, Argelia, Camerún 4. Catar, Kuwait, Omán, Jordania, Líbano, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Baréin, Egipto, Libia
Características del vehículo	Marca del vehículo, color del vehículo, tipo de vehículo


Atributos de la placa	Número de placa, color de la matrícula, tipo de matrícula
Vídeo y Audio	
Entrada de Video IP	32-ch
Ancho de banda entrante	320 Mbps
Ancho de Banda Saliente	256 Mbps
Salida HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Salida VGA	1920 × 1080/60 Hz
Modo de salida de video	Salida independiente HDMI/VGA
Salida CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Decodificación	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de grabación	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: El NVR soporta hasta 4 canales de entradas de video IP de 32 MP/24 MP.
Reproducción Sincronizada	16 canales
División de Ventana de Vista en Vivo	1/2/4/6/8/9/16/25/32/36
División de Ventana de Puerto Auxiliar	1/2/4/6/8/9/16/25/32/36
Capacidad de Decodificación	Habilitar IA por NVR: 20-ch@1080p (30 fps) Deshabilitar IA por NVR: 32-ch@1080p (30 fps)
Grabación de Doble Flujo	Ayuda
Tipo de transmisión	Video, Video y Audio
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Red	
Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Conexión Remota	128
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
Navegador Compatible	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, o versión superior
Protocolo de Acceso a Cámara	ONVIF (Version 2.5), RTSP
Interfaz Auxiliar	
SATA	2 interfaces SATA
Capacidad	Capacidad de hasta 16 TB para cada disco
Alarma In/Out	4/1
Interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0; Panel trasero: 1 × USB 3.0
General	
Idioma de la GUI	Inglés, ruso, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, francés, polaco, neerlandés, portugués, español, rumano, turco, japonés, danés, sueco, noruego, finlandés, coreano, chino tradicional, tailandés, estonio, vietnamita, croata, esloveno, serbio, letón, lituano, uzbeko, kazajo, árabe, ucraniano, kirguís, portugués brasileño, indonesio, hebreo
Fuente de alimentación	100 a 240 VAC, 50 a 60 Hz

Consumo	≤ 30 W (sin HDD)
Temperatura de Trabajo	-10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90%
Chasis	Chasis 1U
Dimensiones (An × Pr × Al)	385 × 317 × 52 mm (15.2"× 12.5" × 2.0")
Peso	≤ 2.5 kg (sin HDD, 5.5 lb.)
Certificación	
Certificación Obtenida	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4


▪ Aplicación Típica

▪ Interfaz física

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red LAN1 y LAN2	6	Interfaz USB 3.0 y SALIDA DE VÍDEO
2	AUDIO DE ENTRADA//AUDIO DE SALIDA	7	Fuente de alimentación
3	Interfaz HDMI	8	GND
4	Interfaz VGA	9	Interruptor de encendido
5	ALARMA DE ENTRADA/SALIDA		

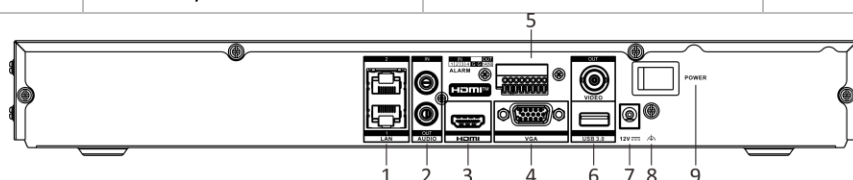

▪ Dimensión

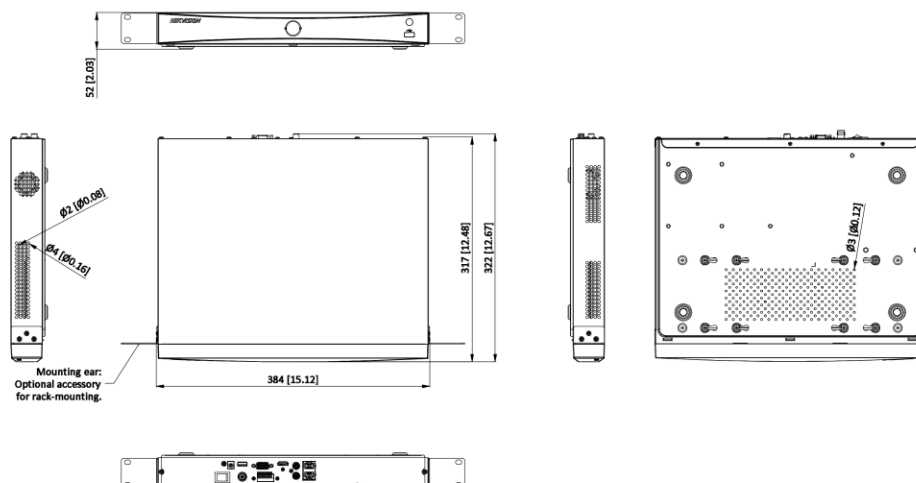

Unit:mm [inch]

SCALE

1:1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

