

DS-KIS703Y-P**Kit de Intercomunicador IP Digital de 2 Hilos**

- Estación Interior: estación interior IP de 2 hilos con pantalla táctil de 7" y resolución 1024 × 600
- Estación Interior: Control Móvil Conveniente con APP Hik-Connect: recibe llamadas, abre la puerta y visualiza en vivo de forma remota
- Estación Interior: Asistente fácil para una configuración rápida
- Estación Interior: Vista en vivo de la estación de la puerta
- Estación Interior: Soporte para mensajes de voz cuando no hay respuesta de la estación interior
- Estación de Puerta: Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Estación de Puerta: Un botón físico de una sola llamada para llamadas más fáciles
- Estación de puerta: Control de doble cerrojo
- Estación de puerta: Nivel de protección IP65
- Estación de puerta: Proporciona directamente una salida de energía de 12 V y 500 mA para una cerradura electrónica sin fuente de alimentación adicional
- Estación de puerta: Panel de acero inoxidable de alta calidad

▪ Especificación


Estación de puerta	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incrustado
Modo de operación	Botón único
Flash	32 MB
RAM	256 MB
Estación de puerta	
Cámara	Cámara HD de 2MP
Resolución	Flujo principal: 1280*720P, 1920*1080p Substream: 640*480
Visión nocturna	Distancia de suplementación IR de baja iluminación: 3 m
WDR	Ayuda
Campo de visión	Horizontal: 140° Vertical: 85°
Estándar de compresión de video	H.264
Estación de puerta	
Entrada de audio	Microfono omnidireccional incorporado de 1*
Salida de audio	Altavoz incorporado de 1*, 8Ω
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Estación de puerta	
Protocolo de red	TCP/IP, RSTP, SIP2.0
Red cableada	Soporte, cableado de 2 hilos
Estación de puerta	
RS-485	/
Entrada de alarma	2 (Botón de salida o contacto de puerta)
Salida	1* Salida de 12 V/500 mA
Interfaz de dos hilos	1
interruptor de TAMPER	1
Estación de puerta	
Consumo de energía	< 10 W
Temperatura de trabajo	-40° C a +60° C (-40° F a 140° F)
Humedad de trabajo	10% a 95%
Instalación	Montaje en superficie, montaje empotrado
nivel de protección	IP65
Indicador	3
Fuente de alimentación	Desde la estación interior
Estación interior	
Sistema operativo	Sistema operativo Linux incrustado
Memoria	128 MB
Flash	32 MB
Estación interior	
Pantalla de visualización	Pantalla táctil TFT de 7 pulgadas

Resolución de pantalla	1024 × 600
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Brillo	Ajustable
Estación interior	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado de 1*
Salida de audio	Altavoz incorporado de 1*, 8Ω
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Volumen	Ajustable localmente
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Estación interior	
Red cableada	1*10 Mbps a través de interfaz de 2 hilos
Red inalámbrica	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.400-2.4835 GHz
Estación interior	
RS-485	1
Entrada de alarma	Reservado
Dos hilos (salida)	1
Dos hilos (entrada)	1
Entrada de energía	24VCC/1.5A
Estación interior	
Fuente de alimentación	24VCC/1.5A
Consumo de energía	≤ 8 W
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%


▪ Modelo Disponible

DS-KIS703Y-P


▪ Dimensión

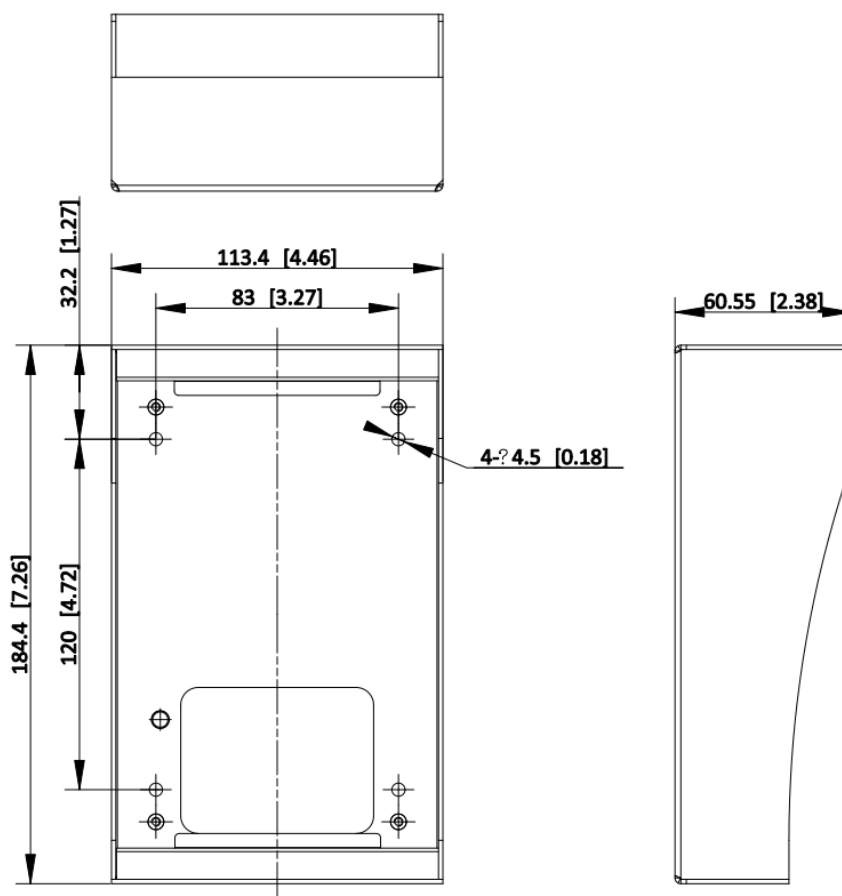

Unit:mm [inch]

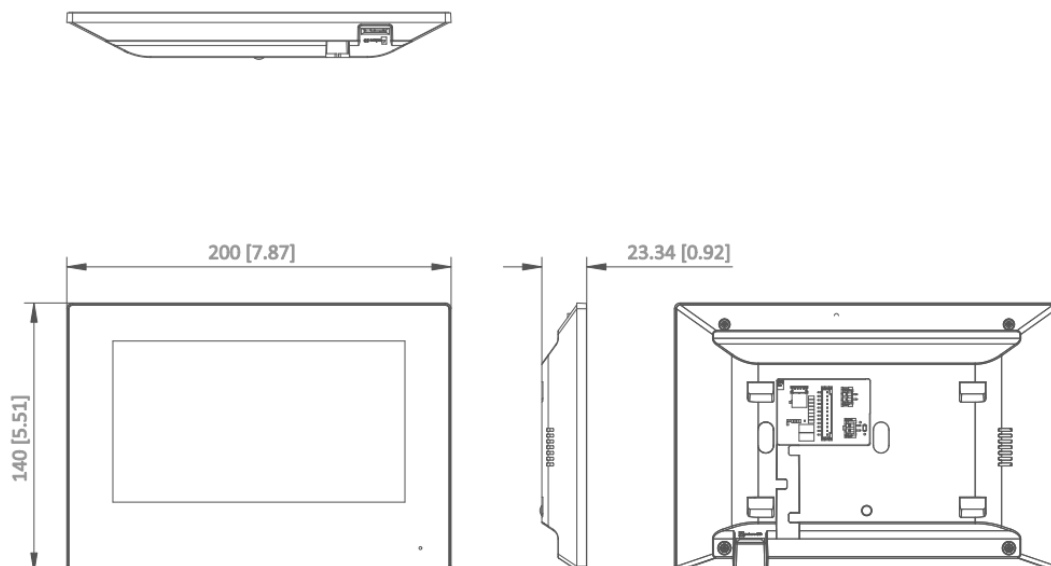

Unit:mm [inch]

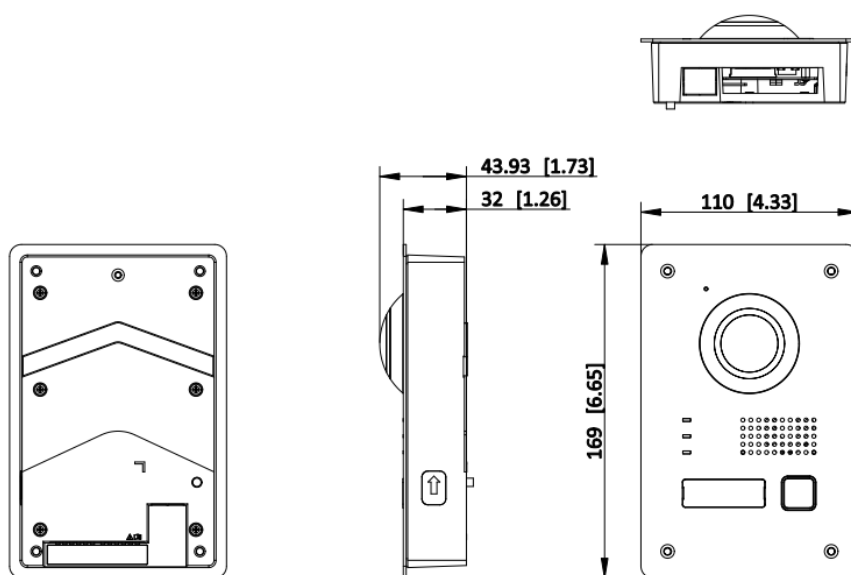

Unit:mm [inch]

- **Accesorio**
- **Incluido**

DS-KABV8103-RS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

