

**DS-KIS703Y-P****Kit d'interphone vidéo numérique IP à deux fils**

- Station intérieure : station intérieure IP 2-Wire à écran tactile de 7' avec une résolution de 1024 × 600
- Station intérieure : Commande mobile Hik-Connect APP pratique : recevoir des appels, ouvrir la porte et voir en direct à distance
- Station intérieure : Assistant simple pour une installation rapide
- Station intérieure : Vue en direct de la platine de rue
- Station intérieure : Prise en charge des messages vocaux en l'absence de réponse du poste intérieur
- Door Station : Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Door Station : Bouton d'appel physique pour faciliter les appels
- Door Station : Contrôle à deux serrures
- Door Station : Indice de protection IP65
- Door Station : Fournit directement une sortie d'alimentation de 12 V, 500 mA pour une serrure électronique sans alimentation supplémentaire
- Door Station : Panneau en acier inoxydable de haute qualité

## ▪ Spécifications


<b>Platine de rue</b>	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
Mode de fonctionnement	Bouton unique
Flash	32 Mo
RAM	256 Mo
<b>Platine de rue</b>	
Caméra	caméra HD 2MP
Résolution	Flux principal : 1280*720P, 1920*1080p Sous-flux : 640*480
Vision nocturne	Distance de complément IR à faible éclairage : 3 m
WDR	Pris en charge
Champ de vision	Horizontal : 140° Vertical : 85°
Norme de compression vidéo	H.264
<b>Platine de rue</b>	
Entrée audio	Microphone intégré 1*omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleur intégré 1*, 8Ω
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Fréquence de compression audio	64 Kbit/s
<b>Platine de rue</b>	
Protocole réseau	TCP/IP, RSTP, SIP2.0
Réseau filaire	Support, câblage à 2 fils
<b>Platine de rue</b>	
RS-485	/
Entrée d'alarme	2( Bouton de sortie ou contact de porte)
Sortie	1*12 V/500 mA sortie
Interface à deux fils	1
Commutateur sabotage	1
<b>Platine de rue</b>	
Consommation électrique	< 10 W
Température de fonctionnement	-40° C à +60° C (-40° F à 140° F)
Humidité de travail	10 % à 95 %
Installation	Montage en surface, montage encastré
Niveau de protection	IP65
Indicateur	3
Alimentation électrique	Depuis la station intérieure
<b>Station intérieure</b>	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux intégré
Mémoire	128 Mo
Flash	32 Mo
<b>Station intérieure</b>	
Écran d'affichage	écran tactile TFT de 7 pouces
Résolution d'affichage	1024 × 600
Mode opératoire	Écran tactile capacitif

maximale	Réglable
<b>Station intérieure</b>	
Entrée audio	Microphone intégré 1*omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleur intégré 1*, 8Ω
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Volume	Locale ajustable
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
<b>Station intérieure</b>	
Réseau filaire	1*10 Mbps par l'intermédiaire d'une interface à 2 fils
Réseau sans fil	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.400-2.4835 GHz
<b>Station intérieure</b>	
RS-485	1
Entrée d'alarme	Réservé
Deux fils (sortie)	1
Deux fils (entrée)	1
Entrée d'alimentation	24VDC/1,5A
<b>Station intérieure</b>	
Alimentation électrique	24VDC/1,5A
Consommation électrique	≤ 8 W
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %


## ▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KIS703Y-P


## ▪ Dimensions

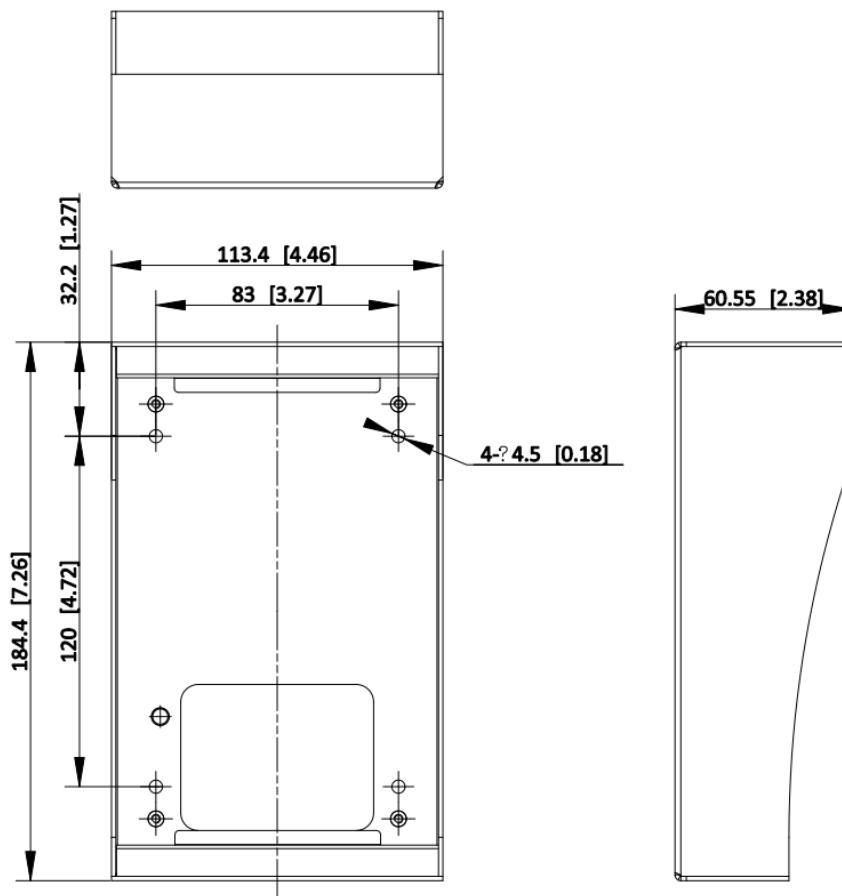

Unit:mm [inch]

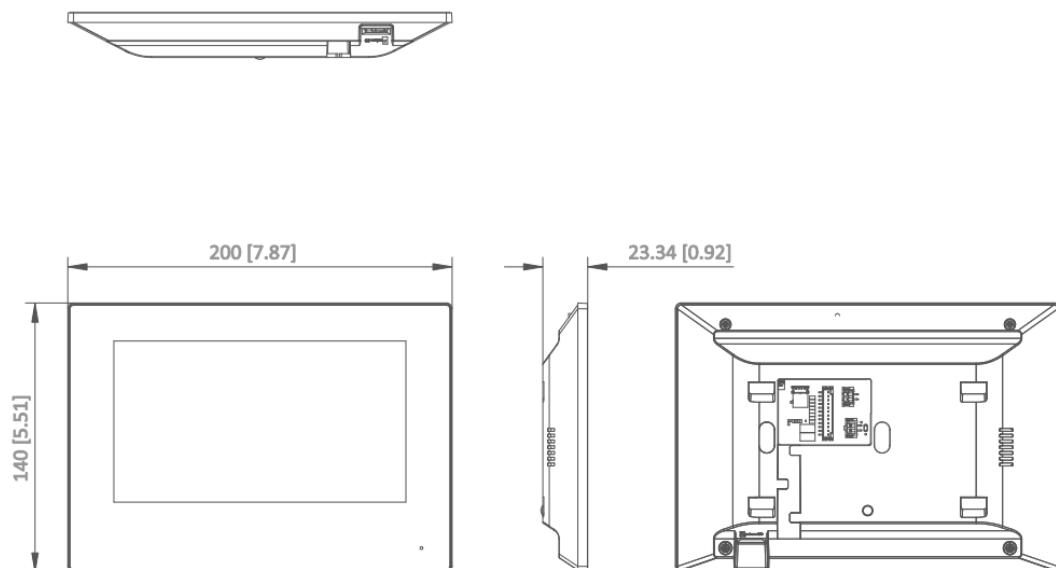

Unit:mm [inch]

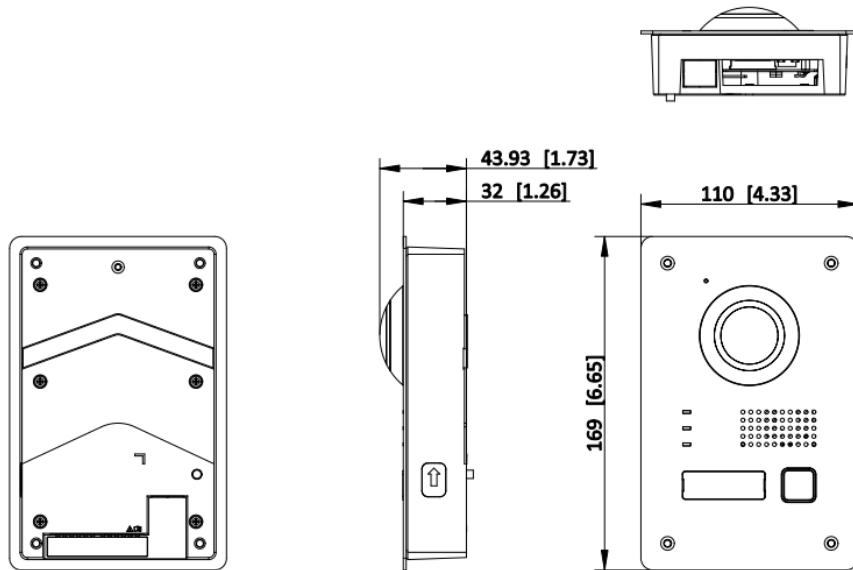

Unit:mm [inch]

▪ **Accessoires**

▪ **Inclus**



# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

**HIKVISION®**