

DS-KIS703Y-P**Dwuprzewodowy cyfrowy zestaw wideodomofonowy IP**

- Stacja wewnętrzna: 7-calowy ekran dotykowy 2-przewodowej stacji wewnętrznej IP o rozdzielczości 1024 × 600
- Stacja wewnętrzna: Wygodne sterowanie mobilne Hik-Connect APP: zdalne odbieranie połączeń, otwieranie drzwi i podgląd na żywo
- Stacja wewnętrzna: Kreator umożliwiający szybką konfigurację
- Stacja wewnętrzna: Podgląd na żywo stacji bramowej
- Stacja wewnętrzna: Obsługa wiadomości głosowych, gdy nie ma odpowiedzi ze stacji wewnętrznej
- Stacja bramowa: Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Stacja bramowa: Jeden fizyczny przycisk ułatwiający nawiązywanie połączeń
- Stacja bramowa: Sterowanie z dwoma blokadami
- Stacja bramowa: Stopień ochrony IP65
- Stacja bramowa: Bezpośrednie zasilanie 12 V, 500 mA dla jednego zamka elektronicznego bez dodatkowego źródła zasilania
- Stacja bramowa: Wysokiej jakości panel ze stali nierdzewnej

▪ Specyfikacja


Stacja Bramowa	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
Tryb pracy	Pojedynczy przycisk
Lampa błyskowa	32 MB
RAM	256 MB
Stacja Bramowa	
Kamera	Kamera o rozdzielczości 2 MP
Rozdzielczość	Główny strumień: 1280*720P, 1920*1080p Strumień podrzędny: 640*480
Obraz w nocy (dzięki IR)	Odległość uzupełniania IR przy słabym oświetleniu: 3 m
WDR	Wsparcie
FOV	Poziomo: 140° w pionie: 85°
Standard kompresji audio	H.264
Stacja Bramowa	
Wejście audio	Wbudowany 1* mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	Wbudowany 1*głośnik, 8Ω
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Standard kompresji audio	G.711 U, G.711 A
Stopień kompresji dźwięku	64 Kb/s
Stacja Bramowa	
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RSTP, SIP2.0
Sieć przewodowa	Wsparcie, okablowanie 2-przewodowe
Stacja Bramowa	
RS-485	/
Wejście alarmu	2 (przycisk wyjścia lub styk drzwi)
Wyjścia	Wyjście 1*12 V/500 mA
Interfejs dwuprzewodowy	1
Przełącznik TAMPER	1
Stacja Bramowa	
Pobór mocy	< 10 W
Temperatura robocza	-40° C do +60° C (-40° F do 140° F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 95%
Instalacja	Montaż powierzchniowy, montaż podtynkowy
Stopień ochrony	IP65
Wskaźnik LED	3
Zasilanie	Ze stacji wewnętrznej
Monitor wewnętrzny	
System operacyjny	Wbudowany system operacyjny Linux
Pamięć	128 MB
Lampa błyskowa	32 MB
Monitor wewnętrzny	
Ekran wyświetlacza	7-calowy ekran dotykowy TFT
Rozdzielczość wyświetlacza	1024 × 600
Sposób działania	Pojemnościowy ekran dotykowy

Jasność	Regulowane
Monitor wewnętrzny	
Wejście audio	Wbudowany 1* mikrofon wielokierunkowy
Wyjście Audio	Wbudowany 1*głośnik, 8Ω
Jakość dźwięku	Tłumienie szumów i eliminacja echa
Głośność	Lokalny regulowany
Standard kompresji audio	G.711 U, G.711 A
Monitor wewnętrzny	
Sieć przewodowa	1*10 Mb/s przez interfejs 2-przewodowy
Sieć bezprzewodowa	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,400-2,4835 GHz
Monitor wewnętrzny	
RS-485	1
Wejście alarmu	Zarezerwowane
Dwuprzewodowy (wyjście)	1
Dwuprzewodowy (wejście)	1
Wejście zasilania	24VDC/1.5A
Monitor wewnętrzny	
Zasilanie	24VDC/1.5A
Pobór mocy	≤ 8 W
Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%


▪ Dostępny model

DS-KIS703Y-P


▪ Wymiary

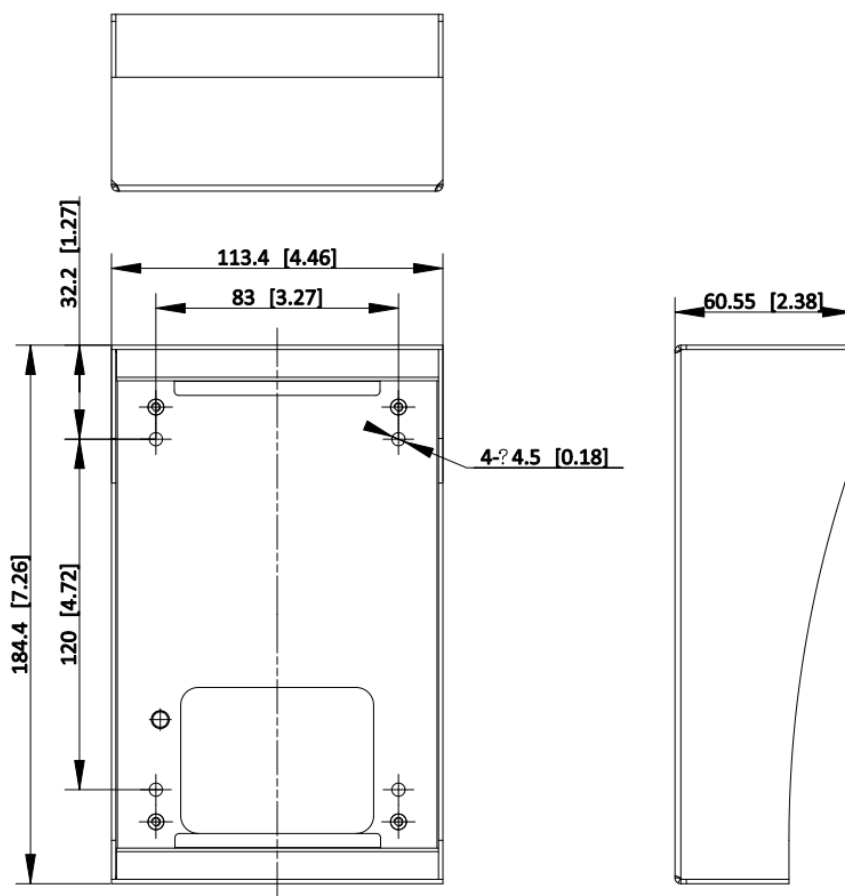

Unit:mm [inch]

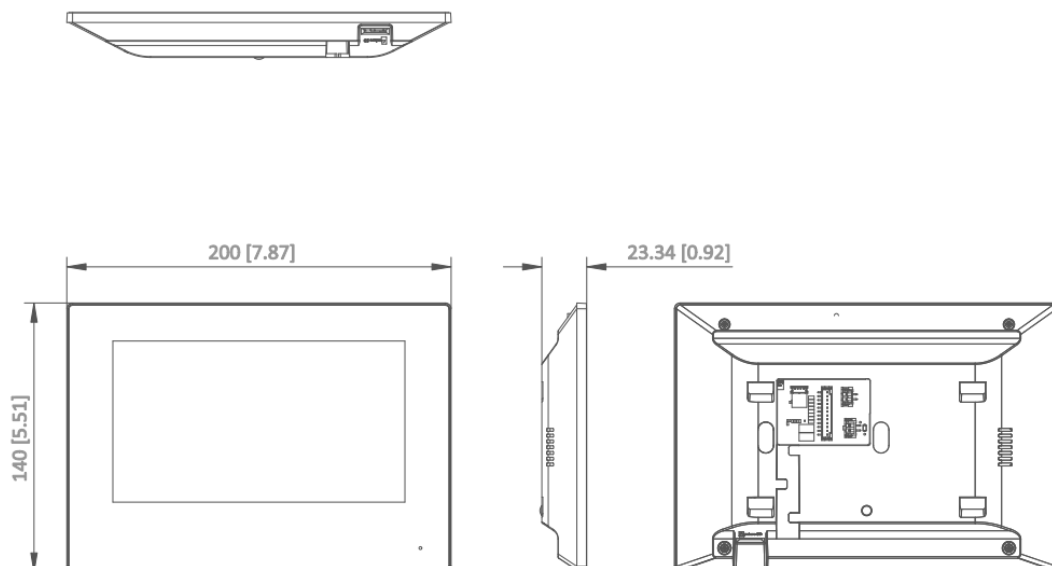

Unit:mm [inch]

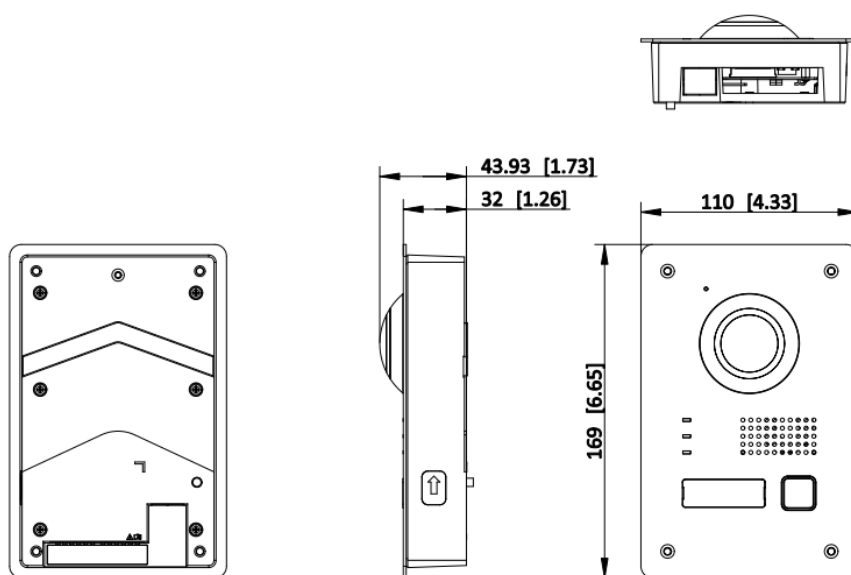

Unit:mm [inch]

- Akcesoria
- Uwzględnione w zestawie

DS-KABV8103-RS



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

