DS-KH6110-WE1
Estación de interior de red





La estación de interior de la serie de 4.3 pulgadas satisface las demandas del mercado de nivel de entrada y del mercado de intercomunicadores para apartamentos, que puede proporcionar funciones de intercomunicación flexibles y convenientes, como control remoto mediante APP, funciones de botones táctiles personalizadas, etc., mientras cumple con las necesidades de los clientes con presupuestos limitados.

- Instalación fácil y rápida: diseño amigable para el usuario
- Pantalla táctil color de 4.3 pulgadas con resolución de 480 × 272
- Fuente de alimentación PoE estándar sin adaptador de corriente adicional
- Conveniente control móvil con la APP Hik-Connect
- Ve videos en vivo de las estaciones de puerta y de las cámaras vinculadas
- Conveniente para que los usuarios personalicen funciones según sus propios hábitos de uso mediante 4 botones táctiles personalizados

▪ Especificación

Parámetros del sistema	
Sistema operativo	Linux
ROM	16 MB
RAM	128 MB
CPU	Procesador embebido
Parámetros de visualización	
Tamaño de la pantalla	Pantalla de 4.3 pulgadas
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva con 9 botones táctiles
Tipo	TFT colorido
Resolución	480 × 272
Parámetros de video	
Lente	/
Resolución	/
FOV	/
WDR	/
Estándar de compresión de video	/
Longitud focal	/
Parámetros de audio	
Estándar de compresión de audio	G.711 U, G.711 A
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Ajuste de volumen	Ajustable
Capacidad	
Capacidad de eventos	200
Capacidad de notificaciones	200
Capacidad de extensiones interiores vinculadas	16
Parámetros de red	
Protocolo de comunicación	TCP/IP, SIP, RTSP
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Versión de Bluetooth	/
Estándar 3G/4G	/
Zigbee	/
Interfaces del dispositivo	
Entrada de alarma	4
Interfaz de red	1 RJ-45 100 Mbps
TAMPER	/
RS-485	/
USB	/
Tarjeta TF	/
Salida de alarma	/

General	
Botón	9 botones táctiles
Instalación	Montaje en pared, montaje en mesa
Indicador	/
Peso	Con paquete: 336.6 g (0.7 lbs) Sin paquete: 197.8 g (0.4 lbs)
Nivel de protección	/
Temperatura de trabajo	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad de trabajo	10% a 90%
Dimensiones	120 mm × 120 mm × 21 mm (4.7" × 4.7" × 0.83")
Entorno de aplicación	Interiores
Consumo de energía	≤ 4 W
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, Estándar PoE, 12 VCC
Idioma	Inglés, francés, portugués, portugués (Brasil), español, ruso, alemán, italiano, polaco, turco, vietnamita, árabe, checo, húngaro, neerlandés, rumano, búlgaro, ucraniano, croata, serbio, griego, lituano, estonio, letón, noruego danés, esloveno, eslovaco, sueco, finlandés, chino tradicional, mongol, hebreo, kazajo, uzbeko

▪ Modelo Disponible


DS-KH6110-WE1

DS-KH6110-WE1/Brasil

DS-KH6110-WE1/blanco

DS-KH6110-WE1/Australia/color

▪ Dimensión

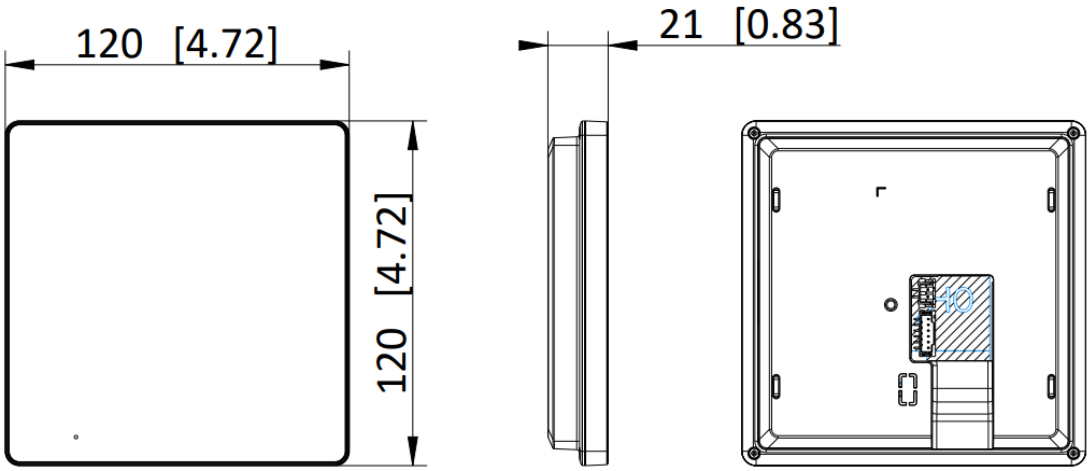

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1

- **Accesorio**
- **Opcional**

DS-KABH6350-T


See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®