

DS-KH6110-WE1 Station intérieure réseau



Le poste intérieur de la série 4,3 pouces répond aux exigences du marché d'entrée de gamme et du marché de l'interphonie d'appartement, qui peut fournir des fonctions d'interphonie flexibles et pratiques, telles que la télécommande APP, les fonctions de boutons tactiles personnalisés, etc.

- Installation facile et rapide : conception conviviale
- Écran tactile coloré de 4,3 pouces avec une résolution de 480 × 272
- Alimentation PoE standard sans adaptateur de courant supplémentaire
- Commande mobile pratique Hik-Connect APP
- Visionne des vidéos en direct des postes de porte et des caméras liées
- Les utilisateurs peuvent personnaliser les fonctions en fonction de leurs habitudes d'utilisation grâce à 4 touches tactiles personnalisées.

▪ Spécifications

Paramètres du système	
Système d'exploitation	Linux
ROM	16 MB
RAM	128 Mo
CPU	Processeur intégré
Paramètres d'affichage	
Taille de l'écran	4,3 pouces
Mode opératoire	Écran tactile capacitif avec 9 boutons tactiles
Type	TFT coloré
Résolution	480 × 272
Paramètres vidéo	
Objectif	/
Résolution	/
Champ de vision	/
WDR	/
Norme de compression vidéo	/
Longueur focale	/
Paramètres audio	
Norme de compression audio	G.711 U, G.711 A
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Débit binaire de compression audio	64 Kbit/s
Qualité audio	Suppression du bruit et suppression des échos
Réglage du volume	Réglable
Capacité	
Capacité événement	200
Capacité de notification	200
Capacité des extensions intérieures liées	16
Paramètres du réseau	
Protocole de communication	TCP/IP, SIP, RTSP
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Version Bluetooth	/
3G/4G standard	/
Zigbee	/
Interfaces des appareils	
Entrée d'alarme	4
Interface réseau	1 RJ-45 100 Mbps
sabotage	/
RS-485	/
USB	/
Carte TF	/
Sortie d'alarme	/

Généralités

Bouton	9 touches tactiles
Installation	Montage mural, montage sur table
Indicateur	/
Poids	Avec emballage : 336,6 g (0.7 lbs) Sans emballage : 197,8 g (0.4 lbs)
Niveau de protection	/
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F)
Humidité de travail	10 % à 90 %
Dimensions	120 mm × 120 mm × 21 mm (4,7" × 4,7" × 0,83")
Environnement d'application	Intérieur
Consommation électrique	≤ 4 W
Alimentation électrique	IEEE802.3af, PoE standard, 12 VDC
Langue	Anglais, français, portugais, portugais (Brésil), espagnol, russe, allemand, italien, polonais, turc, vietnamien, arabe, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, suédois, finnois, chinois traditionnel, mongol, hébreu, kazakh, ouzbek.

▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-KH6110-WE1

DS-KH6110-WE1/巴西

DS-KH6110-WE1/white

DS-KH6110-WE1/澳洲/色

▪ Dimensions

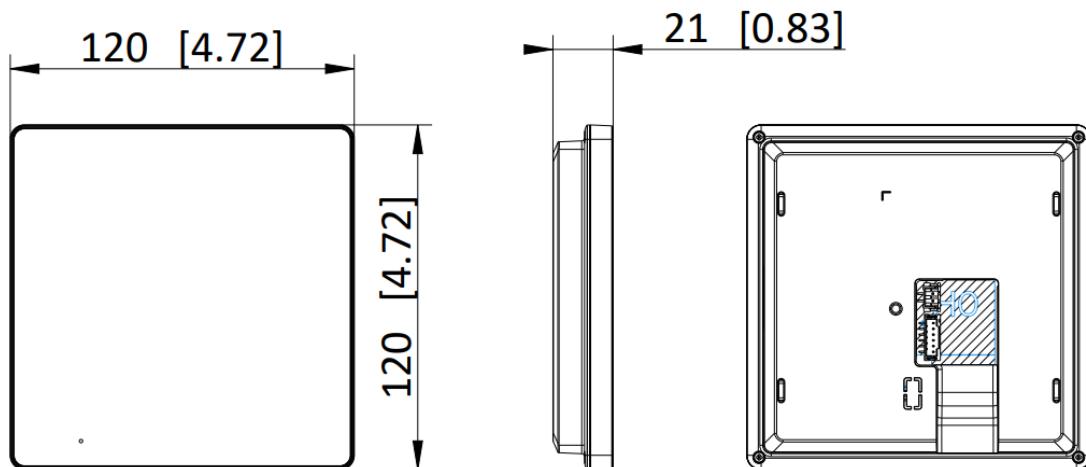

Unit:mm [inch]

SCALE 1:1

▪ **Accessoires**

▪ **Facultatif**



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®