

DS-2CE70KF0T-LMFS**Caméra à tourelle fixe à lumière hybride intelligente 3K**

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 3K, 2960 × 1665
- Imagerie couleur 24h/24 et 7j/7 avec ouverture F1.0
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
- Distance IR jusqu'à 20 m pour des images nocturnes lumineuses
- Distance d'éclairage blanc jusqu'à 20 m pour une imagerie nocturne lumineuse
- Audio de haute qualité avec l'audio sur câble coaxial, micro intégré
- Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Éclairage intelligent hybride, optimisez votre sécurité grâce à des options d'éclairage flexibles

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS 3K
Système de signalisation	PAL/NTSC
Résolution	2960 (H) × 1665 (V)
Fréquence d'images	TVI : 3K @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps, 1080p @25 fps/30 fps AHD : 5 MP @20 fps, 4 MP @25 fps/30 fps CVI : 4 MP @25 fps/30 fps CVBS : PAL/NTSC
Min. Luminosité	0,001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière blanche
temps d'obturation	PAL : 1/25 s à 1/50 000 s; NTSC : 1/30 s à 1/50 000 s
Objectif	Objectif à focale fixe de 2,8 mm ou 3,6 mm
Champ de vision	2,8 mm, FOV horizontal : 105°, FOV vertical : 60°, FOV diagonal : 143° 3,6 mm, FOV horizontal : 80°, FOV vertical : 50°, FOV diagonal : 112°
Montage de l'objectif	M12
Alarme lumineuse	Alarme à lumière fixe (lumière blanche)
Jour / Nuit	Filtre mécanique ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	WDR numérique
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 360°, Inclinaison : 0° à 75°, Rotation : 0° à 360°
Microphone	
Distance de ramassage	Dans un rayon de 5 m maximum
Montant	1
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	Smart, IR, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	IR : Jusqu'à 20 m, lumière blanche : Jusqu'à 20 m
Image	
Lumière blanche	Auto/Off
Mode image	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Oui
Mode jour/nuit	Auto/Couleur
Balance des blancs	Auto/Extérieur/Global/Manuel
Mode AE (exposition automatique)	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Réduction du bruit	2D DNR
Langue	Anglais
Fonction	Luminosité, Smart IR, Netteté, Anti-banding, AGC
Interfaces	
Sortie vidéo	Commutable TVI/AHD/CVI/CVBS
Entrée audio	Microphone intégré
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25%, max. 3.9 W, *Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation pour alimenter un seul appareil photo.
Conditions d'utilisation	-40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), Humidité : 90 % ou moins (sans condensation)
Niveau de protection	IP67
Matériau	Métal
Communication	HIKVISION-C

Dimensions	Ø85,1 mm × 77,62 mm (Ø3.35" × 3.05")
Poids	Environ 330 g (0,73 lb)

▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-2CE70KF0T-LMFS(2.8mm)

DS-2CE70KF0T-LMFS(3.6mm)

DS-2CE70KF0T-LMFS(2.8mm)(Taiwan)

DS-2CE70KF0T-LMFS(3.6mm)(Taiwan)

▪ Dimensions

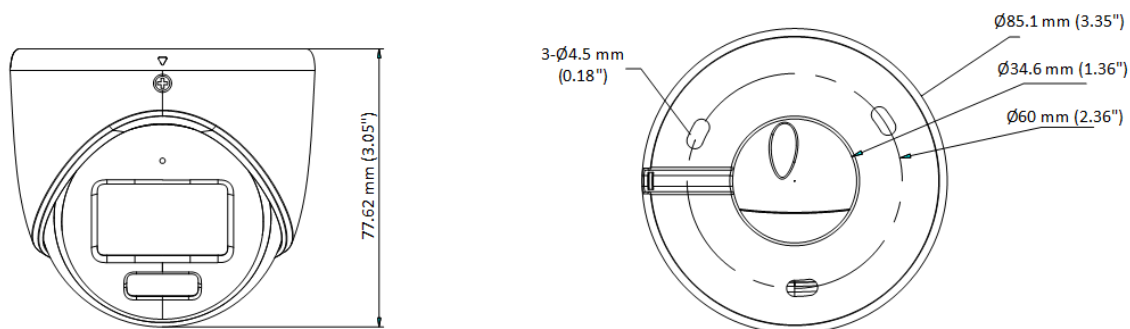

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1272ZJ-110-TRS Montage mural	DS-1275ZJ-SUS Montage vertical sur poteau	DS-1276ZJ-SUS Montage d' angle	DS-1280ZJ-XS Boîte de jonction	DS-2280ZJ Support mural

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

