

DS-2CE12KF0T-LFS 3K Smart Hybrid Light Fixed Bullet Camera



- Hohe Bildqualität mit 3K, 2960 × 1665 Auflösung
- 24/7-Farbbilder mit F1.0-Blende
- 2,8 mm und 3,6 mm Festbrennweite
- Bis zu 40 m IR-Abstand für helle Nachtaufnahmen
- Bis zu 40 m Weißlichtabstand für helle Nachtaufnahmen
- Ein Anschluss für vier umschaltbare Signale (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Hohe Audioqualität mit Audio über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- Smart-Hybrid-Licht, optimieren Sie Ihre Sicherheit mit flexiblen Beleuchtungsoptionen

▪ Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	3K CMOS
Signalsystem	PAL/NTSC
Auflösung	2960 (H) × 1665 (V)
Bildfrequenz	TVI: 3K bei 20 fps, 4 MP bei 25 fps/30 fps, 1080p bei 25 fps/30 fps AHD: 5 MP bei 20 fps, 4 MP bei 25 fps/30 fps -CVI: 4 MP bei 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Min. Beleuchtung	0,001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux mit weißem Licht
Verschlusszeit	PAL: 1/25 s bis 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s bis 1/50.000 s
Objektiv	2,8 mm, 3,6 mm Festbrennweite
Sichtfeld	2,8 mm, horizontales Sichtfeld: 105°, vertikales Sichtfeld: 60°, diagonales Sichtfeld: 143° 3,6 mm, horizontales Sichtfeld: 80°, vertikales Sichtfeld: 50°, diagonales Sichtfeld: 112°
Objektivanschluss	M12
Lichtalarm	Dauerlicht-Alarm (weißes Licht)
Tag & Nacht	ICR
WDR (Wide Dynamic Range)	Digital WDR
Einstellwinkel	Schwenkbereich: 0° bis 360°, Neigung: 0° bis 180°, Drehung: 0° bis 360°
Mikrofon	
Entfernung der Abholung	In einem Radius von bis zu 5 m
Betrag	1
Beleuchtung	
Zusatzbeleuchtung	Smart, IR, Weißes Licht
Zusatzlicht	IR: Bis zu 40 m, Weißes Licht: Up to 40 m
Bild	
Tag-/Nachtmodus	Auto/Farbe
Weißlicht	Automatisch/aus
Bildmodus	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	JA
Weißabgleich	Auto/Außen/Global/Manuell
AE (Auto Exposure) Modus	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Rauschunterdrückung	2D DNR
Sprache	Englisch
Funktion	Helligkeit, Smart IR, Schärfe, Anti-Banding, AGC
Schnittstellen	
Video Ausgang	Umschaltbar TVI/AHD/CVI/CVBS
Audio-Eingang	Integriertes Mikrofon
Allgemein	
Power	12 VDC ± 25%, max. 5,2 W,*Es wird empfohlen, ein Netzteil für die Stromversorgung einer Kamera zu verwenden.
Betriebsbedingungen	-40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F), Luftfeuchtigkeit: 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Schutzklasse	IP67
Material	Metall

Kommunikation	HIKVISION-C
Abmessungen	194,2 mm × 78 mm × 74,5 mm (7,65" × 3,07" × 2,93")
Gewicht	Ca. 500 g (1,1 lb.)


▪ Verfügbare Modelle

DS-2CE12KF0T-LFS(2,8 mm)

DS-2CE12KF0T-LFS(3,6 mm)

DS-2CE12KF0T-LFS(2,8 mm)(ALG SARL)/SKD

▪ Abmessungen

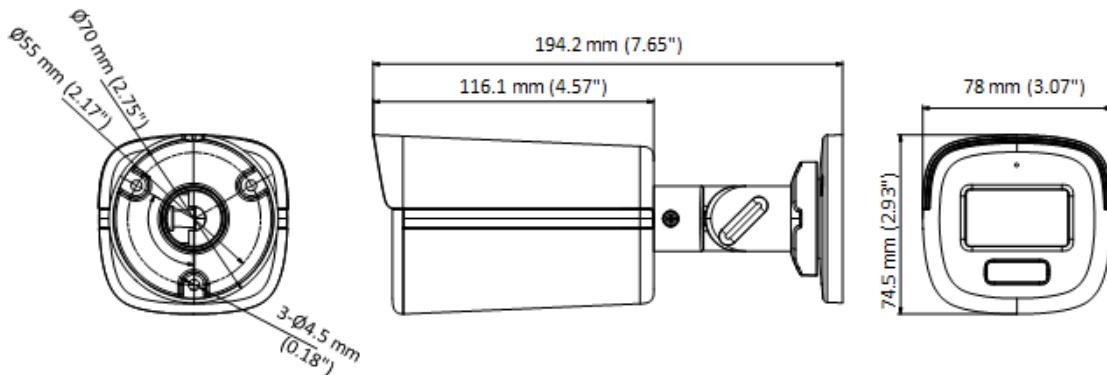

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®