


DS-K1T342MFWX-E1

Terminal de Reconocimiento Facial

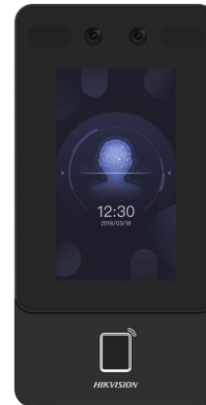

El terminal de reconocimiento facial adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer la cara más rápido con mayor precisión. También soporta múltiples modos de autenticación: reconocimiento facial/tarjeta/dedo, etc. Se puede aplicar en múltiples escenarios, como edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.

- Capacidad máxima de 1500 rostros, capacidad máxima de 3000 huellas dactilares y capacidad máxima de 3000 tarjetas.
- Terminal de Reconocimiento Facial, pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjeta M1 incorporado
- Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal; Soporta TCP/IP, Wi-Fi
- Soporta ISAPI, ISUP5.0.
- Configuración a través del cliente web
- Distancia de reconocimiento facial: 0.3 m a 1.5 m; Duración < 0.2 s/Usuario; Tasa de precisión ≥ 99%
- Soporta reconocimiento facial con mascarilla
- Suministro de energía por PoE estándar y al mismo tiempo suministro de energía para la cerradura de la puerta (12 VDC/1 A)
- Soporta PIN personal aplicado en la plataforma y PIN personal configurado en el dispositivo
- Soporta Push SDK.
- Soporta los siguientes servidores SIP: ASTERISK, 3CX, ELASTIX, miniSipServer, Brekeke, OpenSIPs, Kamailio.
- Soporta comprobación de duplicados de cara, evitando que múltiples personas usen la misma cara.
- Soporta función solo de asistencia.


▪ Especificación

Sistema	
CPU	900 MHz
Memoria	DDR3:512 M
Flash	4 GB
Sistema operativo	Linux
Visualización	
Dimensiones	4.3 pulgadas
Resolución	272 × 480
Tipo	LCD
Método de operación	Pantalla táctil capacitiva
Lúmenes	250cd
Vídeo	
Píxel	2 MP
Lente	× 2
Longitud focal	4 mm
WDR	Ayuda
Apertura	F2.0
HOV	HFOV : 75.5° ; VFOV : 41.5° ; DFOV : 87°
Vídeo estándar	PAL (Predeterminado) y NTSC
Audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional integrado
Salida de audio	Altavoz integrado
Ajuste de volumen	Ajustar a través del dispositivo o del cliente
Salida de potencia	8 Ω, 1.5 W
Estándar de compresión de audio	G.711U
Tasa de compresión de audio	64 Kbps
Calidad de tono	Supresión de ruido y cancelación de eco
Red	
Red cableada	10 M/100 M autoadaptable
Wi-Fi	Ayuda
Protocolo de comunicación	ISAPI, ISUP5.0
Interfaz	
PoE	IEEE802.3at, estándar PoE
Interfaz de red	1
RS-485	1
Wiegand	1
Bloquear salida	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
TAMPER	1
USB	1
Capacidad	
Capacidad de usuario	1500

Capacidad de tarjeta	3,000
Capacidad de cara	1,500
Capacidad de huellas dactilares	3,000
Capacidad de eventos	150,000
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1
Frecuencia de lectura de tarjetas	13.56 MHz
Distancia de lectura de tarjetas	0 a 5 cm (Tarjeta Normal); 0 a 3 cm (Tarjeta con Formas Diferentes)
Duración de lectura de la tarjeta	< 1 s
Duración del reconocimiento facial	< 0.2 s
Tasa de precisión del reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 a 1.5 m
Duración del reconocimiento de huellas dactilares	< 1 s
General	
botón	Pantalla Táctil
Luz suplementaria	Luz IR
Fuente de alimentación	Entrada de energía: Interfaz de energía (adaptador de energía incluido, 12 VDC/1 A) o PoE (37 a 57 VDC/0.6 A) Salida de energía: Fuente de alimentación para cerradura de puerta, 12 VDC/1 A (solo cuando el dispositivo está alimentado por PoE que soporta la alimentación para la cerradura de puerta)
Temperatura de trabajo	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de trabajo	0 a 90% (Sin condensación)
Dimensiones	91.3 mm × 181.3 mm × 24.5 mm (3.59" × 7.14" × 0.96")
Instalación	Montaje en pared
Nivel de protección	IP65
Peso	Peso bruto: 0.93 kg (2.05 lbs) Peso neto: 0.36 kg (0.79 lbs)
Idioma	Inglés, español (América del Sur), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués brasileño, japonés, coreano, chino tradicional, francés, turco, kazajo y uzbeko.
Plataforma	Hik-ProConnect y HikCentral Professional
Función	
Reconocimiento de código QR	Soporta código QR 2.0
Detección de múltiples caras	No soporta
Anti-suplantación facial	Ayuda
Vista en vivo	Ayuda
Audio bidireccional	Ayuda
Publicidad	No soporta
Mensaje de audio	Ayuda
Cifrado de tarjeta M1	Ayuda
Antirretorno	No soporta

Primera persona que entra	Ayuda
Autenticación multifactorial	Ayuda
Sincronización de tiempo	Ayuda

▪ Dimensión

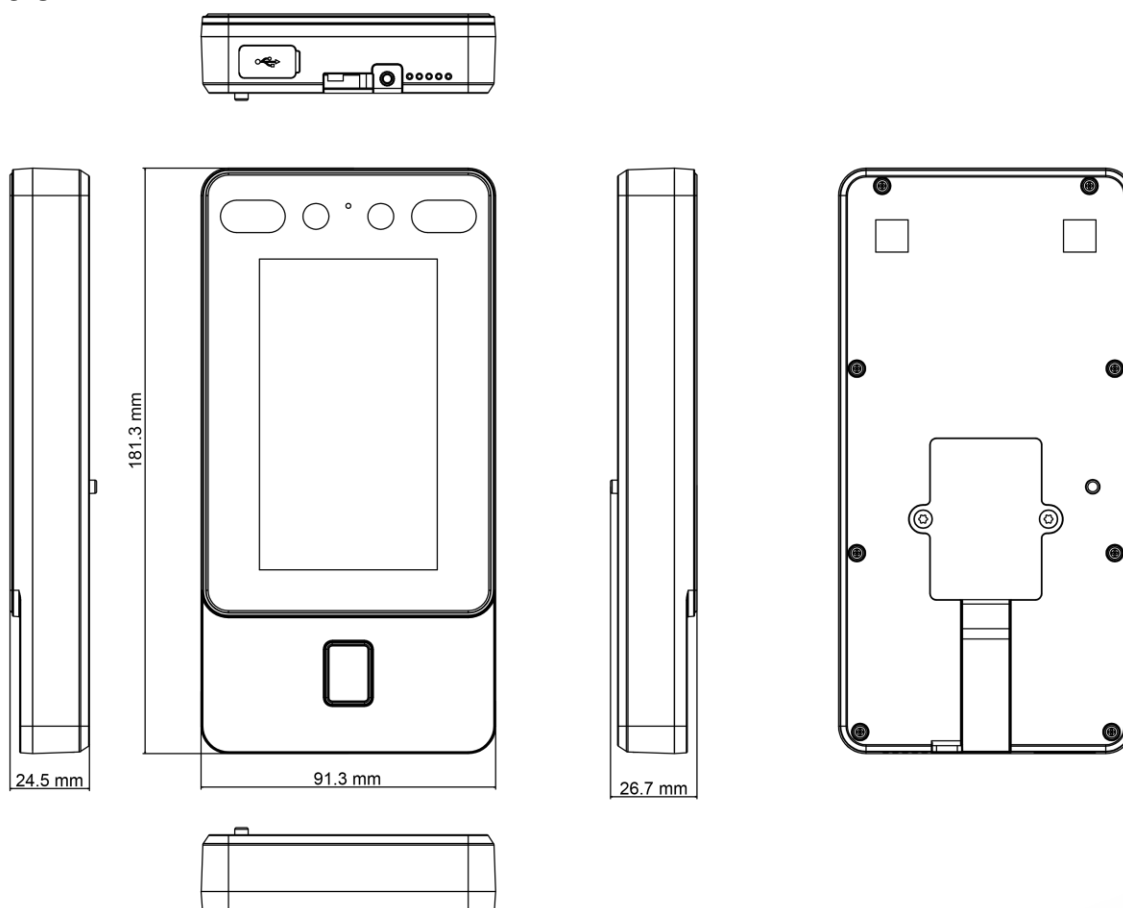

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-KAB6-ZU3	DS-KAB671-P2	DS-KAB6-W1	DS-KAB34X-S1	DS-KAB6-ZU1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

