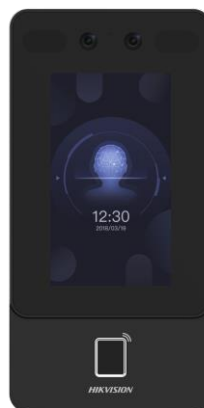


DS-K1T342MFWX-E1**Terminal de reconhecimento facial**

O terminal de reconhecimento facial utiliza um algoritmo de aprendizagem profunda, o que permite reconhecer o rosto mais rapidamente e com maior precisão. Também suporta vários modos de autenticação: autenticação facial, por cartão, por impressão digital, etc. Pode ser aplicado em diversos contextos, tais como edifícios, empresas, setor financeiro e outras áreas importantes.

- Capacidade máxima de 1500 rostos, capacidade máxima de 3000 impressões digitais e capacidade máxima de 3000 cartões
- Terminal de reconhecimento facial, ecrã tátil LCD de 4,3 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels, módulo de leitura de cartões M1 integrado
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interior e estação principal; Compatível com TCP/IP e Wi-Fi
- Compatível com ISAPI e ISUP 5.0
- Configuração através do cliente Web
- Distância de reconhecimento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duração < 0,2 s/utilizador; Taxa de precisão ≥ 99%
- Suporta reconhecimento facial com máscara
- Alimentação através de PoE padrão e, simultaneamente, alimentação para a fechadura (12 VCC/1 A)
- Suporta o PIN pessoal definido pela plataforma e o PIN pessoal definido pelo dispositivo
- Compatível com o Push SDK.
- Suporta os seguintes servidores SIP: ASTERISK, 3CX, ELASTIX, miniSipServer, Brekeke, OpenSIPs, Kamailio.
- Permite verificar se há rostos duplicados, impedindo que várias pessoas utilizem o mesmo rosto.
- Suporta a função de apenas presença.


▪ Especificação

Sistema	
CPU	900 MHz
Memória	DDR3: 512 MB
Flash	4 GB
Sistema operativo	Linux
Ecrã	
Dimensões	4,3 polegadas
Resolução	272 × 480
Tipo	LCD
Método de funcionamento	Ecrã tátil capacitivo
Lúmens	250 cd
Vídeo	
Pixel	2 MP
Lente	× 2
Distância focal	4 mm
WDR	Suporte
Abertura	F2.0
HOV	HFOV : 75,5° ; VFOV : 41,5° ; DFOV : 87°
Norma de vídeo	PAL (Predefinição) e NTSC
Áudio	
Entrada de áudio	Microfone omnidirecional integrado
Saída de áudio	Altifalante incorporado
Regulação do volume	Ajustar através do dispositivo ou do cliente
Potência de saída	8 Ω, 1,5 W
Norma de compressão áudio	G.711U
Taxa de bits de compressão de áudio	64 Kbps
Qualidade do som	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Rede	
Rede com fios	10 M/100 M com adaptação automática
Wi-Fi	Suporte
Protocolo de comunicação	ISAPI, ISUP 5.0
Interface	
PoE	IEEE802.3at, PoE padrão
Interface de rede	1
RS-485	1
Wiegand	1
Bloquear saída	1
Botão Sair	1
Entrada do contacto da porta	1
TAMPER	1
USB	1
Capacidade	
Capacidade do utilizador	1500

Capacidade do cartão	3,000
Capacidade facial	1,500
Capacidade de impressões digitais	3,000
Capacidade do evento	150,000
Autenticação	
Tipo de cartão	Cartão M1
Frequência de leitura do cartão	13.56 MHz
Distância de leitura do cartão	0 a 5 cm (cartão normal); 0 a 3 cm (cartão com formas diferentes)
Duração da leitura do cartão	< 1 s
Duração do reconhecimento facial	< 0,2 s
Taxa de precisão do reconhecimento facial	> 99%
Distância de reconhecimento facial	0.3 a 1,5 m
Duração do reconhecimento de impressões digitais	< 1 s
Geral	
botão	Ecrã tátil
Luz suplementar	Luz IR
Alimentação eléctrica	Potência de entrada: Interface de alimentação (adaptador de alimentação incluído, 12 VCC/1 A) ou PoE (37 a 57 VCC/0,6 A) Saída de potência: Fonte de alimentação para a fechadura, 12 VCC/1 A (apenas quando o dispositivo é alimentado por PoE com suporte para a fonte de alimentação da fechadura)
Temperatura de funcionamento	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	0 a 90% (sem condensação)
Dimensões	91,3 mm × 181,3 mm × 24,5 mm (3,59" × 7,14" × 0,96")
Instalação	Fixação na parede
Nível de proteção	IP65
Peso	Peso bruto: 0,93 kg (2,05 lbs) Peso líquido: 0,36 kg (0,79 lbs)
Língua	Inglês, espanhol (América do Sul), árabe, tailandês, indonésio, russo, vietnamita, português do Brasil, japonês, coreano, chinês tradicional, francês, turco, cazaque e uzbeque.
Plataforma	Hik-ProConnect e HikCentral Professional
Função	
Reconhecimento do código QR	Compatível com o código QR 2.0
Deteção de múltiplos rostos	Não apoiar
Anti-spoofing facial	Suporte
Visualização em tempo real	Suporte
Áudio bidirecional	Suporte
Anúncio	Não apoiar
Solicitação de áudio	Suporte
Encriptação do cartão M1	Suporte

Anti-passback	Não apoiar
Primeira pessoa em	Suporte
Autenticação multi-fator	Suporte
Sincronização de hora	Suporte

▪ Dimensão

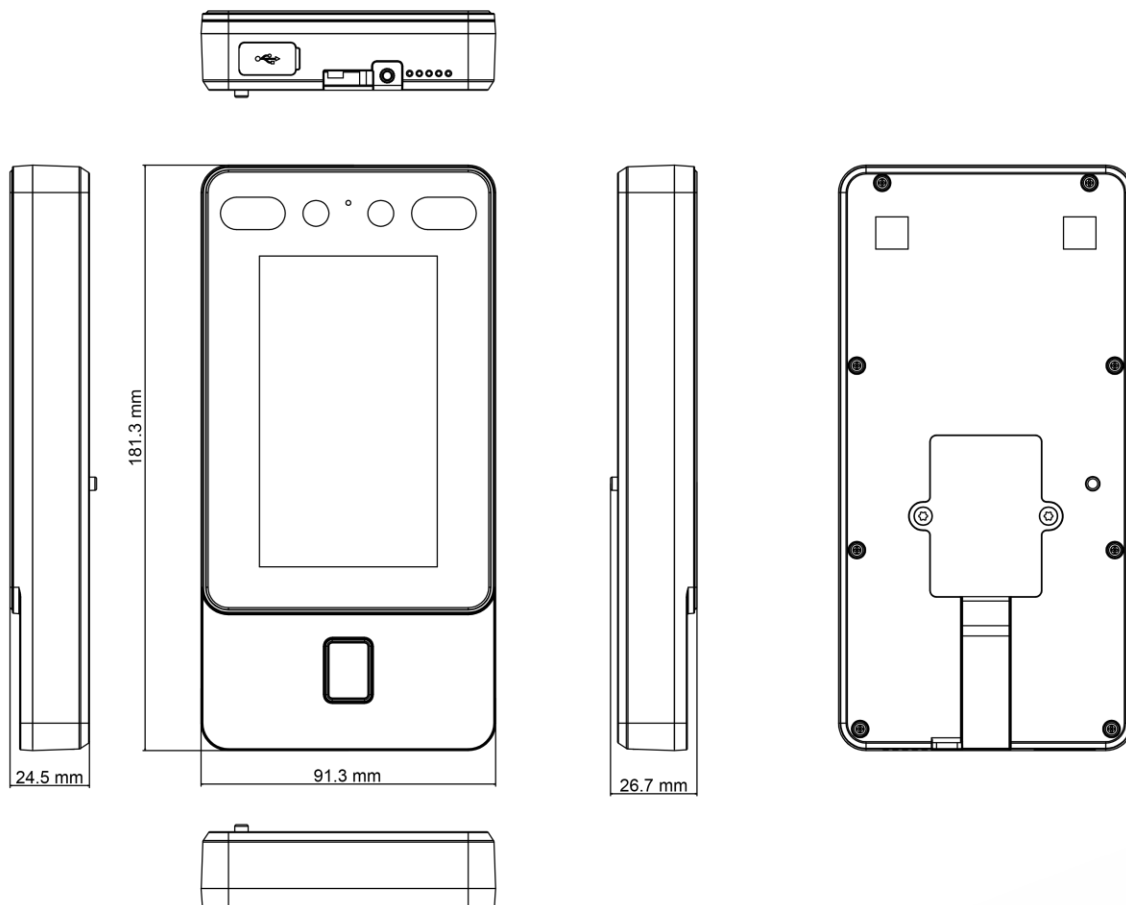

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-KAB6-ZU3	DS-KAB671-P2	DS-KAB6-W1	DS-KAB34X-S1	DS-KAB6-ZU1

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

