

DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)**Domo de velocidad de red 32x IR de 4 MP****ColorVu**

Hikvision DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0) 4 MP 32 × domo de velocidad de red IR adopta un chip CMOS de escaneo progresivo de 1/1.8". Con el lente de zoom óptico de 32 ×, la cámara ofrece más detalles sobre áreas amplias.

Esta serie de cámaras se puede utilizar ampliamente para una amplia gama de alta definición, como ríos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, plazas, parques, lugares pintorescos y lugares, etc.

Hikvision se ha dedicado a desarrollar productos con seguridad desde su creación.

Hikvision siempre sigue el principio de seguridad por diseño y ha adoptado muchos métodos de tecnologías de seguridad en nuestro ciclo de vida de desarrollo de productos, incluyendo seguridad de terminales, seguridad de datos, seguridad de aplicaciones, seguridad de red y protección de privacidad. Mientras tanto, las tecnologías de seguridad utilizadas por Hikvision cumplen con las leyes locales aplicables y las regulaciones de seguridad. Estas medidas de seguridad podrían mejorar la capacidad de protección de seguridad cibernética del producto y proteger sus dispositivos, así como sus datos de ataques cibernéticos maliciosos.

- Captura una gran área y excelentes detalles al mismo tiempo
- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Excelente rendimiento con poca luz con la tecnología ColorVu en el canal de bala
- Asegura un área amplia con zoom óptico de 32 × y zoom digital de 16 ×
- Compatible con WDR, HLC, desempañador 3D, exposición regional, enfoque regional, enfoque rápido
- Amplia vista nocturna con una distancia IR de hasta 30 m en el canal de balas y una distancia IR de 200 m en el canal PTZ
- Admite salida de 12 VCC
- Admite el modo de suspensión programado y el modo de suspensión de baja potencia. El consumo alcanza 0,5 W en modo de reposo.

■ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	[Canal de paletas] CMOS de escaneo progresivo de 1/1.8", [canal PTZ] CMOS de escaneo progresivo de 1/1.8"
Máxima Resolución	[Canal de viñetas] 2560 × 1440, [canal PTZ] 2560 × 1440
Mínima Iluminación	[Canal de viñetas]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz; [Canal PTZ]: Color: 0.005 lux a (F1.5, AGC Encendido), Blanco/Negro: 0.001 lux a (F1.5, AGC Encendido), 0 lux con IR
Velocidad del Obturador	1 s a 1/30,000 s
Día y noche	ICR
Zoom	[canal PTZ] 32 × óptico, 16 × digital
Obturador lento	sí
Lente	
Longitud Focal	[Canal de la ampolla] 2,8 mm, [canal PTZ] 5,9 a 188,8 mm
FOV	[Canal de viñetas] campo de visión horizontal: 108°, campo de visión vertical: 56°, campo de visión diagonal: 134°, [canal PTZ] campo de visión horizontal: 60,2° a 2,3°, campo de visión vertical: 35,2° a 1,3°, campo de visión diagonal: 67,4° a 2,6°
Enfoque	Automático, semiautomático, manual
Apertura	[Canal de viñetas]: F1.0; [canal PTZ]: F1.5
Velocidad de zoom	[Canal PTZ]: aprox. 5,6 s
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	[Canal de paletas] IR, [canal de PTZ] IR
Rango de luz suplementaria	[Canal de paletas] IR: hasta 30 m, [canal PTZ] IR: hasta 200 m
Luz suplementaria inteligente	Sí
PTZ	
Rango de movimiento (Paneo)	360°
Rango de movimiento (inclinación)	-15° a 90°
Velocidad de paneo	Velocidad del recipiente: configurable de 0,1° a 80°/s, velocidad preestablecida: 80°/s
Velocidad de inclinación	Velocidad de inclinación: configurable de 0,1° a 80°/s, velocidad preestablecida de 80°/s
Paneo proporcional	Sí
Preajustes	300
Congelación de preajuste	Sí
Escaneo de patrulla	8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Escaneo de patrón	4 escaneos de patrón, cada uno con un tiempo de grabación de más de 10 minutos.
Acción de parque	Predeterminado, exploración de patrulla
Posicionamiento 3D	Sí
Pantalla de estado PTZ	Sí
Tarea programada	Predeterminado, escaneo de patrulla, reinicio del domo, salida auxiliar, ajuste del domo
Memoria de apagado	Sí
Video	
Flujo principal	[Canal de paletas] 50 Hz: 25 cps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 Hz: 30 cps (2688 × 1440, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), [canal PTZ] 50 Hz: 25 cps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 12

Sub-Transmisión	[Canal de paletas] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [canal PTZ] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Tercera transmisión	[Canal de paletas] 50 Hz: 25 cps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz: 30 cps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240), [canal PTZ] 50 Hz: 25 cps (1920 × 1080, 1280 × 960, 12
Compresión de video	Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264/MJPEG, tercera transmisión: H.265/H.264/MJPEG
Tasa de bits de video	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil inicial, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Codificación de video escalable (SVC)	Codificación de H.264 y H.265
Región de interés (ROI)	8 regiones fijas para cada flujo
Audio	
Compresión de audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Control de tasa de bits	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps AAC-LC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 24 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps, 256 kbps, 320 kbps
Velocidad de muestreo de audio	AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IPv4/IPv6, IGMP, DHCP, Bonjour, WebSocket, WebSockets
Vista en vivo simultánea	20
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, ISUP, SDK
Usuario/anfitrión	32
Seguridad	Protección con contraseña, contraseña complicada, cifrado HTTPS, autenticación 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), filtro de dirección IP
Almacenamiento de red	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Inalámbrico (comunicación móvil)	
Tipo de comunicación móvil	4G
Frecuencia para interiores	
Imagen	
Interruptor de parámetros de imagen	Sí
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste, nitidez
Cambio Día/Noche	día, noche, automático, interruptor programado
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR de 120 dB
SNR	> 52 dB

Desempeñamiento	sí
Estabilización de imagen	Giroscopio incorporado (EIS) para mejorar el rendimiento de EIS
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Enfoque regional	sí
Exposición regional	sí
Interfaz	
Interfaz Ethernet	RJ45, puerto Ethernet autoadaptable de 10M/100 M
Almacenamiento Incorporado	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, hasta 256 GB
Audio	1 entrada (entrada de línea), máx. amplitud de entrada: 2 - 2.4 vpp, impedancia de entrada: 1 K Ω $\pm$ 10 %, 1 salida (línea de salida), nivel de línea, impedancia de salida: 600 Ω
Alarma	2 entrada(s), 1 salida(s)
Restablecer	sí
Evento	
Evento básico	[canal PTZ], detección de movimiento, alarma de alteración de video, [canal PTZ y canal de bala] entrada y salida de alarma, excepción
Evento inteligente	[Canal PTZ] detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada de región, detección de salida de región
Vinculación	[Canal de paletas] Cargar en FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma y activar grabación, [canal de PTZ] Cargar en FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación y acciones PTZ (como preconfigurar, escanear patrulla, escanear patrones)
Seguimiento de Objetivos	[Canal PTZ] sí
Vinculación inteligente	Seguimiento manual, seguimiento automático, seguimiento de toma de control, seguimiento a su vez
Función de aprendizaje profundo	
Captura facial	[Canal de viñetas] no, [canal de PTZ] sí
General	
Alimentación	12 VCC $\pm$ 25 %, máx. 28 W
Dimensiones	$\varnothing$ 220 mm $\times$ 382,1 mm ($\varnothing$ 8,66" $\times$ 15,04")
Peso	Aprox. 6 kg (13.23 lb)
Material	ADC12
Condición de funcionamiento	-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F). Humedad del 90 % o menos (sin condensación)
Función general	espejo, protección con contraseña, marca de agua, filtro de dirección IP
Desempeñador	Rocíe calentando el vidrio
Aprobación	
Protección	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), TVS 6000 V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje

▪ DORI

La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da la idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en función de la especificación del sensor de cámara y los criterios proporcionados por EN 62676-4: 2015.

DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
------	----------	----------	-----------	-------------

Definición	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distancia (teléfono)	3060 m (10039,4 pies)	1214,3 m (3983,9 pies)	612 m (2007,9 pies)	306,0 m (1004,0 pies)

▪ Aplicación típica

Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles de acuerdo con su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección profesional contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección específica contra la corrosión.

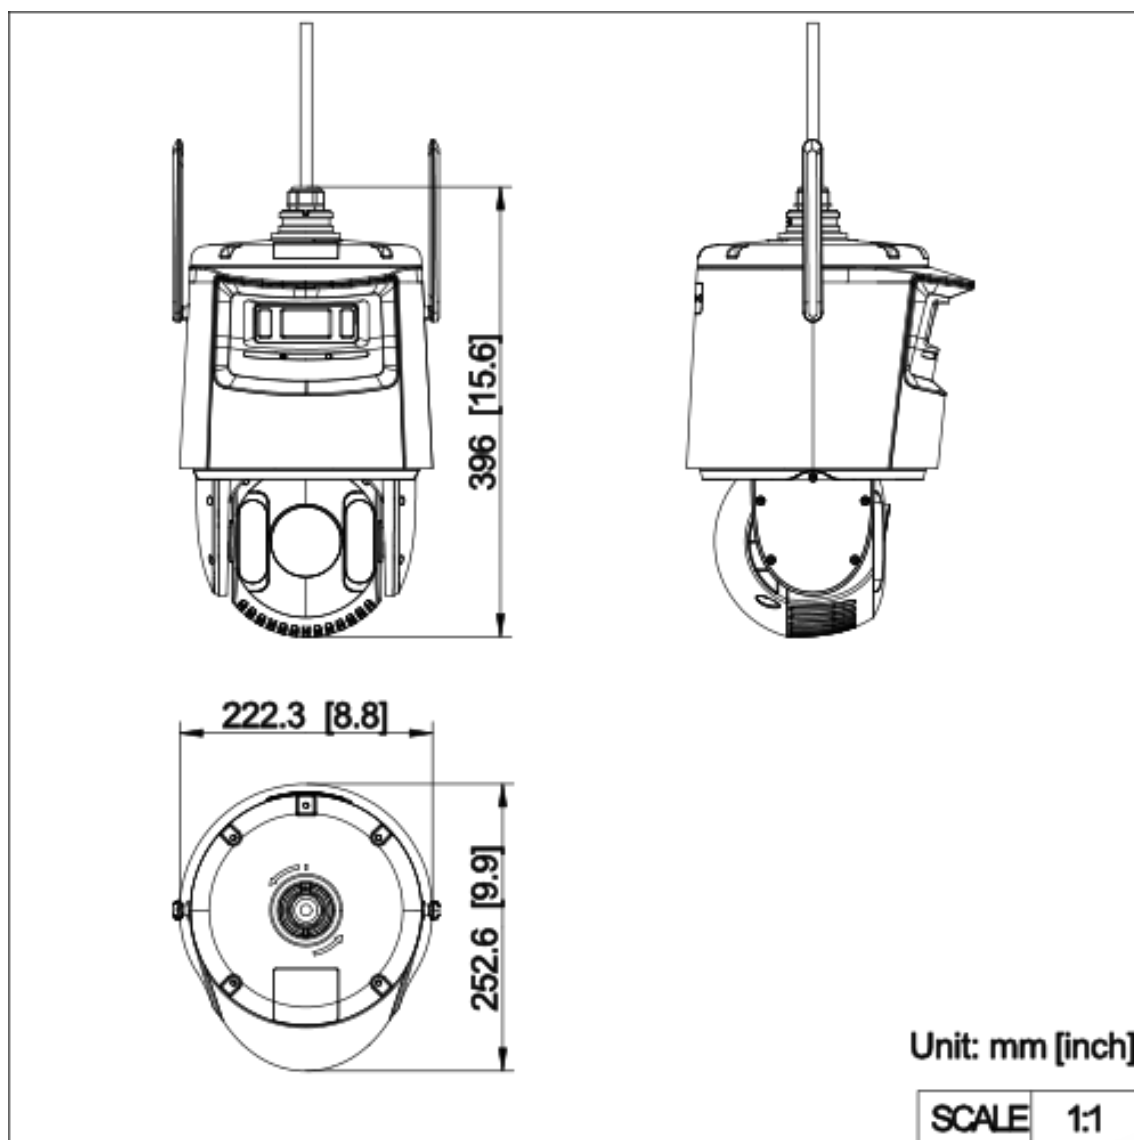
▪ Modelo disponible

DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)

DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)(LA)

DS-2SE7C432IWG-4G/14(F0)(JP)









▪ Dimensiones

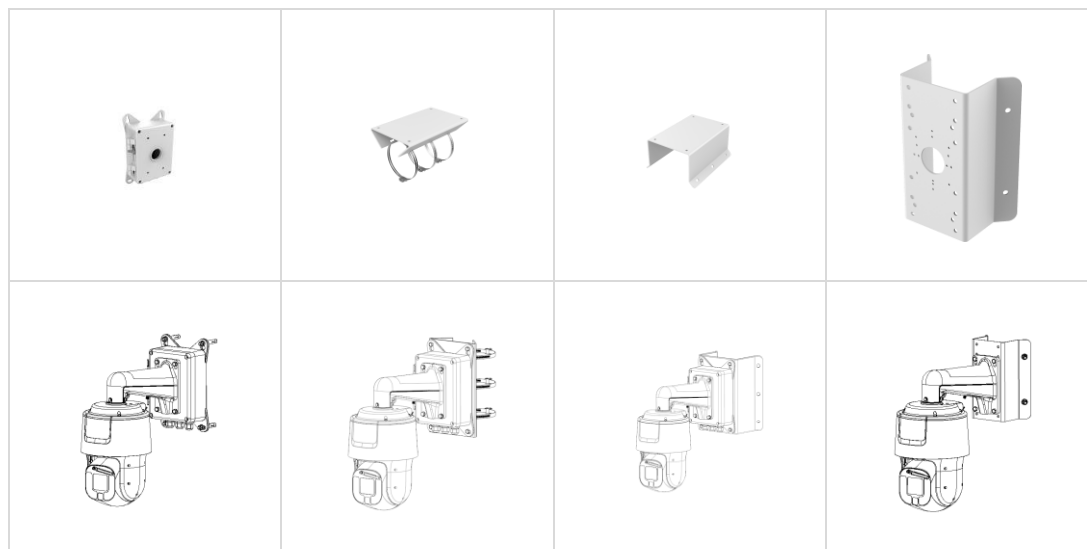


▪ **Accesorio**

▪ **Opcional**

DS-1604ZJ-BOX-CORNER Montaje en pared	DS-1604ZJ-box Montaje en pared	DS-1604ZJ Montaje en pared	DS-1660ZJ Montaje en pared	DS-1661ZJ Montaje colgante
				

				
DS-1662ZJ Montaje colgante	DS-1667ZJ Montaje colgante	DS-1673ZJ Montaje horizontal en poste	DS-1604ZJ-BOX-POLE Montaje vertical en poste	DS-1684ZJ Montaje vertical en poste
				
				
DS-1604ZJ-pole Montaje vertical en poste	DS-1663ZJ Montaje en techo	DS-1604ZJ-corner Montaje en esquina	DS-1619ZJ Otros	DS-1602ZJ Montaje en pared
				
				
DS-1674ZJ Caja de conexiones	DS-4650ZJ-WC Montaje vertical en poste	DS-4660ZJ-WC Montaje en esquina	DS-1276ZJ Montaje en esquina	



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

