

DS-2CE76U0T-LMF
4K Smart Hybrid Light Fixed Turret Camera



- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4K, 3840 × 2160
- 2. stałogniskowy obiektyw 8 mm i 3,6 mm
- Odległość do 30 m w podczerwieni zapewniająca jasny obraz w nocy
- Odległość światła białego do 20 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

▪ Specyfikacja


Kamera	
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: od 1/12,5 s do 1/50 000 s NTSC: od 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	2.stałoogniskowy obiektyw 8 mm i 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm, FOV w poziomie: 108°, FOV w pionie: 59°, FOV po przekątnej: 127° 3,6 mm, FOV w poziomie: 88°, FOV w pionie: 44°, przekątna FOV: 105°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Zasięg	IR : Do 30 m Światło białe : Do 20 m
Światło wspomagające	Smart, IR, światło białe
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 8 MP @12,5 kl./s, 8 MP @15 kl./s, 4 MP @25 kl./s, 4 MP @30 kl./s, 2 MP @25 kl./s, 2 MP @30 kl./s AHD: 8MP@15fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR/BLC/HLC/globalne
Balans bieli	Automatyczny/ręczny
AGC	Tak
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,38 A, maks. 4.6 W,*Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.
Materiał	Metal
Wymiary	80 mm × Ø85,1 mm (3,1" × Ø3,4")
Waga	Okolo 310 g (0,68 lb)
Warunki pracy	-40°C do 60°C (-40°F do 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67

▪ **Dostępny model**

DS-2CE76U0T-LMF(2.8mm)

DS-2CE76U0T-LMF(3.6mm)

▪ **Wymiary**

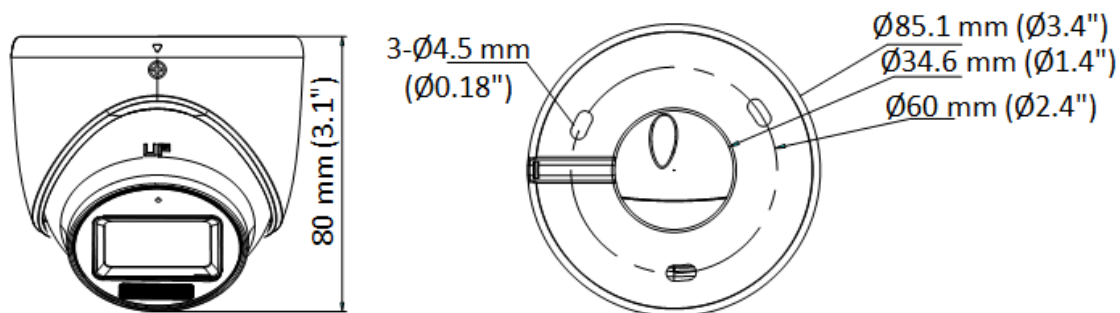

▪ **Akcesoria**

▪ **Opcjonalne**

DS-1275ZJ-SUS	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ-SUS	DS-1280ZJ-XS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

