

DS-2CE78U0T-LF
4K Smart Hybrid Light Fixed Turret Camera



- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 4K, 3840 × 2160
- 2.stałoogniskowy obiektyw 8 mm i 3,6 mm
- Do 40 m odległości IR dla jasnego obrazowania nocnego
- Odległość światła białego do 20 m zapewniająca jasny obraz w nocy
- Jeden port dla czterech przełączalnych sygnałów (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe, optymalizacja bezpieczeństwa dzięki elastycznym opcjom oświetlenia

▪ Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	4K CMOS
Maks. Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Min. Oświetlenie	0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	PAL: od 1/12,5 s do 1/50 000 s NTSC: od 1/15 s do 1/50 000 s
Dzień i noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360°
Signal System	PAL/NTSC
Obiektyw	
Typ obiektywu	2. stałogniskowy obiektyw 8 mm i 3,6 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2.8 mm, FOV w poziomie: 108°, FOV w pionie: 59°, FOV po przekątnej: 127° 3,6 mm, FOV w poziomie: 88°, FOV w pionie: 44°, przekątna FOV: 105°
Mocowanie obiektywu	M12
Oświetlenie	
Zasięg	IR : Do 40 m Światło białe : Do 20 m
Światło wspomagające	Smart, IR, światło białe
Obraz	
Ustawienia obrazu	Jasność, ostrość, Smart IR
Liczba klatek na sekundę	TVI: 8 MP @12,5 kl./s, 8 MP @15 kl./s, 4 MP @25 kl./s, 4 MP @30 kl./s, 2 MP @25 kl./s, 2 MP @30 kl./s AHD: 8MP@15fps CVI: 8MP@12.5fps, 8MP@15fps CVBS: PAL/NTSC
Tryb dzień/noc	Automatyczny/kolor
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR
Poprawa jakości obrazu	DWDR/BLC/HLC/globalne
Balans bieli	Automatyczny/ręczny
AGC	Tak
Interfejs	
Wyjście wideo	Przełączane TVI/AHD/CVI/CVBS
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC ± 25%, 0,4 A, maks. 4.8 W, *Zaleca się używanie jednego zasilacza do zasilania jednej kamery.
Materiał	Obudowa: Metalowa obudowa : Tworzywo sztuczne
Wymiary	97.9 mm × Ø110 mm (3,85" × Ø4,33")
Waga	Około 340 g (0,75 lb)
Warunki pracy	-40°C do 60°C (-40°F do 140°F), wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP67

▪ Dostępny model


DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)

DS-2CE78U0T-LF(3.6mm)

DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)(ALG SARL)/SKD

DS-2CE78U0T-LF(2.8mm)(TS ADVANCE)/Black

▪ Wymiary

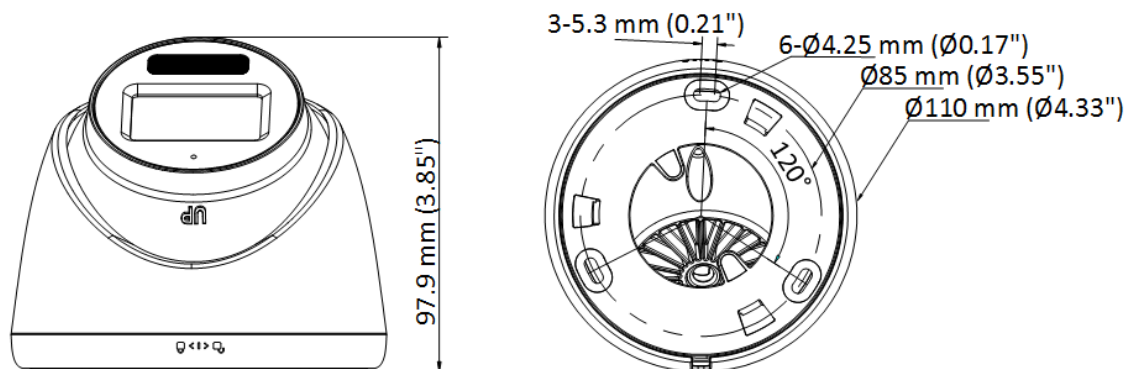

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1276ZJ-SUS
			

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

