DS-2DE2C200MWG-E
2 MP Smart Hybrid Light Mini PT Network Camera

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 2 MP
- Prise en charge de la détection humaine et du suivi automatique Lite
- Lumière hybride intelligente : technologie avancée avec longue portée
- Service en nuage Hik-Connect et APP pour la gestion et la visualisation à distance du dispositif
- Microphone et haut-parleur intégrés pour une sécurité audio en temps réel
- Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 512 Go
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS de balayage progressif 1/2,9"
Max. Résolution	1920 × 1080
Min. Luminosité	Couleur : 0,01 lux @ (F2.0, AGC ON), B/W : 0,005 lux @ (F2.0, AGC activé), 0 lux avec lumière
Objectif	
Longueur de focale	2,8 mm, 4 mm
Champ de vision	2,8 mm, FOV horizontal 105°, FOV vertical 58°, FOV diagonal 123° 4 mm, FOV horizontal 81°, FOV vertical 44°, FOV diagonal 97°
Ouverture	F2.0
Éclairage	
Type d'éclairage supplémentaire	IR, lumière blanche
Plage lumineuse supplémentaire	Distance de la lumière blanche : jusqu'à 30 m, distance IR : jusqu'à 30 m
Longueur d'onde IR	850 nm
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	0° à 345°
Plage de mouvement (Inclinaison)	0° à 80°
Vitesse panoramique	Jusqu'à 25°/s
Vitesse d'inclinaison	Jusqu'à 20°/s
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 30 ips (640 × 480, 640 × 360)
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Débit binaire vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Type H.264	Profil de base, profil principal, profil élevé
Type H.265	Profil principal
Audio	
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC
Débit binaire audio	16 Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711)/32 à 192 Kbps (MP2L2)/16 Kbps (G.726)/16 à 64 Kbps (AAC-LC)/8 à 48 Kbps (PCM)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz, 16 kHz
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK
Image	
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste et netteté réglables par le logiciel client ou le navigateur Web
Plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC, 3D DNR

Interfaces	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Microphone intégré	1 microphone intégré
Stockage embarqué	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Haut-parleur intégré	1 haut-parleur intégré
Événements	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par type de cible spécifié (humain)), alarme de falsification vidéo, exception
Liaison	Télécharger sur FTP/carte mémoire, informer le centre de surveillance, envoyer un e-mail, capturer le déclencheur, avertissement sonore, suivi automatique lite
Généralités	
Puissance	12 VCC ± 25 %, 0,75 A, max. 9 W, fiche d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3af, 36 V à 57 V, 0,2 A à 0,3 A, max. 10,5 W
Dimensions	Dimensions de la caméra : 163,9 mm × 185,8 mm × 131,9 mm (6,45" × 7,31" × 5,19") Dimensions de l'emballage : 224 mm × 164 mm × 230 mm (8,82" × 6,46" × 9,06")
Poids	Poids de la caméra : 600 g (1,32 lb) Avec le poids de l'emballage : 900 g (2,0 lb)
Matériau	Plastique
Conditions de fonctionnement	-30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F). Humidité inférieure ou égale à 90 % (sans condensation)
Fonctions générales	Miroir, protection par mot de passe, filigrane
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014)
Sécurité	CB (CEI 62368-1 : 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/UE), Reach (règlement (CE) n° 1907/2006)
Protection	IP66 (CEI 60529-2013)

▪ Applications typiques

Les performances anticorrosion des produits Hikvision sont classés en trois niveaux. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion élevée est indispensable. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques, etc.
Protection modérée	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans des zones présentant des exigences modérées en matière d'anticorrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent les zones côtières à environ 2 kilomètres des côtes, ainsi que les zones soumises à des pluies acides.
Pas de protection spécifique	Ces produits Hikvision sont développés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2DE2C200MWG-E(2.8mm)

DS-2DE2C200MWG-E(4mm)

▪ Dimensions

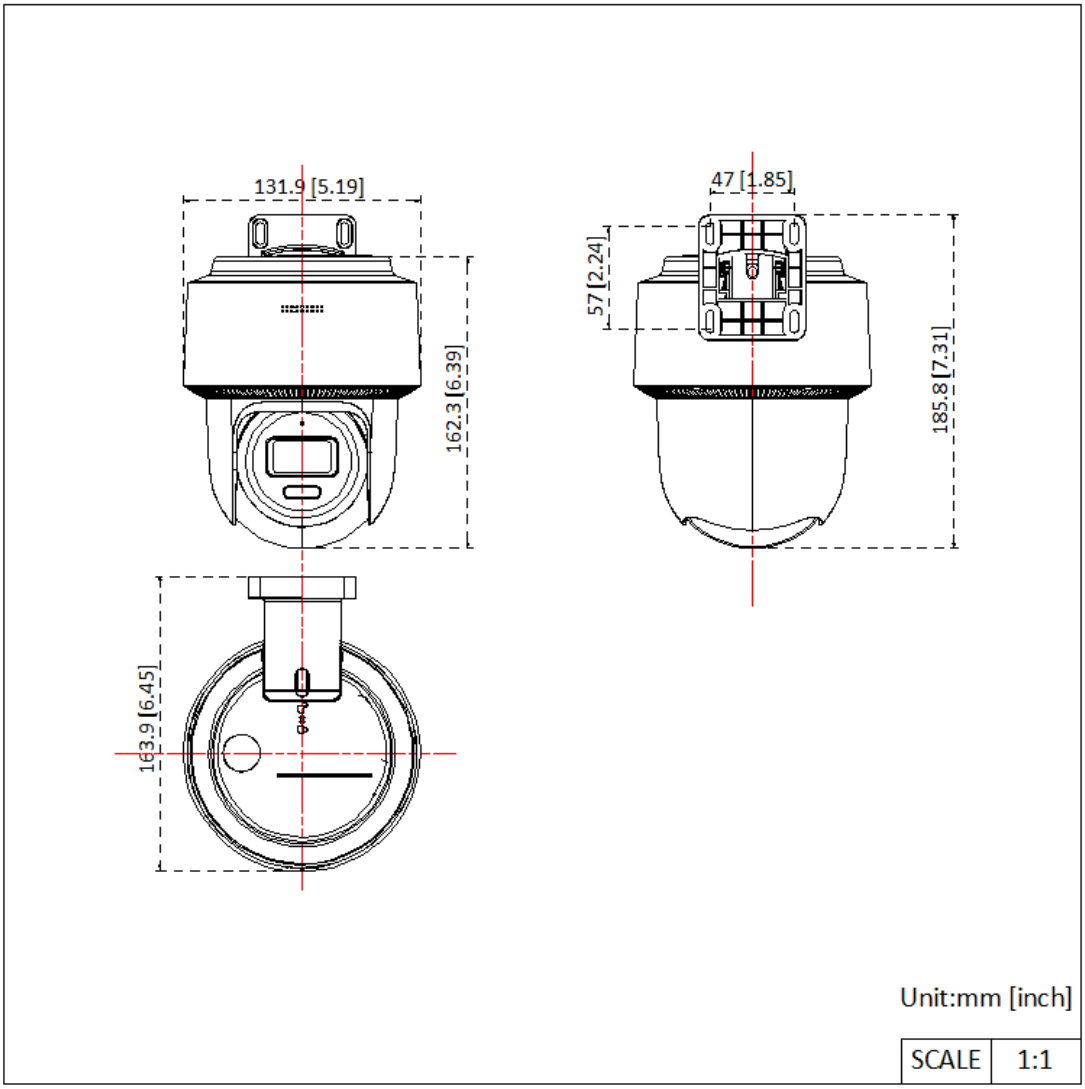

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®