Smart H بدقة 4 ميجابكسل





- تصوير عالي الجودة بدقة 4 ميجابكسل
- دعم الكشف البشري والتتبع التلقائي Lite
- Smart Hybrid Light: تقنية متقدمة بنطاق طويل
- خدمة Hik-Connect السحابية وتطبيق لإدارة الأجهزة عن بُعد وطرق عرضها
- ميكروفون ومكبر صوت مدمجان لتوفير أمان صوتي في الوقت الفعلي
- فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم بطاقة microSD/SDHC/SDXC، حتى 512 جيجابايت
- مقاوم للماء والغبار (IP66)

▪ المواصفات

الكاميرا	
مسح تدريجي 1/3 بوصة CMOS	مستشعر الصورة
2560 × 1440	الحد الأقصى. الدقة
اللون:0 Lux، (F2.0, AGC ON), B/W: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC ON) 0.01 Lux @ مع الضوء	الحد الأدنى الإضاءة
العدسة	
2.8 مم، 4 مم	الطول البؤري
2.8 مم، مجال رؤية أفقي 94 درجة، مجال رؤية رأسي 49 درجة، مجال رؤية قطري 114 درجة 4 مم، مجال رؤية أفقي 70 درجة، مجال رؤية رأسي 35 درجة، مجال رؤية قطري 85 درجة	مجال الرؤية
F1.6	فتحة العدسة
الإضاءة	
الأشعة تحت الحمراء، الضوء الأبيض	نوع مصباح المكمل
مسافة الضوء الأبيض: تصل إلى 30 مترًا، مسافة الأشعة تحت الحمراء: تصل إلى 30 مترًا	نطاق ضوء المكمل
850 نانومتر	الطول الموجي للأشعة تحت الحمراء
PTZ	
0 درجة إلى 345 درجة	نطاق الحركة (بان)
0 درجة إلى 80 درجة	نطاق الحركة (الإمالة)
حتى 25 درجة/ثانية	سرعة التحريك
حتى 20 درجة/ثانية	سرعة الإمالة
فيديو	
50 هرتز: 20 إطارًا في الثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720) 60 هرتز: 20 إطارًا في الثانية (2560 × 1440، 1920 × 1080، 1280 × 720)	التدفق الرئيسي
50 هرتز: 25 إطارًا في الثانية (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360) 60 هرتز: 24 إطارًا في الثانية (1280 × 720، 640 × 480، 640 × 360)	التدفق الفرعي
H.265، H.264، MJPEG	ضغط الفيديو
32 كيلوبت في الثانية إلى 8 ميجابت في الثانية	معدل سرعة انتقال بيانات الفيديو
ملف التعريف الأساسي، ملف التعريف الرئيسي، ملف التعريف العالي	نوع H.264
ملف التعريف الرئيسي	نوع H.265
الصوت	
G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC	ضغط الصوت
16 كيلوبت في الثانية (64/G.722.1) كيلوبت في الثانية (32/G.711) إلى 192 كيلوبت في الثانية (16/MP2L2) كيلوبت في الثانية (16/G.726) إلى 64 كيلوبت في الثانية (8/AAC-LC) إلى 48 كيلوبت في الثانية (PCM)	معدل بت الصوت
8 كيلوهرتز، 16 كيلوهرتز	معدل أخذ عينات الصوت
نعم	تصفية ضوضاء البيئة المحيطة
الشبكة	
IPv4/IPv6، HTTP، HTTPS، QoS، FTP، SMTP، UPnP، DNS، NTP، RTSP، RTP، TCP/IP، UDP، DHCP، Bonjour	البروتوكولات
ONVIF (ملف التعريف S، ملف التعريف G، ملف التعريف T)، ISAPI، SDK	واجهة برمجة التطبيقات
صورة	
التشبع والسطوع والتباين والحدة القابلة للتعديل بواسطة برنامج العميل أو متصفح الويب	إعدادات الصورة
WDR رقمي	نطاق ديناميكي واسع (WDR)
3D DNR، HLC، BLC	تحسين الصورة
الواجهة	
1 منفذ إيثرنت ذاتي التكيف 10 RJ45 م/100 م	واجهة إيثرنت
فتحة بطاقة ذاكرة مدمجة، تدعم بطاقة microSD/microSDHC/microSDXC، بسعة تصل إلى 512 جيجابايت	التخزين على متن الطائرة
1 ميكروفون مدمج	ميكروفون مدمج

سماعة مدمجة واحدة	مكبر صوت مدمج
الحدث	
اكتشاف الحركة (دعم تشغيل التنبيه حسب نوع الهدف المحدد (بشري))، تنبيه التلاعب بالفيديو، استثناء	الحدث الأساسي
التحميل إلى بطاقة FTP/الذاكرة، وإخطار مركز المراقبة، وإرسال بريد إلكتروني، والتقاط الزناد، والتحذير الصوتي، والتتبع التلقائي	الربط
عام	
12 فولت تيار مستمر ± 0.75 ،25% أمبير، بحد أقصى 9 وات، قابس طاقة متحد المحور بقطر 5.5 مم، حماية من القطبية العكسية، 36 ،PoE: IEEE 802.3af فولت إلى 57 فولت، 0.2 أمبير إلى 0.3 أمبير، بحد أقصى 10.5 وات	الطاقة
بُعد الكاميرا: 163.9 مم × 185.8 مم × 131.9 مم (6.45 بوصة × 7.31 بوصة × 5.19 بوصة) بُعد العبوة: 224 مم × 164 مم × 230 مم (8.82 بوصة × 6.46 بوصة × 9.06 بوصة)	البُعد
وزن الكاميرا: 600 جم (1.32 رطل) بوزن الطرد: 900 جم (2.0 رطل)	الوزن
البلاستيك	المواد
-30 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية (-22 درجة فهرنهايت إلى 104 درجة فهرنهايت). الرطوبة 90% أو أقل (بدون تكاثف)	حالة التشغيل
مرآة، حماية بكلمة مرور، علامة مائية	الوظيفة العامة
الموافقة	
CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014)	EMC
CB (IEC 62368-1: 2014 + A11)، CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017)	الأمان
CE-RoHS (2011/65/EU)، الوصول (اللائحة (EC) رقم 1907/2006)	البيئة
IP66 (IEC 60529-2013)	الحماية

▪ الاستخدام النموذجي

تُصنف منتجات Hikvision إلى ثلاثة مستويات وفقًا لأداءها في مكافحة التآكل. راجع الوصف التالي لاختيار بيئة الاستخدام الخاصة بك.

لا يتمتع هذا الطراز بحماية محددة.

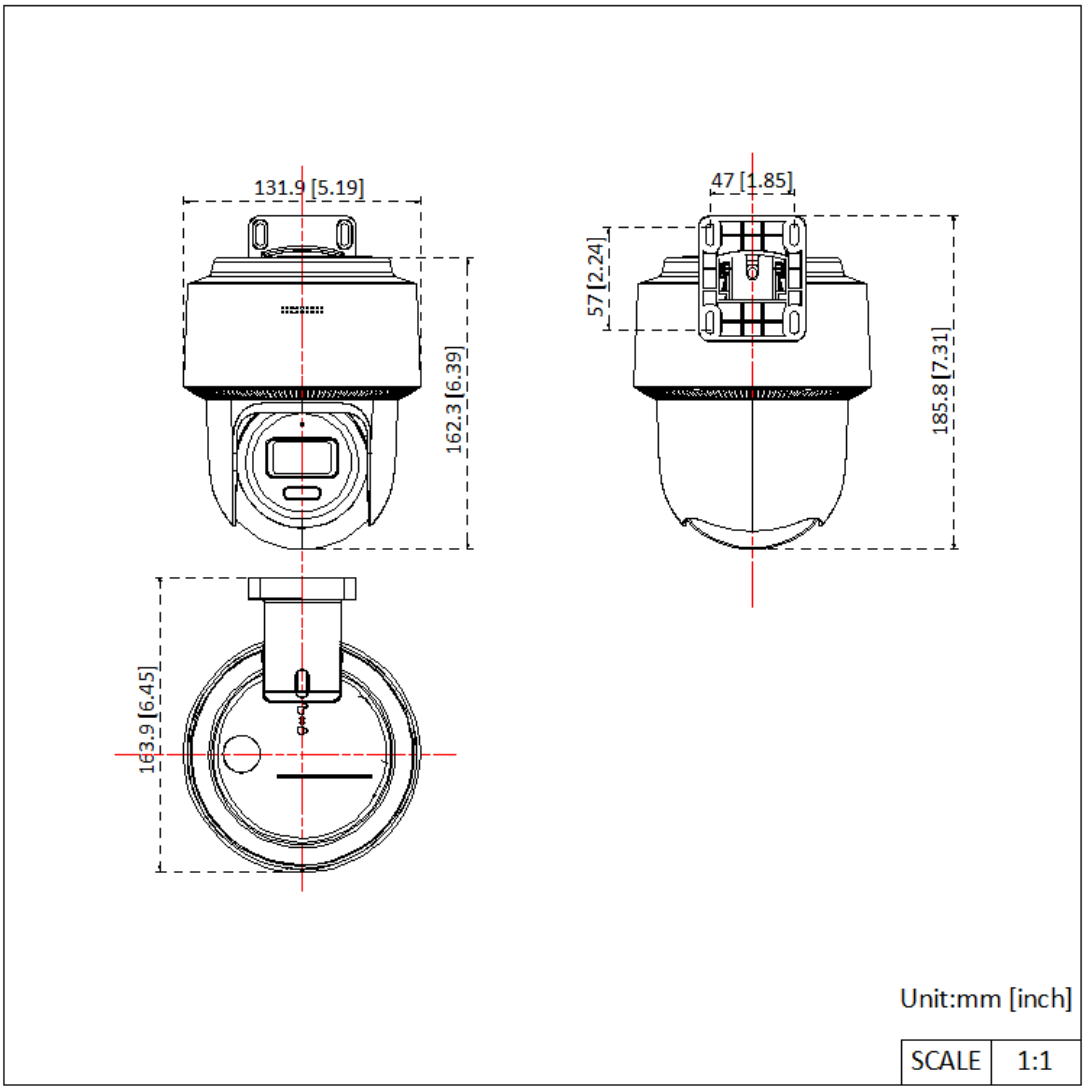
الوصف	المستوى
منتجات Hikvision في هذا المستوى مجهزة للاستخدام في المناطق التي لا بد من توفير حماية احترافية ضد التآكل فيها. وتشمل سيناريوهات الاستخدام النموذجية السواحل والأرصفة والمحطات الكيميائية وغير ذلك الكثير.	حماية عالية المستوى
تم تجهيز منتجات Hikvision في هذا المستوى للاستخدام في المناطق ذات المتطلبات المتوسطة لمكافحة التآكل. وتشمل سيناريوهات الاستخدام النموذجية المناطق الساحلية التي تبعد حوالي كيلومترين (1.24 ميل) عن السواحل، وكذلك المناطق المتأثرة بالمطر الحمضي.	حماية متوسطة
منتجات Hikvision في هذا المستوى مجهزة للاستخدام في المناطق التي لا تحتاج إلى حماية محددة من التآكل.	لا توجد حماية محددة

▪ الطراز المتاح

DS-2DE2C400MWG-E(4 مم)

DS-2DE2C400MWG-E(2.8 مم)

▪ البُعد


131.9 [5.19]
162.3 [6.39]
163.9 [6.45]
47 [1.85]
57 [2.24]
185.8 [7.31]
Unit:mm [inch]
SCALE
1:1

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®