

DS-2DE2C400MWG-E**Mini caméra réseau PT à lumière hybride intelligente de 4 Mpx**

- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 Mpx
- Soutenir la détection humaine et le suivi automatique de base
- Lumière hybride intelligente : technologie avancée à longue portée
- Service en nuage et application Hik-Connect pour la gestion à distance et la visualisation des appareils
- Microphone et haut-parleur intégrés pour une sécurité audio en temps réel
- Logement pour carte mémoire intégré, prise en charge de la carte microSD/SDHC/SDXC, jusqu'à 512 Go
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP66)

▪ Spécification

Caméra	
Capteur d'Image	CMOS à balayage progressif 1/3"
Max. Résolution	2560 × 1440
Min. Éclairage	Couleur : 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON), N/B : 0,005 lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux avec lumière
Lentille	
Distance focale	2,8 mm, 4 mm
CDV	2,8 mm, champ visuel horizontal 94°, champ visuel vertical 49°, champ visuel diagonal 114° 4 mm, champ visuel horizontal 70°, champ visuel vertical 35°, champ visuel diagonal 85°
Ouverture	F1.6
Illuminateur	
Type d'éclairage complémentaire	IR, lumière blanche
Plage d'éclairage complémentaire	Distance de lumière blanche : jusqu'à 30 m, distance IR : jusqu'à 30 m
Longueur d'onde IR	850 nm
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	0° à 345°
Plage de mouvement (Inclinaison)	0° à 80°
Vitesse panoramique	Jusqu'à 25°/s
Vitesse d'inclinaison	Jusqu'à 20°/s
Vidéo	
Flux principal	50 Hz : 20 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720) 60 Hz : 20 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz : 24 ips (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compression vidéo	H.265, H.264, MJPEG
Débit vidéo	32 Kbit/s à 8 Mbit/s
Type H.264	Profil de référence, profil principal, profil haut
Type H.265	Profil principal
Audio	
Compression audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM//AAC-LC
Débit binaire audio	16 Kbit/s (G.722.1)/64 Kbit/s (G.711)/32 à 192 Kbit/s (MP2L2)/16 Kbit/s (G.726)/16 à 64 Kbit/s (AAC-LC)/8 à 48 Kbit/s (PCM)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz, 16 kHz
Filtrage du bruit environnemental	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QDS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK

Image	
Paramètres d'image	Saturation, luminosité, contraste et netteté réglables par le logiciel client ou le navigateur Web
Large plage dynamique (WDR)	WDR numérique
Amélioration de l'image	BLC, HLC, DNR 3D
Interface	
Interface Ethernet	1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 10 M/100 M
Stockage embarqué	Emplacement pour carte mémoire intégré, prise en charge de la carte microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 512 Go
Microphone intégré	1 microphone intégré
Haut-parleur intégré	1 haut-parleur intégré
Événement	
Événement de base	Détection de mouvement (prise en charge du déclenchement d'alarme par type de cible spécifié (humain)), alarme de falsification vidéo, exception
Lien	Téléverser sur FTP/carte mémoire, aviser le centre de surveillance, envoyer un courriel, saisir le déclencheur, avertissement sonore, suivi automatique
Généralités	
Alimentation	12 V c.c. $\pm$ 25 %, 0,75 A, max. Fiche d'alimentation coaxiale 9 W, $\varnothing$ 5,5 mm, protection contre l'inversion de polarité, PoE : IEEE 802.3af, 36 V à 57 V, 0,2 A à 0,3 A, max. 10,5 W
Dimension	Dimensions de la caméra : 163,9 mm $\times$ 185,8 mm $\times$ 131,9 mm (6,45 po $\times$ 7,31 po $\times$ 5,19 po) Dimensions avec l'emballage : 224 mm $\times$ 164 mm $\times$ 230 mm (8,82 po $\times$ 6,46 po $\times$ 9,06 po)
Poids	Poids de la caméra : 600 g (1,32 lb) Poids de l'emballage : 900 g (2,0 lb)
Matériel	Plastique
Conditions d'Opération	-30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F). Humidité de 90 % ou moins (sans condensation)
Fonction générale	Miroir, protection par mot de passe, filigrane
Approbation	
CEM	CE-EMC (FR 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014)
Sécurité	CB (C.E. 62368-1 : 2014 + A11), CE-LVD (FR 62368-1 : 2014/A11 : 2017)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/UE), Portée (Réglementation (CE) no 1907/2006)
Protection	IP66 (CEI 60529-2013)

▪ Application typique

Les produits Hikvision sont classés en trois niveaux selon leur performance anticorrosion. Reportez-vous à la description suivante pour choisir votre environnement d'utilisation.

Ce modèle n'a AUCUNE PROTECTION SPÉCIFIQUE.

Niveau	Description
Protection de haut niveau	Les produits Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans les zones où une protection anticorrosion professionnelle est essentielle. Les scénarios d'application typiques comprennent les côtes, les quais, les usines chimiques et plus encore.
Protection modérée	Les produits Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans les zones à


	exigences modérées en matière de lutte contre la corrosion. Les scénarios d'application typiques comprennent des zones côtières à environ 2 kilomètres (1,24 mille) des côtes, ainsi que des zones touchées par la pluie acide.
Aucune protection spécifique	Les produits Hikvision à ce niveau sont équipés pour une utilisation dans les zones où aucune protection anticorrosion spécifique n'est nécessaire.

▪ Modèle disponible

DS-2DE2C400MWG-E(4 mm)

DS-2DE2C400MWG-E(2,8 mm)

▪ Dimension

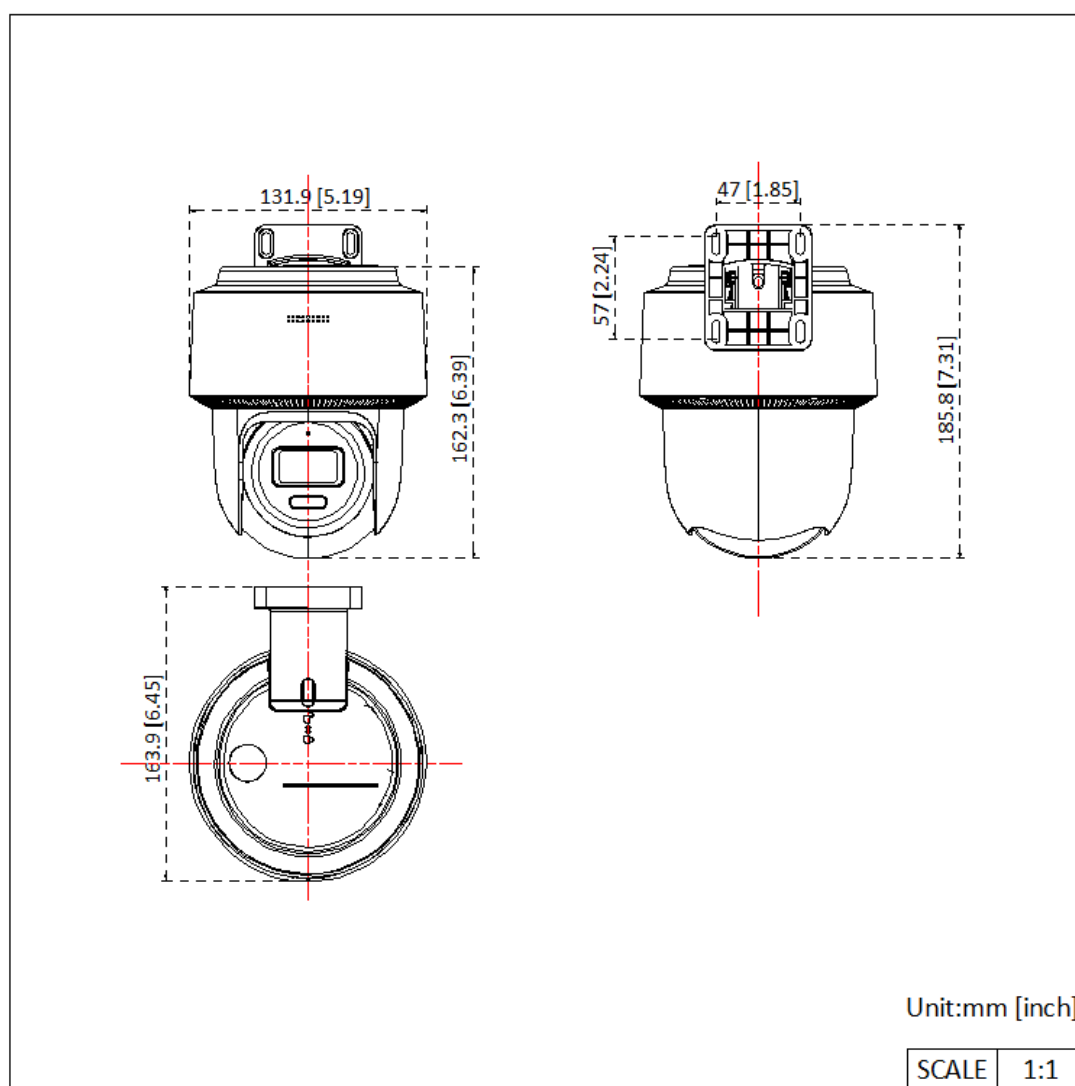

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

