

DS-MCW409 Caméra de corps



- 2688 x 1512 enregistrement.
- Max. 40 M (8832 × 4960) de l'image capturée.
- La fonction IR permet de reconnaître les traits du visage sur l'image capturée, même dans un environnement peu lumineux.
- Imperméable, anti-poussière et anti-chute avec une hauteur de protection contre les chutes de 2 m, applicable au travail sur le terrain toute la journée.
- connexion réseau 4G/Wi-Fi avec transmission sans fil flexible.
- Remplacement de la batterie sans mise hors tension

▪ Spécifications

UNITÉ CENTRALE	
UNITÉ CENTRALE	8 cœurs, 64 bit, Fréquence principale : 1.8 GHz
Caméra	
Capteur	cMOS 1/3" à balayage progressif
Max. Résolution d'enregistrement	2688 × 1512
Min. Luminosité	Couleur : 0.11 Lux @ (F22, AGC ON), 0 Lux avec lumière d'appoint
Jour / Nuit	Commutation automatique du filtre de coupure IR
Lumière blanche	Pris en charge
Objectif	
Longueur de focale	2.objectif fixe de 4 mm
Champ de vision	FOV horizontal : 132°, FOV vertical : 72°, FOV diagonal : 148°
Ouverture	F2.2
Vidéo	
Compression vidéo	H.264,H.265
Format vidéo	MP4,PS
Pré-enregistrement et post-enregistrement	Pré-enregistrement : 60/10/5/3 s, Post-enregistrement : 60/10/5/3 s
Sous-flux	30 ips (1280 × 720, 720 × 576)
Flux principal	60 Hz : 30 ips / 15 ips / 5 ips (2688 × 1512, 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576)
Audio	
Compression audio pour l'enregistrement vidéo	AAC,G722
Compression audio pour l'enregistrement audio	PCM
Compression audio pour l'interphonie de groupe	G711.A,G711.U,G722
Débit binaire audio	G722(16 kbps) ,AAC(dynamique),PCM(256 kbps),G711.A(64 kbps) ,G711.U(64 kbps)
Image	
Résolution	40 M (8832 × 4960),30 M (7296 × 4104),16 M (5312 × 2988),5 M (3072 × 1728)
Format de l'image	JPEG
Algorithme de stabilisation d'image	
Algorithme de stabilisation d'image	SIG : Facultatif
Écran	
Taille de l'écran	2.4"
Écran tactile	Pris en charge
Résolution de l'écran	320 × 240

Luminosité de l'écran	Valeur typique : 540 cd/m ²
Stockage	
RAM	2 Go
ROM	64 Go par défaut, 128/256 Go en option
IR	
Longueur d'onde IR	850 nm
Plage IR	Jusqu'à 10 m, portée d'éclairage supérieure à 90
Réseau sans fil	
Protocole Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac
Mode de positionnement	GPS
Bande de fréquence Wi-Fi	2,412 à 2,472 GHz, 5,15 à 5,25 GHz, 5,725 à 5,875 GHz
Bluetooth	BT4.0
Réseau cellulaire	GSM : 850/900/1800/1900, WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8, FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
NFC	Facultatif
Réseau	
Protocole	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
API	ISAPI, SDK, ISUP
Sécurité	
Chiffrement	AES128, AES256
Filigrane	Pris en charge
Interfaces	
Type audio	2 micro(s) intégré(s), 1 haut-parleur(s)
Indicateur	2 indicateur(s) d'imputation/travail/enregistrement/exception
Bouton	Alimentation, enregistrement vidéo, PTT, SOS, capture d'images, enregistrement audio
Interface de chargement	Type-C, Pogo Pin
USB	1 port(s) USB 2.0
Carte SIM	1 carte(s) Nano-SIM
Positionnement par laser	Pris en charge
Fonctions intelligentes	
Capture d'images de face	Pris en charge
Reconnaissance d'images de visages	Facultatif
Reconnaissance des plaques d'immatriculation	Facultatif
Événements	
Événement de base	Alarme SOS
Interphone de groupe	
Interphone de groupe	Prise en charge pour la version du micrologiciel V2.6.0 ou supérieure
Généralités	
Puissance	5 VDC, 2,0 A, max. 10 W

Poids	194.5 g (sans montage) (0.4 lb.)
Dimensions	92.8 mm × 59,7 mm × 28,5 mm (3,7" × 2,4" × 1")
Intervenants	1 haut-parleur(s) intégré(s), consommation électrique max : 1 W, niveau de pression acoustique maximal : 95 dB (10 cm)
Client	HikCentral Pro,HikCentral Master
Système d'exploitation	Android 9.0
Conditions de fonctionnement	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Moteur à vibrations	Non pris en charge
Gyroscope	Facultatif
Batterie	
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 12h en résolution 720p ¹
Sous-batterie intégrée	50 mAh, les modèles avec SE ne sont pas pris en charge.
Capacité	3300 mAh
Temps de charge	≤ 4 h
Type de batterie	Batterie lithium-ion, démontable
Certifications	
Environnement	CE-RoHS : 2011/65/EU, WEEE : 2012/19/EU,Reach : Règlement (CE) n° 1907/2006, CE-RoHS : EN IEC63000:2018
EMC	CE-CEM : EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013, EN 50130-4 : 2011 +A1 : 2014
Sécurité	CB : CEI 62368-1 : 2014+A11,IEC 62368-1 : 2018,CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017,EN IEC 62368-1:2020+A11:2020,CE-LVD : EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017
radiofréquence	EN 300 328 V2.1.1 (BT ou 2.4G),EN 62311:2008 (BT ou 2.4G),EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 50130-4:2011+A1:2014),CE-RED : EN 300 330V2.1.1
Protection	IP68 : CEI 60529-2013
Test de chute	
Test de chute	MIL-STD-810G, Test de chute de 2 m
Garantie	
Garantie	2 ans pour l'appareil sans la batterie, 1 an pour la batterie

1 : Il s'agit d'une estimation de base de la durée de vie de la batterie, uniquement lorsque l'enregistrement est activé. La consommation d'énergie supplémentaire doit être prise en compte lorsque l'IR, le GPS et/ou la connexion réseau sont activés.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-MCW409/64G/GLE(C)

DS-MCW409/32G/GLE


DS-MCW409/GLE(C)(MY)(APMM)

DS-MCW409/64G/GLE(C)(JORDAN PSD)

DS-MCW409/SE/64G/GLE(C)

DS-MCW409/64G/GLE(Singapore)

▪ Dimensions

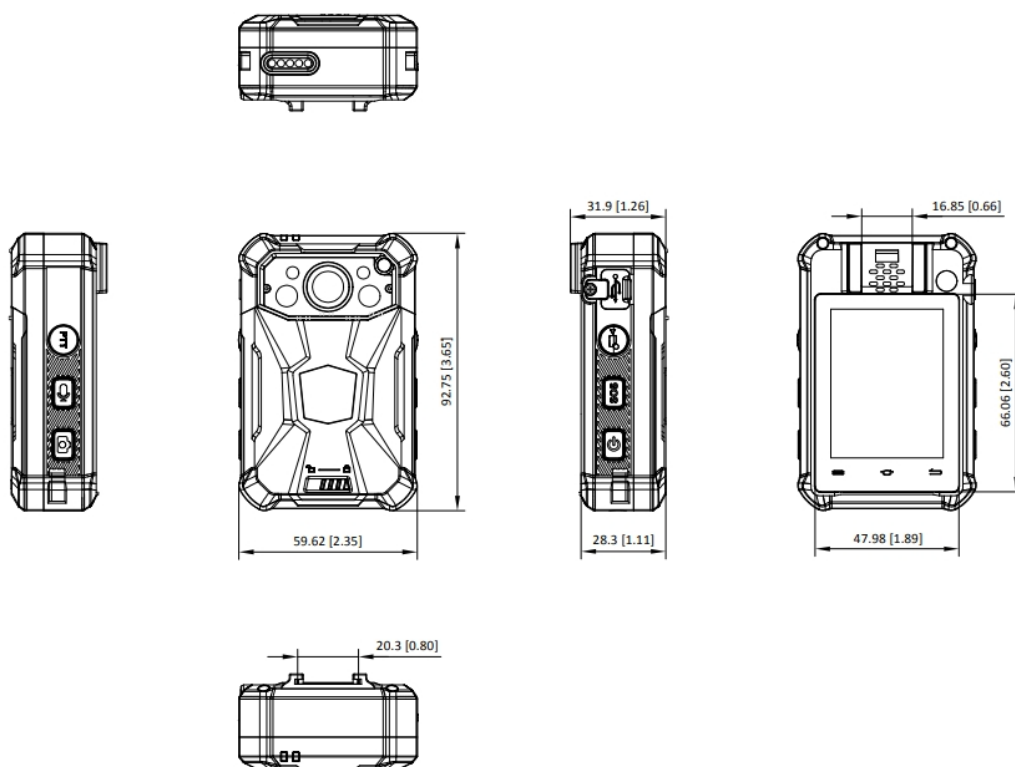

▪ Accessoires

▪ Inclus

DS-MH1712



▪ Facultatif

DS-MH1717	DS-MH1711	DS-MH1310-N1(B)	DS-MH1715	DS-MH1721
DS-MH1716				



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

