

DS-KD-MFB**Sous-module de lecture d'empreintes digitales et de cartes**

- Module de lecture d'empreintes digitales et de cartes de la station de porte modulaire
- Intégration avec le lecteur de cartes M1/Desfire
- Indice de protection IP65
- Facile à utiliser et à étendre
- Compatible avec les postes de rue modulaires IP, IP 2 fils et HD 2 fils (sauf DS-KD8003-IME2 (version non-Y))


▪ Spécifications

Capacité	
Capacité d'empreinte digitale	1000
Capacité de la carte	6000
Authentification	
Fréquence de lecture de la carte	13,56 MHz
Distance de lecture de la carte	2 cm
Type de carte	M1, carte Desfire
Interfaces des appareils	
Interrupteur DIP	8 bits
RS-485	1
Généralités	
Installation	Montage encastré, montage en surface
Niveau de protection	IP65
Température de fonctionnement	-30 °C à 60 °C
Humidité de travail	10 % à 90 % (sans condensation)
Dimension (L × H × P)	100 mm × 100 mm × 35 mm (3,94" × 3,94" × 1,38")
Alimentation électrique	12 VDC, fourni par le module principal
Consommation électrique	≤ 4 W
Langue	Anglais, arabe, français, russe, espagnol, italien, allemand, polonais, turc, portugais, portugais (Brésil), ouzbek, kazakh, tchèque, hongrois, néerlandais, roumain, bulgare, ukrainien, croate, serbe, grec, lituanien, estonien, letton, norvégien, danois, slovène, slovaque, hébreu, suédois, finnois, mongol, vietnamien, chinois traditionnel.

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-KD-MFB

▪ Dimensions

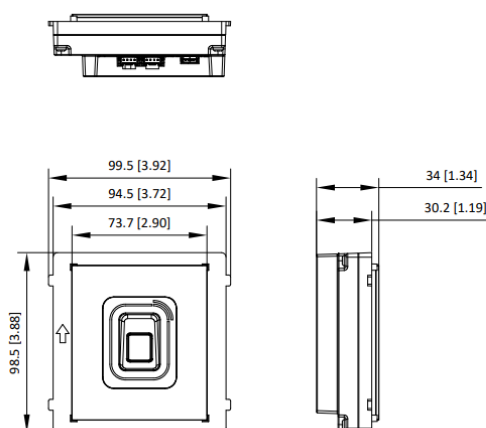

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-KD8003-IME1(B)/NS	DS-KD7000EY-IME2/ Aluminum	DS-KD7003EY-IME2 /Aluminium	DS-KD7003EY-IME2	DS-KD7000EY-IME2
				
DS-KD8003Y-IME2/ S	DS-KD8003Y-IME2/ NS	DS-KD8003Y-IME2	DS-KD8003-IME1(B)/Flush	DS-KD8003-IME1(B)/Surface
				
DS-KD8003-IME1(B)/S	DS-KD8003-IME1(B)			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

