

DS-KD-MFB**Moduł podrzędny czytnika linii papilarnych i kart**

- Moduł czytnika linii papilarnych i kart modułowej stacji bramowej
- Integracja z czytnikiem kart M1/Desfire
- Stopień ochrony IP65
- Łatwy w użyciu i rozbudowie
- Zgodność z modułowymi stacjami bramowymi IP, 2-przewodowymi IP i 2-przewodowymi HD (z wyjątkiem DS-KD8003-IME2 (wersja inna niż Y))


▪ Specyfikacja

Pojemność	
Liczba linii papilarnych	1000
Ilość kart	6000
Uwierzytelnianie	
Częstotliwość odczytu kart	13.56 MHz
Odległość odczytu karty	2 cm
Typ karty	M1, karta Desfire
Interfejsy urządzenia	
Przełącznik DIP	8 bitów
RS-485	1
Ogólne	
Instalacja	Montaż podtynkowy, montaż natynkowy
Stopień ochrony	IP65
Temperatura robocza	-30 °C do 60 °C
Wilgotność robocza	10% do 90% (bez kondensacji)
Wymiary (D × W × G)	100 mm × 100 mm × 35 mm (3,94" × 3,94" × 1,38")
Zasilanie	12 VDC, zasilane przez moduł główny
Pobór mocy	≤ 4 W
Język	Angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny

▪ Dostępny model

DS-KD-MFB

▪ Wymiary

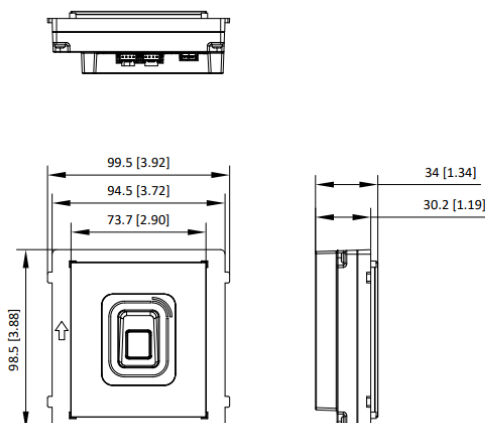

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-KD8003-IME1(B)/NS	DS-KD7000EY-IME2/ Aluminum	DS-KD7003EY-IME2 /Aluminium	DS-KD7003EY-IME2	DS-KD7000EY-IME2
				
DS-KD8003Y-IME2/ S	DS-KD8003Y-IME2/ NS	DS-KD8003Y-IME2	DS-KD8003-IME1(B)/Flush	DS-KD8003-IME1(B)/Powierzchnia
				
DS-KD8003-IME1(B)/S	DS-KD8003-IME1(B)			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

