


DS-KD-MFB/S**Unterm modul für Fingerabdruck- und Kartenleser**

- Fingerabdruck- und Kartenlesemodul der modularen Türstation
- Integration mit M1/Desfire-Kartenleser
- Schutzart IP65
- Einfach zu verwenden und zu erweitern
- Kompatibel mit IP-, 2-Draht-IP- und 2-Draht-HD-Modultürstationen (außer DS-KD8003-IME2 (Nicht-Y-Version))


▪ Spezifikationen

Kapazität	
Fingerabdruckkapazität	1000
Anzahl Karten	6000
Authentifizierung	
Kartenlesefrequenz	13,56 MHz
Leseabstand der Karte	2 cm
Kartentyp	M1, Desfire-Karte
Schnittstellen der Geräte	
DIP-Schalter	8 Bits
RS-485	1
Allgemein	
Montage	Unterputzmontage, Aufputzmontage
Schutzklasse	IP65
Betriebstemperatur	-30 °C bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeit	10% bis 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	100 mm × 100 mm × 35 mm (3,94" × 3,94" × 1,38")
Spannungsversorgung	12 VDC, versorgt durch das Hauptmodul
Stromverbrauch	≤ 4 W
Sprache	Englisch, Arabisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Portugiesisch (Brasilien), Usbekisch, Kasachisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Rumänisch, Bulgarisch, Ukrainisch, Kroatisch, Serbisch, Griechisch, Litauisch, Estnisch, Lettisch, Norwegisch, Dänisch, Slowenisch, Slowakisch, Hebräisch, Schwedisch, Finnisch, Mongolisch, Vietnamesisch, Traditionelles Chinesisch
Material	Edelstahl

▪ Verfügbare Modelle

DS-KD-MFB/S

▪ Abmessungen

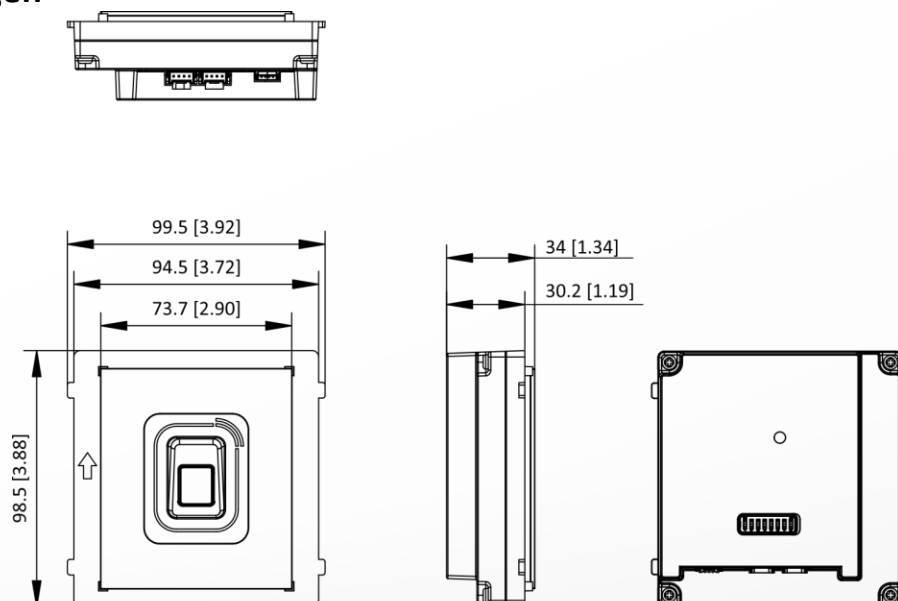

Unit: mm [inch]

▪ Zubehör

▪ Optional erhältlich

DS-KD7000EY-ME2/ Aluminum	DS-KD7003EY-IME2 /Aluminium	DS-KD7000EY-ME2	DS-KD8003Y-IME2/ S	DS-KD8003Y-IME2/ NS
				
DS-KD8003Y-IME2	DS-KD8003-IME1(B)/Flush	DS-KD8003-IME1(B)/Oberfläche	DS-KD8003-IME1(B)/S	DS-KD8003-IME1(B)
				
DS-KD8003-IME1(B)/NS	DS-KD7003EY-IME2			
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

