

**DS-KD-MFB/S****Moduł podrzędny czytnika linii papilarnych i kart**

- Moduł czytnika linii papilarnych i kart modułowej stacji bramowej
- Integracja z czytnikiem kart M1/Desfire
- Stopień ochrony IP65
- Łatwy w użyciu i rozbudowie
- Zgodność z modułowymi stacjami bramowymi IP, 2-przewodowymi IP i 2-przewodowymi HD (z wyjątkiem DS-KD8003-IME2 (wersja inna niż Y))


## ▪ Specyfikacja

| Pojemność                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba linii papilarnych   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ilość kart                 | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uwierzytelnianie           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Częstotliwość odczytu kart | 13.56 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odległość odczytu karty    | 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ karty                  | M1, karta Desfire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interfejsy urządzenia      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Przełącznik DIP            | 8 bitów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RS-485                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ogólne                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Instalacja                 | Montaż podtynkowy, montaż natynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stopień ochrony            | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura robocza        | -30 °C do 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilgotność robocza         | 10% do 90% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wymiary (D × W × G)        | 100 mm × 100 mm × 35 mm (3,94" × 3,94" × 1,38")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zasilanie                  | 12 VDC, zasilane przez moduł główny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pobór mocy                 | ≤ 4 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Język                      | Angielski, arabski, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski (Brazylia), uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny |
| Materiał                   | Stal nierdzewna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ▪ Dostępny model

DS-KD-MFB/S

## ▪ Wymiary

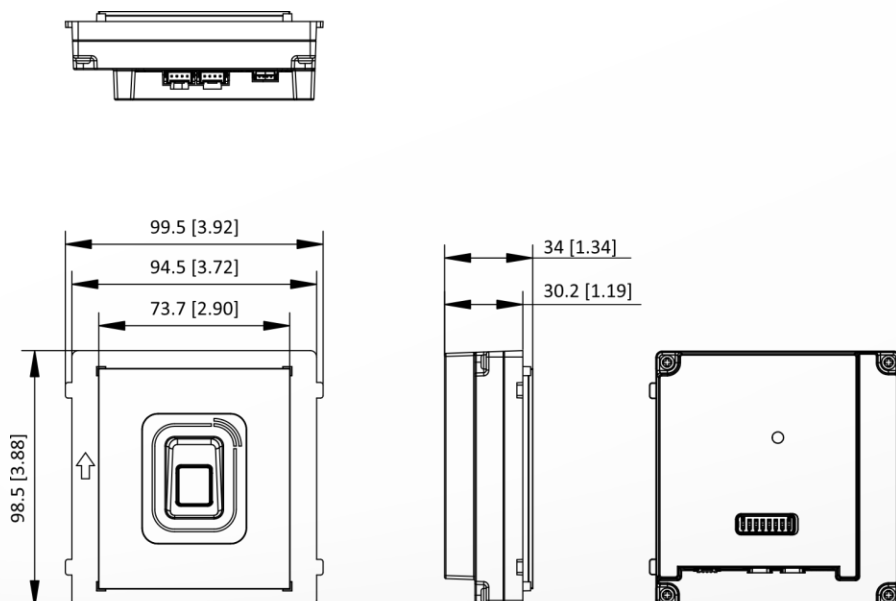

Unit: mm [inch]

▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

| DS-KD7000EY-ME2/<br>Aluminum                                                        | DS-KD7003EY-IME2<br>/Aluminium                                                      | DS-KD7000EY-ME2                                                                    | DS-KD8003Y-IME2/<br>S                                                               | DS-KD8003Y-IME2/<br>NS                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |   |   |   |
| DS-KD8003Y-IME2                                                                     | DS-KD8003-IME1(B<br>)/Flush                                                         | DS-KD8003-IME1(B<br>)/Powierzchnia                                                 | DS-KD8003-IME1(B<br>)/S                                                             | DS-KD8003-IME1(B<br>)                                                                |
|   |   |  |  |  |
| DS-KD8003-IME1(B<br>)/NS                                                            | DS-KD7003EY-IME2                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|  |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

