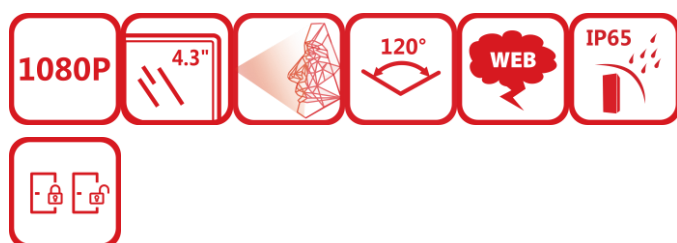


**DS-KD9203-ME6****Metalowa stacja bramowa z funkcją rozpoznawania twarzy i 4,3-calowym ekranem**

Stacja bramowa IP z serii KD9 umożliwia podgląd szczegółów wejścia lub drzwi z obrazem o wysokiej rozdzielczości i dużym widokiem dzięki dwóm kamerom 2 MP, co zapewnia bezpieczeństwo. Obsługuje wiele trybów uwierzytelniania, takich jak twarz, odcisk palca, karta i przyciski, spełniając wymagania różnych środowisk i zapewniając wygodne użytkowanie, co pomaga odwiedzającym lub mieszkańcom korzystać z wideodomofonu w scenariuszach mieszkania, biura, placu budowy itp.

- 4,3-calowy kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 800 × 480
- Szerokokątny obiektyw HD 2 × 2 MP
- Stopień ochrony IP65
- Wbudowany moduł odczytu kart M1
- Wiele interfejsów: RJ45, RS-485, wejście alarmowe, przekaźnik
- Wygodna konfiguracja za pośrednictwem zdalnej sieci Web
- Wygodne metody odblokowania: twarz, karty, kod PIN

## ▪ Specyfikacja


| Parametry systemu             |                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny             | Linux                                                                                           |
| ROM                           | 1 GB                                                                                            |
| RAM                           | 4 GB                                                                                            |
| Procesor                      | Wbudowany procesor o wysokiej wydajności                                                        |
| Parametry wyświetlacza        |                                                                                                 |
| Przekątna ekranu              | 4.3 cala                                                                                        |
| Sposób działania              | /                                                                                               |
| Typ                           | Kolorowy wyświetlacz LCD                                                                        |
| Rozdzielczość                 | 800 × 480                                                                                       |
| Parametry wideo               |                                                                                                 |
| Obiektyw                      | Kamera 2 MP HD                                                                                  |
| Rozdzielczość                 | Główny strumień: 1080p@30kl./s, 720p@30kl./s<br>Podstrumień: VGA przy 25kl./s, VGA przy 30kl./s |
| FOV                           | /                                                                                               |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | Cyfrowy WDR/120 dB                                                                              |
| Dodatkowe oświetlenie         | IR, do 3 m                                                                                      |
| Standard kompresji wideo      | H.264; h.265; MJPEG                                                                             |
| Parametry audio               |                                                                                                 |
| Wejście audio                 | 1 wbudowany mikrofon wielokierunkowy                                                            |
| Standard kompresji audio      | G.711 U、G.711 A、Opus、AAC-LD、AAC-LC、G.726、G.722.1                                                |
| Wyjście Audio                 | 1 wbudowany głośnik                                                                             |
| Kompresja audio               | 64 Kb/s                                                                                         |
| Jakość dźwięku                | Tłumienie szumów i eliminacja echa                                                              |
| Regulacja głośności           | Regulowane                                                                                      |
| Możliwości                    |                                                                                                 |
| Pojemność użytkowników        | 10,000                                                                                          |
| Liczba twarzy                 | 5,000                                                                                           |
| Pojemność kart                | 50,000                                                                                          |
| Parametry sieci               |                                                                                                 |
| Protokół sieciowy             | TCP/IP, RTSP, ipv6、onvif                                                                        |
| Wi-Fi                         | /                                                                                               |
| Bluetooth                     | /                                                                                               |
| 3G/4 G                        | /                                                                                               |
| Interfejsy urządzenia         |                                                                                                 |
| Wejście alarmowe              | 4                                                                                               |
| Interfejs sieciowy            | 1 samodostosowujący się RJ-45 10/100/1000 Mb/s                                                  |
| TAMPER                        | 1                                                                                               |
| Przycisk wyjścia              | 1                                                                                               |
| RS-485                        | 2 RS-485 (półdupleks, HIKVISION)                                                                |
| USB                           | /                                                                                               |
| Wiegand                       | /                                                                                               |
| Karta TF                      | /                                                                                               |
| Wyjście alarmowe              | /                                                                                               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zamek                | 2 przekaźniki, maks. 30 VDC, 2 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontaktron           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ogólne</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Przycisk             | Przyciski fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Instalacja           | Montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wskaźnik             | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Waga                 | Waga netto: 1,186 kg Waga brutto: 1,471 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stopień ochrony      | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura robocza  | -30°C do 60°C (-22°F do 140°F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wilgotność robocza   | 10% do 90% (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wymiary (D × W × G)  | 373 mm × 124 mm × 43,7 mm (14,69" × 4,88" × 1,72")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zasilanie            | 12 VDC, 1,5 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Środowisko aplikacji | Na zewnątrz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pobór mocy           | ≤ 13 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Język                | angielski, arabski, francuski europejski, rosyjski, hiszpański europejski, hiszpański latynoamerykański, włoski, niemiecki, polski, turecki, portugalski, portugalski brazylijski, uzbecki, kazachski, czeski, węgierski, holenderski, rumuński, bułgarski, ukraiński, chorwacki, serbski, grecki, litewski, estoński, łotewski, norweski, duński, słoweński, słowacki, hebrajski, szwedzki, fiński, mongolski, wietnamski, chiński tradycyjny (Tajwan), hiszpański latynoamerykański |

## ▪ Dostępny model

DS-KD9203-ME6

## ▪ Wymiary

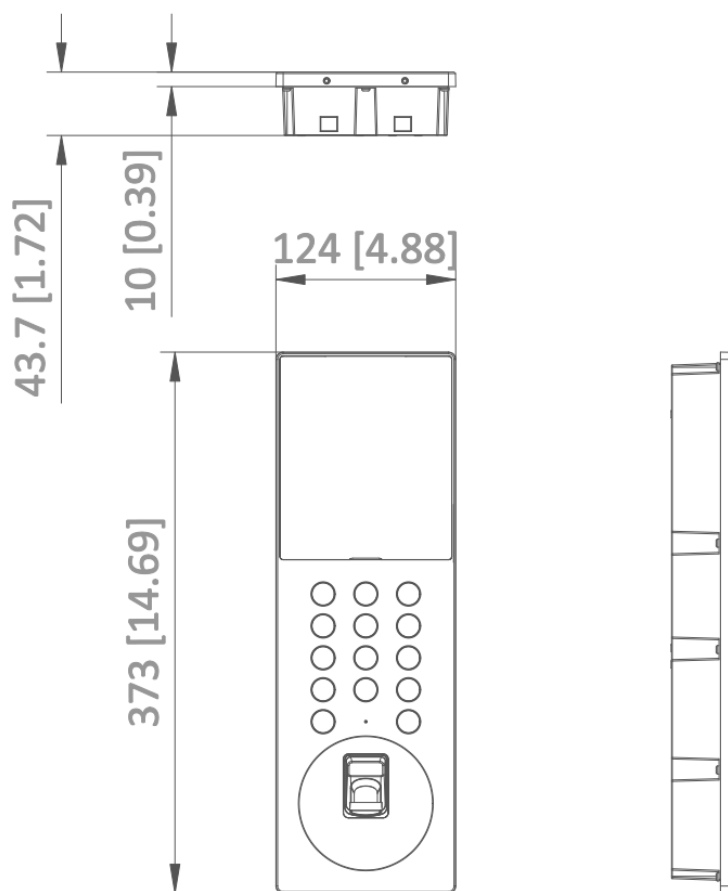

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

- Akcesoria
- Opcjonalne

| DS-KAD40                                                                            | DS-KABD9203-RS                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

