

DS-2SE3C204MWG-E/12**Cámara de red PTZ TandemVu 2MP+2MP 4X POE**

La Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 2 MP 4 × IR Network Speed Dome adopta un chip CMOS de escaneo progresivo de 1/2.8". Con el objetivo de zoom óptico 4 ×, la cámara ofrece más detalles sobre áreas extensas.

Esta serie de cámaras se puede utilizar ampliamente para una amplia gama de alta definición, como ríos, carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, plazas, parques, lugares turísticos y recintos, etc.

Hikvision se ha dedicado a desarrollar productos de seguridad desde su creación.

Hikvision siempre sigue el principio de seguridad por diseño y ha adoptado muchos métodos de tecnologías de seguridad en nuestro ciclo de desarrollo de productos, incluyendo seguridad en terminales, seguridad de datos, seguridad de aplicaciones, seguridad de red y protección de la privacidad. Mientras tanto, las tecnologías de seguridad utilizadas por Hikvision cumplen con todas las leyes locales aplicables y regulaciones de seguridad. Estas medidas de seguridad podrían mejorar la capacidad de protección cibernética del producto y proteger tus dispositivos así como tus datos de ataques cibernéticos maliciosos.

- Captura una gran área y grandes detalles al mismo tiempo
- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP
- Excelente rendimiento con poca luz gracias a la tecnología DarkFighter
- Asegura un área expansiva con zoom óptico 4× y zoom digital 16×
- Soporta WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desneblina, exposición regional, enfoque regional
- Soporta 12V DC y PoE+
- Soporte para detección de personas y vehículos

▪ Especificación

Cámara	
Sensor de Imagen	[Canal de bala]: 1/2.8" CMOS de escaneo progresivo; [Canal PTZ]: 1/2.8" CMOS de escaneo progresivo
Mín. Iluminación	[Canal de bala]: Color: 0.03 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/N: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR; [Canal PTZ]: Color: 0.01 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/N: 0.005Lux @ (F1.5, AGC ON) , 0 Lux con IR;
Velocidad de obturación	1 s a 1/30,000 s
Obturación lenta	sí
Zoom	[canal PTZ] 4 × óptico, 16 × digital
Día y Noche	ICR
Máx. Resolución	[Canal bala] 1920 × 1080, [canal PTZ] 1920 × 1080
Lente	
Enfoque	automático, manual, semi-automático
Longitud Focal	[canal Bullet]: 2.8 mm; [canal PTZ]: 2.8 a 12 mm, 4 × óptico
Velocidad de Zoom	[canal PTZ]: aprox. 3.3 s
FOV	Campo de visión horizontal [canal Bullet]: 104.9°, campo de visión vertical: 57.9°, campo de visión diagonal: 122.8°, [canal PTZ] campo de visión horizontal: 92° a 33°, campo de visión vertical: 49° a 18.2°, campo de visión diagonal: 104° a 37.7°
Apertura	[canal Bullet] F2.0, [canal PTZ] F1.5 a F2.9
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	[canal Bullet] Híbrido (IR y Luz Blanca), [canal PTZ] IR
Suplemento Inteligente Light	Sí
Rango de luz suplementaria	[Canal PTZ]: Distancia IR: hasta 40 m; [Canal Bullet]: Distancia IR: hasta 30 m; Distancia de luz blanca: 30 m
PTZ	
Rango de movimiento (Pan)	0° a 350°
Rango de movimiento (Tilt)	[Canal Bullet] 7° a 17° (ajuste manual), [Canal PTZ] -5° a 90°
Velocidad de Pan	velocidad de paneo: configurable de 0.1° a 30°/s; velocidad predeterminada: 30°/s
Velocidad de Tilt	velocidad de inclinación: configurable de 0.1° a 30°/s, velocidad predeterminada 30°/s
Pan proporcional	sí
Preajustes	300
Escaneo de Patrulla	8 patrullas, hasta 32 preajustes para cada patrulla
Memoria de apagado	sí
Acción de Estacionamiento	predeterminado, escaneo de patrulla
Posicionamiento 3D	sí
Pantalla de estado PTZ	sí
Congelación de Preajuste	sí
Tarea programada	reinicio de domo, predeterminado, escaneo de patrulla, ajuste de domo, salida auxiliar
Vídeo	
Región de Interés (ROI)	1 región fija para el flujo principal

Flujo Principal	[Canal Bullet]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Stream	[Canal Bullet]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Third Stream	[Canal Bullet]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360)
Compresión de Video	H.265,H.264,MJPEG
Tasa de Bits de Video	32 kbps a 16384 kbps
Tipo H.264	perfil principal, perfil base, perfil alto
Tipo H.265	perfil principal
Codificación de Video Escalable (SVC)	sí
Audio	
Compresión de Audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,MP3,AAC
Tasa de Bits de Audio	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps
Tasa de Muestreo de Audio	MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz
Filtrado de Ruido Ambiental	sí
Red	
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP
Almacenamiento en red	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protocolos	TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, QoS, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP
Vista en Vivo Simultánea	20
Usuario/Host	32
Seguridad	Acceso autenticado 802.1X, vinculación de dirección MAC, nombre de usuario y contraseña autenticados, filtro de dirección IP, cifrado HTTPS
Cliente	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador web	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+

Imagen	
Configuración de Imagen	nitidez, saturación, brillo, contraste
Rango Dinámico Amplio (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Antiniebla	Desempeñado digital
Estabilización de imágenes	EIS
Interruptor de Día/Noche	día, noche, automático, cambio programado
Mejora de imagen	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidad	[Canal de bala] 24 máscaras de privacidad poligonales programables, [Canal PTZ] 24 máscaras de privacidad poligonales programables
Enfoque regional	[Canal de bala] No, [Canal PTZ] Sí
Exposición regional	[Canal de bala] No, [Canal PTZ] Sí
Interruptor de Parámetros de Imagen	Sí
Interfaz	
Micrófono Integrado	1 micrófono integrado
Altavoz integrado	1 altavoz integrado
Interfaz Ethernet	RJ45, puerto Ethernet autoadaptativo de 10M/100M
Almacenamiento a Bordo	Ranura para tarjeta de memoria integrada, soporta Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB
Reiniciar	sí
Evento	
Evento Básico	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, excepción, entrada y salida de alarma
Evento inteligente	detección de excepciones de audio, detección de entrada en la región, detección de salida de la región, detección de intrusiones, detección de cruce de línea
Vinculación	[Canal de bala] Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma y activar grabación, [Canal PTZ] Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar salida de alarma, activar grabación y acciones PTZ (como preajuste, escaneo de patrulla, escaneo de patrón)
Vinculación y Seguimiento	
Vinculación Inteligente	[Canal de bala] Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar la salida de alarma y activar la grabación, [canal PTZ] Subir a FTP/NAS/tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, enviar correo electrónico, activar la salida de alarma, activar la grabación y acciones PTZ (como preajuste, escaneo de patrulla, escaneo de patrón)
General	
Función General	espejo, protección por contraseña, marca de agua, filtro de dirección IP
Potencia	12 VDC, máx. 13.5 W, PoE+
Condición de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F). Humedad 95% o menos (sin condensación)
Material	PC
Dimensión	311.5 mm × 223.5 mm × 156 mm (12.26" × 8.80" × 6.14")
Peso	Aprox. 1.37 kg (3.02 lb.)

Aprobación

Protección	Estándar IP66, Protección contra sobretensiones y Protección contra transitorios de voltaje
------------	---

▪ DORI


DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia (Tele)	128.6 m (421.9 ft)	51.0 m (167.3 ft)	25.7 m (84.3 ft)	12.9 m (42.3 ft)

La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da una idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en base a la especificación del sensor de la cámara y los criterios dados por la EN 62676-4:2015.

▪ Modelo Disponible

DS-2SE3C204MWG-E/12(2.8mm)

▪ Dimensión

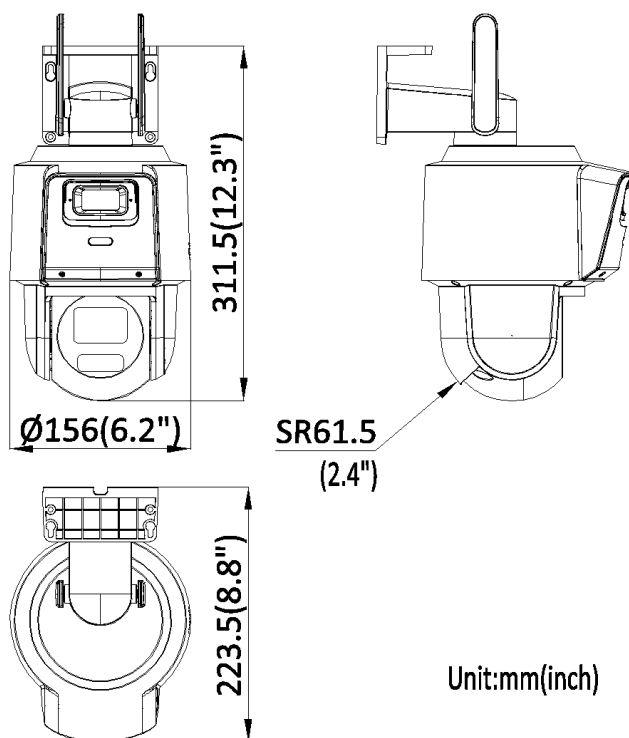

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

