

DS-2SE3C204MWG-E/12**Câmara de rede POE PTZ TandemVu 2MP+2MP 4X**

A câmara Hikvision DS-2SE3C204MWG-E/12 2 MP 4 × IR Network Speed Dome adota um chip CMOS de varredura progressiva de 1/2,8". Com a lente com zoom ótico de 4 ×, a câmara oferece mais detalhes em áreas extensas.

Esta série de câmaras pode ser amplamente utilizada para uma vasta gama de aplicações de alta definição, tais como rios, estradas, ferrovias, aeroportos, praças, parques, pontos turísticos e locais de eventos, etc.

A Hikvision tem-se dedicado a desenvolver produtos com segurança desde a sua fundação.

A Hikvision segue sempre o princípio da segurança desde a concepção e adoptou muitos métodos de tecnologias de segurança no ciclo de vida de desenvolvimento dos seus produtos, incluindo segurança de terminais, segurança de dados, segurança de aplicações, segurança de rede e proteção da privacidade. Entretanto, as tecnologias de segurança utilizadas pela Hikvision estão todas em conformidade com as leis e regulamentos de segurança locais aplicáveis. Estas medidas de segurança podem melhorar a capacidade de proteção da cibersegurança do produto e proteger os seus dispositivos, bem como os seus dados, contra ciberataques maliciosos.

- Capta uma grande área e grandes detalhes ao mesmo tempo
- Imagens de elevada qualidade com uma resolução de 2 MP
- Excelente desempenho em ambientes com pouca luz e equipada com tecnologia DarkFighter
- Garantia de uma área ampla com zoom ótico de 4× e zoom digital de 16×
- Suporta WDR, HLC, BLC, 3D DNR, desembaciamento, exposição regional, focagem regional
- Suporta 12V DC e PoE+
- Apoio à deteção de pessoas e veículos

▪ Especificação

Câmara	
Sensor de imagem	[Canal de balas]: CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"; [canal PTZ]: CMOS de varredura progressiva de 1/2,8"
Min. Iluminação	[Canal de balas]: Cor: 0,03 Lux @ (F2.0, AGC ON), P/B: 0,01 Lux @ (F2.0 , AGC ON), 0 Lux com IR; [canal PTZ]: Cor: 0,01 Lux @ (F1,5, AGC ligado), P/B: 0,005 Lux @ (F1,5, AGC ligado) , 0 Lux com IR;
Velocidade do obturador	1 s a 1/30.000 s
Obturador lento	sim
Zoom	[Canal PTZ] 4 × ótico, 16 × digital
Dia e noite	ICR
Máximo. Resolução	[Canal bullet] 1920 × 1080, [Canal PTZ] 1920 × 1080
Lente	
Foco	automático, manual, semiautomático
Distância focal	[Canal Bullet]: 2,8 mm; [Canal PTZ]: 2,8 a 12 mm, 4 × óptico
Velocidade de zoom	[Canal PTZ]: aprox. 3,3 s
FOV	[Canal de bala] campo de visão horizontal: 104,9°, campo de visão vertical: 57,9°, campo de visão diagonal: 122,8°, [canal PTZ] campo de visão horizontal: 92° a 33°, campo de visão vertical: 49° a 18,2°, campo de visão diagonal: 104° a 37,7°
Abertura	[Canal Bullet] F2.0, [Canal PTZ] F1.5 a F2.9
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	[Canal de bala] Híbrido (IR e luz branca), [Canal PTZ] IR
Luz de suplemento inteligente	Sim
Suplemento Faixa de luz	[Canal PTZ]: Distância IR: até 40 m; [Canal de bala]: Distância IR: até 30 m; Distância da luz branca: 30 m
PTZ	
Alcance do movimento (Pan)	0° a 350°
Alcance do movimento (inclinação)	[Canal de bala] 7° a 17° (ajuste manual), [Canal PTZ] -5° a 90°
Velocidade da panela	velocidade panorâmica: configurável de 0,1° a 30°/s; velocidade predefinida: 30°/s
Velocidade de inclinação	velocidade de inclinação: configurável de 0,1° a 30°/s, velocidade predefinida 30°/s
Panela proporcional	sim
Predefinições	300
Análise da patrulha	8 patrulhas, até 32 predefinições para cada patrulha
Desligar a memória	sim
Ação do parque	pré-configurado, varredura de patrulha
posicionamento 3D	sim
Ecrã de estado PTZ	sim
Congelação predefinida	sim
Tarefa programada	reinicialização da cúpula, predefinição, varredura de patrulha, ajuste da cúpula, saída auxiliar
Vídeo	
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal

Fluxo principal	[Canal de balas]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	[Canal de balas]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Terceiro fluxo	[Canal de balas]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) [Canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360)
Compressão de vídeo	H.265,H.264,MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 kbps a 16384 kbps
Tipo H.264	perfil principal, perfil de base, perfil elevado
Tipo H.265	perfil principal
Codificação de vídeo escalável (SVC)	sim
Áudio	
Compressão de áudio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC
Taxa de bits de áudio	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps; AAC: 16 kbps, 32 kbps, 64 kbps; MP3: 8 kbps, 16 kbps, 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps
Taxa de amostragem de áudio	MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, MP3: 8 kHz, 16 kHz
Filtragem do ruído ambiente	sim
Rede	
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T),ISAPI,SDK,ISUP
Armazenamento em rede	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protocolos	TCP/IP, SMTP, RTSP, FTP, WebSockets, IGMP, WebSocket, Qos, RTCP, HTTPS, PPPoE, SNMP, NTP, RTP, UDP, DNS, HTTP, DHCP, Bonjour, 802.1x, IPv4/IPv6, DDNS, ICMP, UPnP
Visualização em direto simultânea	20
Utilizador/anfitrião	32
Segurança	Acesso autenticado 802.1X, vinculação de endereço MAC, nome de utilizador e palavra-passe autenticados, filtro de endereço IP, encriptação HTTPS
Cliente	iVMS-4200,Hik-Connect
Navegador Web	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+

Imagem	
Definições de imagem	nitidez, saturação, luminosidade, contraste
Gama dinâmica alargada (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Desembaciamento	Desembaciador digital
Estabilização de imagem	SIA
Interruptor dia/noite	dia, noite, automático, comutação programada
Melhoramento da imagem	BLC,HLC,3D DNR
Máscara de privacidade	[Canal Bullet] 24 máscaras de privacidade poligonais programáveis, [Canal PTZ] 24 máscaras de privacidade poligonais programáveis
Foco regional	[Canal Bullet] Não, [Canal PTZ] Sim
Exposição regional	[Canal Bullet] Não, [Canal PTZ] Sim
Interruptor de parâmetros de imagem	Sim
Interface	
Microfone incorporado	1 microfone incorporado
Altifalante incorporado	1 altifalante incorporado
Interface Ethernet	RJ45, porta Ethernet 10M/100M auto-adaptável
Armazenamento a bordo	Ranhura para cartão de memória integrada, compatível com Micro SD/SDHC/SDXC, até 512 GB
Reiniciar	sim
Evento	
Evento básico	Deteção de movimento, alarme de violação de vídeo, exceção, entrada e saída de alarme
Evento inteligente	deteção de exceções de áudio, deteção de entrada na região, deteção de saída da região, deteção de intrusão, deteção de cruzamento de linha
Ligação	[Canal Bullet] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme e acionar gravação, [Canal PTZ] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação e ações PTZ (como pré-configuração, varredura de patrulha, varredura de padrão)
Ligação e acompanhamento	
Ligação inteligente	[Canal Bullet] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme e acionar gravação, [Canal PTZ] Carregar para FTP/NAS/cartão de memória, notificar o centro de vigilância, enviar e-mail, acionar saída de alarme, acionar gravação e ações PTZ (como pré-configuração, varredura de patrulha, varredura de padrão)
Geral	
Função geral	espelho, proteção por palavra-passe, marca d'água, filtro de endereço IP
Potência	12 VCC, máx. 13,5 W, PoE+
Condição de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F). Humidade 95% ou menos (sem condensação)
Material	PC
Dimensão	311,5 mm × 223,5 mm × 156 mm (12,26" × 8,80" × 6,14")
Peso	Aproximadamente 1,37 kg (3,02 lb)
Aprovação	
Proteção	Norma IP66, proteção contra sobretensão e proteção contra transientes de tensão

▪ DORI


DORI	Detetar	Observar	Reconhecer	Identificar
Distância (Tele)	128,6 m (421,9 pés) ›	51,0 m (167,3 pés) ›	25,7 m (84,3 pés) ›	12,9 m (42,3 pés) ›

A distância DORI (detetar, observar, reconhecer, identificar) dá uma ideia geral da capacidade da câmara para distinguir pessoas ou objectos dentro do seu campo de visão. É calculado com base na especificação do sensor da câmara e nos critérios estabelecidos pela norma EN 62676-4: 2015.

▪ Modelo disponível

DS-2SE3C204MWG-E/12 (2,8 mm)

▪ Dimensão

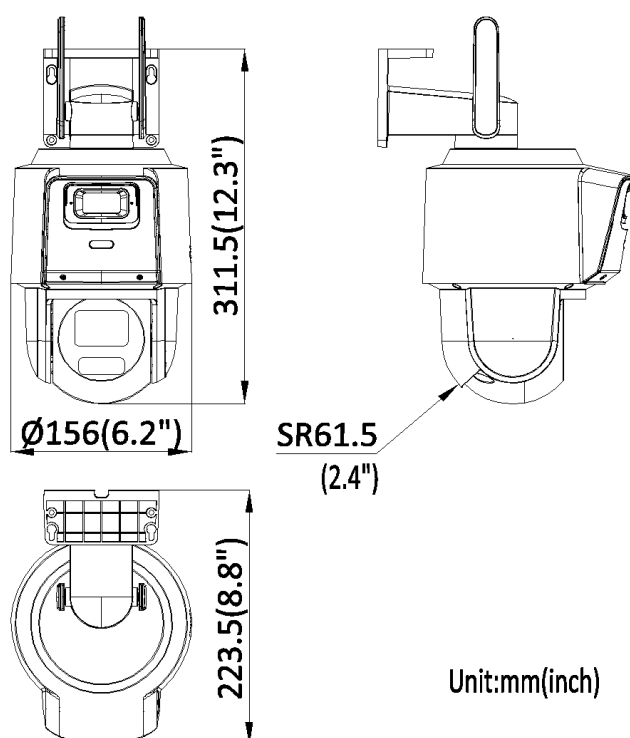

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

