DS-D5032F3-1V0S
Monitor VA FHD de 75Hz de 32 pulgadas con altavoz



- Tecnología VA,pantalla de visualización ultraancha de 178°.
- Pantalla LVDS FHD de 8 bits (1920 × 1080).
- Reducción de ruido 3D.
- Diseño con poca luz azul para el cuidado de los ojos.
- Interfaz doble de HDMI y VGA.
- Sostenga el montaje en pared VESA.

▪ Especificaciones

Pantalla	
Tamaño de pantalla	32 pulgadas, 81,3 cm
Área de pantalla activa	698,4 (alto) mm × 392,85 (v) mm, 27,44 dm2
Resolución	1920 × 1080
Retroiluminación	D-LED
Distancia entre Pixeles	0,12125 (alto) mm x 0,36375 (v) mm
Brillo	300 cd/m²
Ángulo de Visión	178° (H) / 178° (V)
Profundidad del Color	8 bit
Relación de contraste	4000 : 1
Tiempo de respuesta	8 ms
Frecuencia de actualización	Tipo. 60 Hz, máx. 75 Hz
Opacidad	Neblina 2 %
Confiabilidad	7 × 24 H
Gama de colores	72 % NTSC
Interfaz	
Entradas de Video y Audio	VGA × 1,HDMI 1,4 × 1, Salida de audio × 1
Salida de audio y video	Altavoz(8Ω 10W) × 2
Interfaz de transmisión de datos	Ninguna
Interfaz de control	Ninguna
Alimentación	
Fuente de alimentación	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	≤48 W
Consumo en modo de espera	≤ 0.5 W
Entorno de trabajo	
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Condiciones de funcionamiento	20 % a 90 % HR (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Humedad de Almacenamiento	10 % a 90 % HR (sin condensación)
General	
Material de la carcasa	Plástico
VESA	100 mm × 100 mm (4 - M6 × 10 mm)
Ancho del bisel	16,7 mm (arriba/izquierda/derecha), 20,5 mm (abajo)
Dimensiones del Producto (Ancho x Alto x Profundidad)	Con base: 735,08 (ancho) mm × 489,16 (alto) mm × 207,95 (profundidad) mmSin base: 735,08 (ancho) mm × 433,46 (alto) mm × 80,19 (profundidad) mm
Tiempo de espera	600s
Dimensiones del paquete (ancho × alto × profundidad)	808 (ancho) mm × 510 (alto) mm × 140 (profundidad) mm
Peso neto	4,55 ± 0,5 kg
Peso bruto	6,1 kg ± 0,5 kg
Lista de contenidos	Monitor × 1, componente base × 1, cable HDMI (1,5 m) × 1, manual de usuario × 1, manual multilingüe × 1, control remoto × 1, tornillo base × 6, tornillo de montaje en pared × 4


Comentarios	La base se incluye de forma predeterminada. El aspecto y los parámetros del producto en esta especificación pueden variar con respecto a su dispositivo real. Consulte a nuestro personal de ventas local para obtener más información

▪ Interfaz física



Interfaz	Descripción	Interfaz	Descripción
ENERGÍA	Interfaz de entrada de alimentación de CA	HDMI	Interfaz de entrada de señal digital HDMI 1.4
VGA	Entrada de señal analógica VGA	SALIDA DE AUDIO	Interfaz de salida de audio de 3,5 mm

▪ Dimensiones

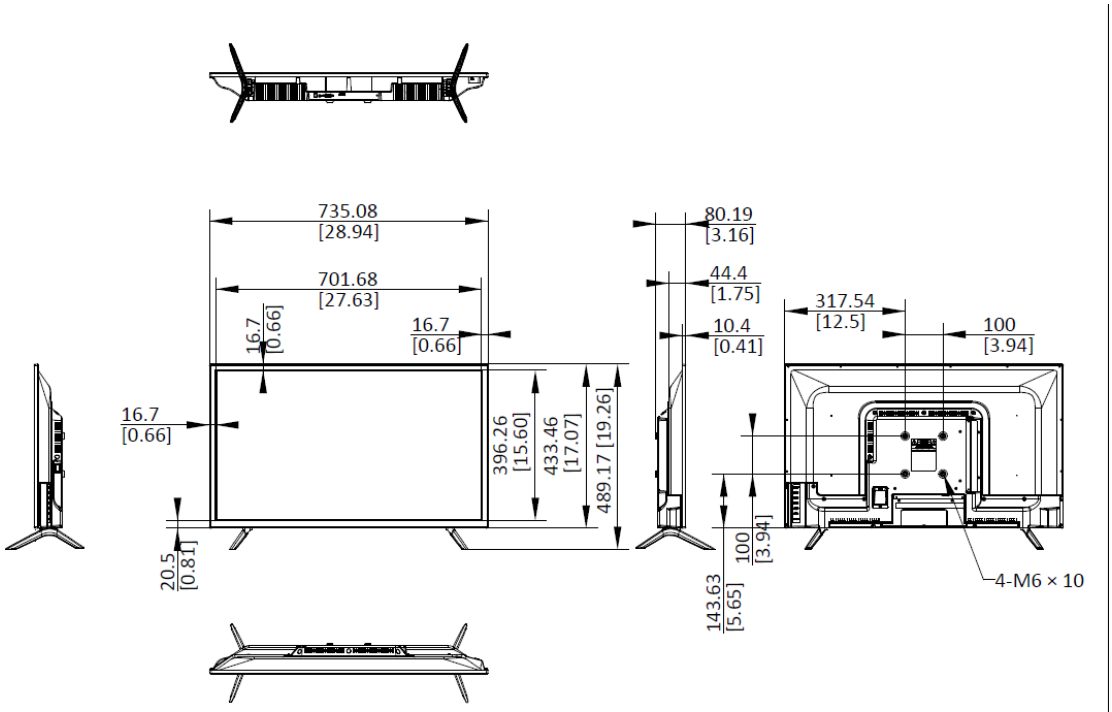

Unit: mm [inch]

▪ Accesorio

▪ Opcional

DP-D501940-1X1-Q1-NW-Q0.1-TY/V200	DS-DM1940W
	

See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®