

DS-2DF8432IWG-CXF(316L)**Dôme rapide réseau IR 32x antidéflagrant 8 pouces**

- Image de haute qualité avec une résolution de 4 MP
- CMOS à balayage progressif 1/2,8"
- Éclairage minimal : Couleur : 0,005Lux @(F1.6, AGC ON) N/B : 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON); 0 Lux avec IR
- Zoom optique 32x, longueur focale de 4,8 mm à 153,6 mm
- Technologie de compression efficace H.265+/H.265
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP68(2m/2h))
- La technologie 3D DNR et le faible débit binaire offrent des images nettes et précises.
- Image claire contre un fort contre-jour grâce à la véritable technologie WDR de 120 dB
- Vue nocturne étendue avec une distance IR allant jusqu'à 100 m et une faible consommation d'énergie

• Spécifications

Caméra	
Capteur	CMOS à balayage progressif 1/2,8"
Min. Luminosité	Couleur : 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON) N/B : 0,001 lux @ (F1,6, AGC activé)
Vitesse d'obturation	1/1 s à 1/30 000 s
Obturbateur lent	oui
Jour / Nuit	filtre IR
32x	16 × numérique, 32 × optique
Max. Résolution	2560 × 1440
Objectif	
Focus	semi-automatique, manuel, automatique
Longueur de focale	4,8 mm à 153,6 mm, zoom optique 32 ×
Vitesse de zoom	Environ 7 s (objectif optique, grand angle-téléobjectif)
Champ de vision	Champ de vision horizontal : 53,3° à 2,6° (téléobjectif large) Champ de vision vertical : 30,6° à 1,5° (téléobjectif large) Champ de vision diagonal : 60,5° à 3° (téléobjectif large)
Ouverture	F1.6
PTZ	
Plage de mouvement (Panoramique)	360° sans fin
Plage de mouvement (Inclinaison)	De 0° à 90° (rotation automatique)
Vitesse panoramique	Configurable, de 0,1°/s à 70°/s, vitesse pré réglée : 70°/s
Vitesse d'inclinaison	Configurable, de 0,1°/s à 50°/s, vitesse prédéfinie : 50°/s
Panoramique proportionnel	oui
Préréglages	300
Patrouilles	8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille
Balayage de modèle	4 balayages de motifs, enregistrement du temps sur 10 minutes pour chaque balayage
Mémoire de mise hors tension	oui

Action de stationnement	Préréglage/Numérisation de modèle/Numérisation de patrouille/Numérisation automatique/Numérisation basculante/Numérisation aléatoire/Numérisation de trame/Numérisation panoramique
Positionnement 3D	oui
Affichage de l'état PTZ	oui
Gel de préreglages	oui
Tâche planifiée	redémarrage du dôme, préreglage, balayage aléatoire, balayage de patrouille, réglage du dôme, balayage de motifs, balayage d'inclinaison, balayage panoramique, balayage d'images, sortie auxiliaire, balayage automatique
Vidéo	
Flux principal	60 Hz : 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 30 ips (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sous-flux	50 Hz : 25 images par seconde (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz : 30 images par seconde (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Troisième flux	60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 288) 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Débit binaire vidéo	32 kbps à 16384 kbps
Type H.264	profil principal, profil de base, profil élevé
Type H.265	profil principal
Codage vidéo évolutif (SVC)	oui
Région d'intérêt (ROI)	oui
Recadrage cible	non
Audio	
Compression audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3
Débit binaire audio	16 Kbps (G.722.1), 64 Kbps (G.711), 32 à 192 Kbps (MP2L2), 16 Kbps (G.726), 8 à 48 Kbps (PCM), 8 à 320 Kbps (MP3)
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Filtrage du bruit ambiant	oui
Réseau	
Navigateur Web	IE10 à 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+.
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR

Protocoles	IPv4/IPv6,PPPoE,UPnP,DHCP,RTP,RTSP,IGMP,ICMP,TCP/IP,FTP,Bonjour,SSL/TLS,HTTP,DDNS,NTP,HTTPS,DNS,WebSocket,WebSockets,UDP,SNMP,QoS,802.1X
API	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),ISAPI,SDK,ISUP
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur, opérateur et utilisateur
Sécurité	Authentification de l'utilisateur (ID et PW), authentification de l'hôte (adresse MAC) ; cryptage HTTPS ; contrôle d'accès au réseau basé sur port IEEE 802.1x ; filtrage des adresses IP
Client	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect
Image	
Commutateur jour/nuit	automobile
Amélioration de l'image	BLC,HLC,3D DNR
Plage dynamique (WDR)	120 dB
désembuage	oui
Stabilisation d'image	EIS
Contrôle de l'exposition par région	oui
Focus par région	oui
Paramètres d'image	netteté, saturation, luminosité, contraste
Commutateur de paramètres d'image	oui
Masque de confidentialité	jusqu'à 24 masques
SNR	> 52 dB
Interfaces	
Stockage embarqué	Prise en charge des cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 256 Go
RS-485	HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif
Fibre optique	Interface FC, module fibre intégré (100 M, longueur d'onde TX1310/RX1550nm, fibre à module unique, distance de transmission jusqu'à 20 km)
Interface Ethernet	RJ45, port Ethernet 10M / 100M auto-adaptatif
Alarme	2 entrée(s), 1 sortie(s)

Audio	1 entrée (entrée de ligne), amplitude d'entrée max. : 2-2,4 vpp, impédance d'entrée : 1 K Ω $\pm$ 10 %, 1 sortie (sortie de ligne), niveau ligne, impédance de sortie : 600 Ω
Événements	
Événement de base	entrée d'alarme, alarme anti-sabotage vidéo, exception, détection de mouvement, sortie d'alarme
Événement intelligent	détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone, détection de bagages abandonnés, détection de retrait d'objets, détection d'anomalies audio
Liaison	Actions d'alarme, telles que Préréglage, Balayage de patrouille, Balayage de modèle, Enregistrement vidéo sur carte mémoire, Déclenchement d'enregistrement, Notification au centre de surveillance, Téléchargement vers FTP/carte mémoire/NAS, Envoi d'e-mail, etc.
Suivi intelligent	suivi manuel, suivi des événements
Fonctions Deep Learning	
Capture du visage	Prend en charge la détection, le suivi, la capture, le classement et la sélection des visages en mouvement, et produit la meilleure image de visage
Généralités	
Dimensions	427,5 mm $\times$ 261 mm $\times$ 367,1 mm (16,83" $\times$ 10,28" $\times$ 14,45")
Matériau	Acier inoxydable SUS316L avec traitement de surface anticorrosion par pulvérisation
Longueur du câble	2,4 m (7,87 ft.)
Fonctions générales	miroir, protection par mot de passe, filigrane, filtre d'adresse IP
Puissance	100 VCA à 240 VCA, max. : 60 W
Conditions de fonctionnement	Température : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F), humidité : $\leq$ 95 %
Essuie-glace	non
Poids	Environ 16,5 kg (36,38 lb)
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014), RCM (AS/NZS CISPR 32 : 2015), IC (ICES-003 : Issue 7), KC (KN 32 : 2015, KN 35 : 2015)
Sécurité	CB (CEI 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017)
Protection	IP68(2m/2h) (IEC 60529-2013), TVS 6000 V protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension, IK10 (IEC 62262:2002)

▪ DORI


La distance DORI (détecter, observer, reconnaître, identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer les personnes ou les objets dans son champ de vision. Il est calculé en fonction des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.

DORI	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
Définition	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Distance (champ étroit)	1 855,2 m (6 085,06 pieds)	736,2 m (2 414,74 pieds)	371 m (1 216,88 pieds)	185,5 m (608,44 pieds)

▪ Modèle(s) disponible(s)

DS-2DF8432IWG-CXF(316L)

- **Dimensions**

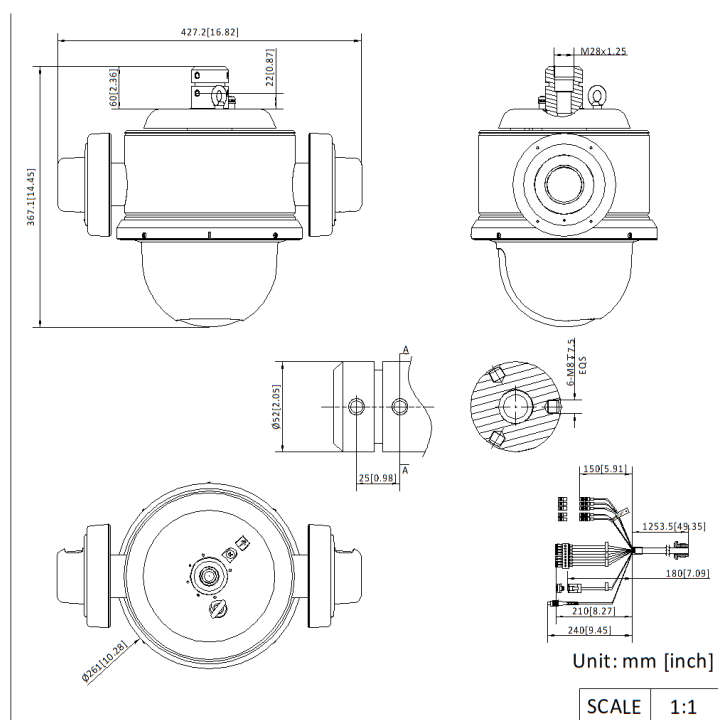

- **Accessoires**

- **Inclus**



- **Facultatif**

DS-2XE2601-1-Y(SS)	DS-2780ZJ-X(OS)(O -STD)/316L	DS-4417ZJ-GY38SL Y
		

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

