

DS-2CD6982G0-U
16MP 180° PanoVu Network Camera



- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 15 MP
- Prise en charge du stockage embarqué jusqu'à 200 Go
- Deux microphones intégrés
- Correction automatique de la température des couleurs grâce à un capteur intégré pour une reproduction précise des couleurs
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP65)

▪ Spécifications

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS à balayage progressif 1/1,8"
Max. Résolution	Vue panoramique : 7168 × 2160 Prise de vue de suivi : 1920 × 1080
Min. Luminosité	0.03 Lux (F1.0 AGC ON)
temps d'obturation	1/60 s à 1/2000 s
Objectif	
Longueur focale et FOV	2.0 mm : FOV horizontal : 200° ± 10°, FOV vertical : 56° 2,8 mm : FOV horizontal : 200° ± 10°, FOV vertical : 56°
Montage de l'objectif	M16
Type d'iris	Fixe
Ouverture	2 mm : F1.0 2.8 mm : F1.43
Vidéo	
Flux principal	Vue panoramique : H.264/H.265 : 50Hz : 25 images par seconde (7168 × 2160, 3328 × 1024) 60Hz : 30 images par seconde (7168 × 2160, 3328 × 1024) Prise de vue avec suivi : H.264/H.265 : 50Hz : 25 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz : 30 images par seconde (1920 × 1080, 1280 × 720)
Compression vidéo	Vue panoramique : Flux principal : H.265/H.264/H.264+/H.265+ Prise de vue avec suivi : Flux principal : H.265/H.264/H.265+/H.264+
Débit binaire vidéo	Vue panoramique : 16 Mbps à 64 Mbps Prise de vue avec suivi : 4 Mbps à 16 Mbps
Type H.264	Profil de base, Profil principal, Profil haut
Type H.265	Profil principal
Contrôle du débit binaire	CBR, VBR
Audio	
Filtrage du bruit ambiant	Oui
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Compression audio	MP2L2/AAC/MP3/AAC-LC
Débit binaire audio	32 à 160 Kbps (MP2L2)/16 à 64 Kbps (AAC)/8 à 160 Kbps (MP3)
Réseau	
Stockage réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Vue en direct simultanée	Jusqu'à 20 canaux
API	ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, SNMP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets, SFTP, 802.1X

Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, opérateur et utilisateur
Navigateur Web	Service local : IE11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
Interfaces	
Stockage intégré	Mémoire eMMC intégrée, jusqu'à 200 Go
Microphone intégré	Oui, 2 microphones intégrés
Touche de réinitialisation	Oui
Événements	
Liaison	Téléchargement vers FTP/NAS/carte mémoire, notification au centre de surveillance, envoi d'un e-mail, déclenchement de l'enregistrement
Généralités	
Puissance	12 VDC ± 25%, 1 A, max. 12 W, fiche d'alimentation coaxiale Ø5,5 mm, PoE : IEEE 802.3at, classe 4, max. 14 W
Matériau	Plastique
Dimensions	198.1 mm × 208,5 mm × 57,5 mm (7,8" × 8,2" × 2,3")
Dimension du colis	270 mm × 270 mm × 120 mm (10,6" × 10,6" × 4,7")
Poids	Environ 700 g (1,5 lb)
Avec le poids du colis	Environ 1000 g (2,2 lb)
Conditions de démarrage et de fonctionnement	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F). Humidité inférieure ou égale à 95 % (sans condensation)
Fonctions générales	Battement de cœur, miroir, journal flash, réinitialisation du mot de passe par e-mail, compteur de pixels, anti-bande
Certifications	
Protection	IP65 : CEI 60529-2013

▪ Modèle(s) disponible(s)


DS-2CD6982G0-U(2mm)

DS-2CD6982G0-U(2.8mm)

DS-2CD6982G0-U(2mm)(US)

DS-2CD6982G0-U(2.8mm)(US)

▪ Dimensions

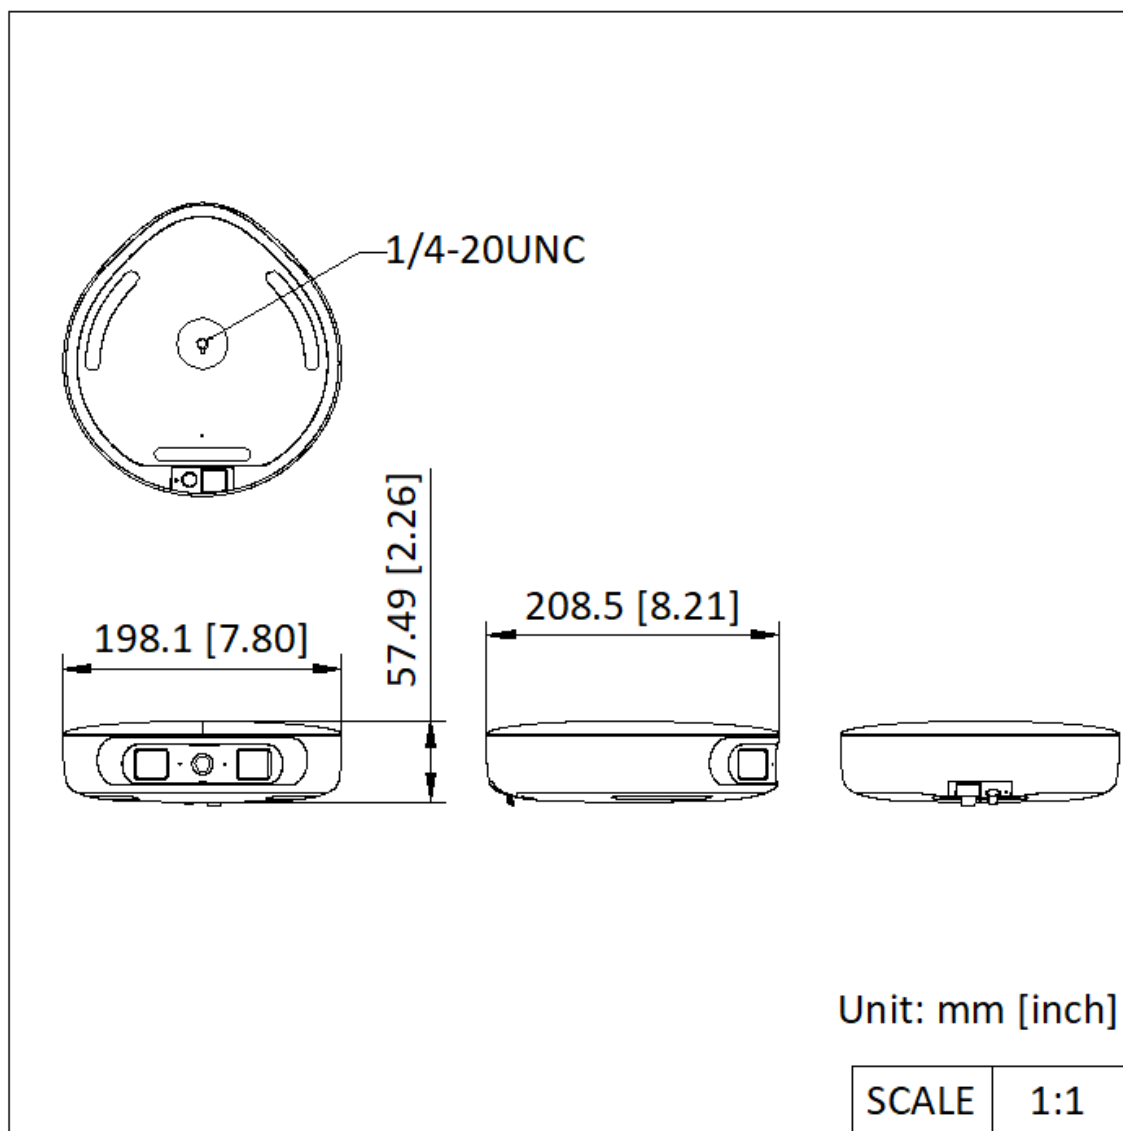

▪ Accessoires

▪ Facultatif

DS-1292ZJ-K



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

