

DS-K3G530X **Torniquete Pro Tripod**



- Impulsado por motor, mayor vida útil y mejor experiencia de tráfico.
- Mejor función antirretroceso, lo que elimina el retracción y el recuento preciso.
- Apariencia delgada, pero también fuerte, que muestra belleza y elegancia.
- Aplicable a escenas interiores y exteriores, ya sean lugares pintorescos, gimnasios o estaciones de autobuses.
- Fácil de configurar y mantener mediante la función web de la PC.

▪ Especificaciones

Gestión de Video	
Motor	Motor sin escobillas
MCBF	≥10 millones de veces
Red	
Red cableada	Ethernet autoadaptativo de 10/100 Mbps
Interfaz	
Interfaz de Red	1
Control de bloqueo	2
Botón de salida	2
Salida de alarma	2
TAMPER	N/A
RS-485	4
RS-232	2
Wiegand	2
Entrada de alarma de incendio	1
Entrada de caso	2
Hardware	
Controlador de acceso	Suministrado
Supercapacitor	Suministrado
Interruptor de red	No suministrado
Capacidad	
Capacidad de tarjetas	500,000
Capacidad de eventos	500,000
Autenticación	
Tarjeta	Tarjeta EM o tarjeta M1 o tarjeta Desfire (el tipo de tarjeta correspondiente real se refiere a los nombres de los modelos de productos).
Función	
Configuración a través de PC Web	Si
Configuración a través de la web móvil	Si
Indicación de audio	Si
Protocolo de comunicación	TCP/IP, ISAPI
Configuración del teclado	Si
Llavero	Soporte, 433 MHz/868 MHz, dentro de los 25 m
General	
Rendimiento	30 a 60 personas por minuto El rendimiento real se ve afectado por la tasa de aprobación de la persona y el método de aprobación.
Ancho del carril	550 mm (21.65")
Material de barrera	Tubo de acero inoxidable de 1,2 mm
Material del pedestal	Acero inoxidable SUS304 1,5 mm, acero inoxidable SUS304 1,2 mm
Consumo de energía	En reposo: 35 W Trabajo: 65 W Pico: 75 W

Temperatura de Funcionamiento	De -20 °C a 65 °C (De -4 °F a 149 °F)
Humedad de Funcionamiento	0 a 95% (sin condensación)
Nivel de protección	IPX4
Dimensiones	Sin envase: 1500 mm × 130 mm × 1002,5 mm (59,1" × 5,1" × 39,5") Con paquete: 1660 mm × 510 mm × 1305 mm (65.4" × 20.1" × 51.4")
Peso	Neto:52,22 kg(115.13.lb);Bruto:65,59 kg(144.6.lb)
Aprobación	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Método de fuente de alimentación	Fuente de alimentación: 100 a 120 VCA~ / 200 a 240 VCA~, 50/60 Hz, 1,0-1,5 A
Duración de apertura de puerta	5 a 60 segundos
de Pixeles	
Ancho del carril	550
Longitud del pedestal	1500 mm
Selección del módulo	Sí
Ancho del pedestal	130 mm
Distancia de pared	20 mm
Base	Sí
Material de barrera	Tubería de acero inoxidable
Entorno de aplicación	Interior y exterior
Modo de autenticación	Tarjeta, rostro, código QR
Tipo de tarjeta	EM, Desfogue
Ancho recomendado	550 mm
Modelo base	DS-KSM02/G530
Pedestal lateral	Sí
Tipo de pedestal lateral	Cerca (130 mm)
Tipo de producto	Torniquete trípode
Tipo de controlador remoto	433Mhz, 868Mhz
Ancho de protrusión del movimiento	105 mm
Separación del ala de la puerta	36 mm
Convertir cara	NO
Altura de la puerta	Predeterminado (0,76 m)

▪ Nota

El elemento principal del torniquete es el acero inoxidable, que es menos oxidante (antioxidante) y resistente a la corrosión (la capacidad anticorrosión en el medio de ácido, álcali y sal). Para evitar que el acero inoxidable se oxide o corra, debe limpiar y cuidar la superficie del torniquete periódicamente.

Las instrucciones y consejos para mantener el torniquete son los siguientes:

1. Seleccione diferentes tipos de acero inoxidable según la variedad de entornos. Puede seleccionar acero inoxidable 304 para circunstancias comunes y acero inoxidable 316 para escenarios de plantas junto al mar y químicas.
2. Mantenga la superficie del dispositivo limpia y seca.
3. Use un paño no tejido y alcohol etílico para limpiar la suciedad de la superficie del dispositivo.
4. Utilice una almohadilla abrasiva (no use una bola de malla metálica) para limpiar el óxido en la superficie del dispositivo, siguiendo la dirección del pulido del acero inoxidable. Luego, utilice un paño no tejido y un limpiador para acero inoxidable para limpiar la superficie del dispositivo.

5. Limpie y mantenga el dispositivo utilizando un paño no tejido y un limpiador de acero inoxidable periódicamente. Se sugiere limpiar el dispositivo todos los meses en circunstancias comunes y todas las semanas para entornos severos (plantas marinas y químicas, por ejemplo).

▪ Modelo disponible

DS-K3G530X-R/MPg-Dm55

DS-K3G530X-R/Dm55/Modular

DS-K3G530X-R/Pa-Dm55/Modular

DS-K3G530X-R/EPg-Dm55


DS-K3G530X-R/M-Dm55

DS-K3G530X-R/E-Dm55

DS-K3G530X-R/M-Dm55/868


DS-K3G530X-R/DPgQ-Dm55

▪ Dimensiones

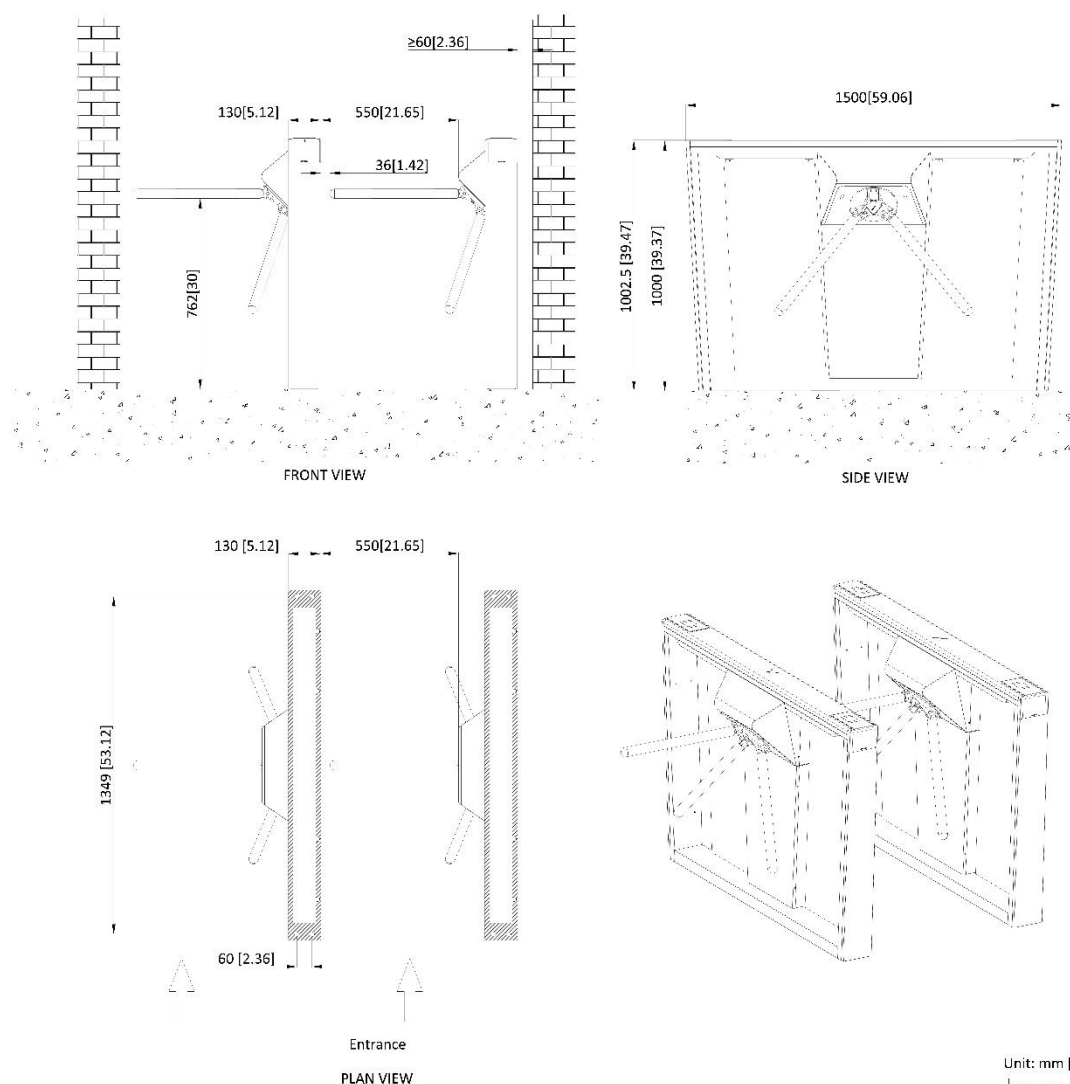

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-K7R01-868	DS-K7R01-433	DS-K7R83X	DS-KAB6-ZU3	DS-KSM02/G530
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

