

**DS-C60S-04HI****Carte d'entrée HDMI à 4 canaux**


En tant que dispositif de traitement d'image matériel de nouvelle génération basé sur un FPGA, le contrôleur de mur vidéo DS-C60S (ci-après dénommé le dispositif) prend en charge l'entrée, le traitement et la sortie de signaux HD et ultra-HD multicanaux. Les appareils adoptent la structure d'un tableau de commande principal, de tableaux d'entrée et de tableaux de sortie pour permettre une gestion multi-écrans. Ce dispositif est principalement utilisé pour le système de contrôle des raccords sur grand écran et constitue le dispositif de contrôle central du système.

- Prend en charge 4 canaux d'entrée de signaux HDMI 2K et la collecte YUV 444.
- Prend en charge l'entrée audio composite HDMI.

## ▪ Spécifications

Châssis	
Emplacement occupé	Fente d'entrée
Entrée audio	
Interfaces d'entrée audio	4
Type d'interface d'entrée audio	Audio composite HDMI
Taux d'échantillonnage audio	taux d'échantillonnage 32K / 48K
Canal audio	Double canal
Entrée vidéo	
Type d'interface d'entrée vidéo	HDMI 1.4
Interfaces d'entrée vidéo	4
Résolution de l'entrée vidéo	1024 × 768@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1366 × 768@60 Hz, 1440 × 900@60 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 960@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 720p@50 Hz, 1280 × 720p@60 Hz, 1920 × 1080p@50 Hz, 1920 × 1080p@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz Résolution personnalisée : largeur comprise entre 800 et 2560, hauteur comprise entre 600 et 2560. La largeur doit être un multiple de 4 et la hauteur un multiple de 2. La fréquence d'images est de 30 Hz ou 60 Hz. Lors de la configuration d'une fréquence d'images de 30 Hz, la résolution est comprise entre 1280 × 720 et 2048 × 1152. Lors de la configuration d'une fréquence d'images de 60 Hz, la résolution est comprise entre 800 × 600 et 2048 × 1152.
Max. Résolution de l'entrée vidéo	1080p

## ▪ Dimensions

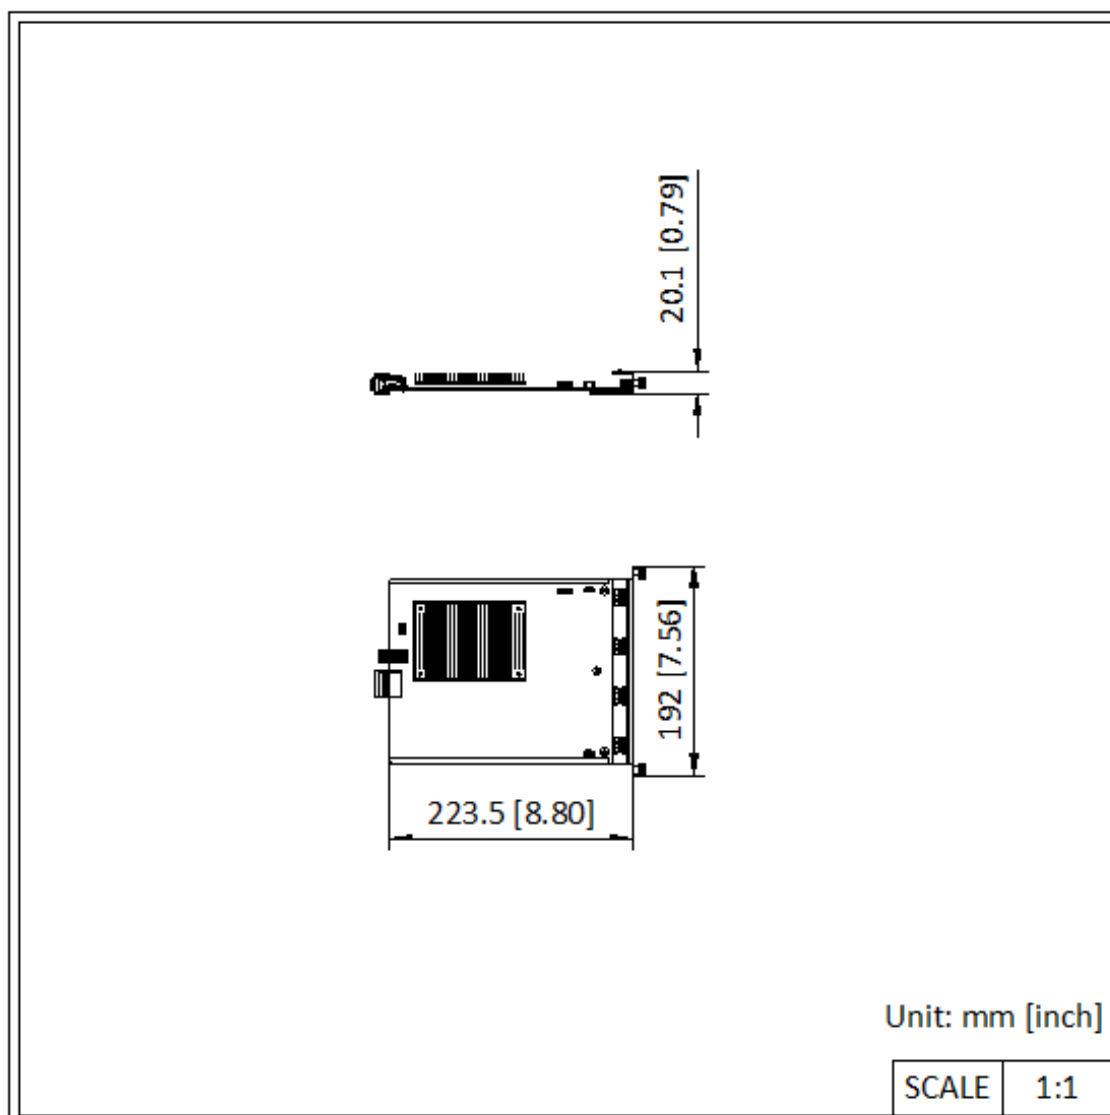

# See Far, Go Further



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)  
[support@hikvision.com](mailto:support@hikvision.com)

