

DS-D4248CD-1AAB**Unidade de ecrã LED para exterior P4.8**

- Design de estrutura de caixa de alumínio, luz de caixa, alta planicidade, suporte de nível de proteção IP66, suporte de manutenção frontal e traseira dois métodos de manutenção
- Perfil de alumínio + revestimento de alumínio, configuração de caixa de alumínio totalmente metálica, elevada eficiência de dissipação de calor
- Apoio à desumidificação automática, proteção eficaz do cordão da lâmpada durante muito tempo ou em ambientes húmidos
- Suporta tipo de parede, tipo de chão e outros métodos de instalação
- Adotar o design da ficha de aviação, a instalação e a construção são simples e eficientes
- A junta de solda utiliza material de pasta de solda não tóxico sem chumbo, não causará danos ao corpo humano e ao ambiente

▪ Especificação

Armário	
Configuração de pixels	LED tríade SMD
Categoria de passo de pixel	P4.8
Passo do pixel	4,81 mm
Módulos Componente	1 × 2
Dimensões (L × A × P)	500 mm × 500 mm × 97 mm
Resolução	104×104
Área	0.25 m ²
Peso	9,12 kg
Densidade do pixel	43 264 pontos/m ²
Alojamento da placa da lâmpada	Com habitação
Material do armário	Perfil de alumínio
Método de manutenção	Manutenção da frente e da retaguarda
Nivelamento do armário	0,8 mm
Nível de proteção	IP66
Ecrã	
Balanco de brancos Brilho	4500 nit (brilho predefinido de fábrica) 5000 nit (pico)
Temperatura de cor	9300K ajustável
Ângulo de visão	Horizontal 160°, vertical 128°
Relação de contraste	≥ 5000:1
Uniformidade de cor	≤ ± 0,003Cx , Cy
Uniformidade de brilho	≥ 95%
Desempenho de processamento	
Método de condução	Condução em corrente constante
Frequência de fotogramas	60 Hz
Taxa de atualização	Até 3840 Hz
Nível de cinzento	Até 14 bits
Material essencial	
Encapsulamento da lâmpada	1921
Sistema de controlo	Hikvision
Potência	
Fonte de alimentação	110~220 VAC ± 15%
Máximo. Consumo	≤ 650 W/m ² (4500 nits)
Consumo médio	≤ 210 W/m ² (4500 nits)
Ambiente de trabalho	
Temperatura de funcionamento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F)
Humidade de funcionamento	10%~80%RH
Humidade de armazenamento	10%~90%RH
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Geral	
Peso bruto	10,85KG/1 em 1

Dimensão da embalagem (L x A x P)	610 mm x 165 mm x 606 mm
Tempo de vida	Lâmpada 100.000 horas


▪ Modelo disponível

DS-D4248CD-1AAB 500 x 500 / Alumínio (Em stock)

DS-D4248CD-1AAB 500*500/Alumínio/NOVA

DS-D4248CD-1AAB 500*500 Alumínio/NOVA/dourado

▪ Dimensão

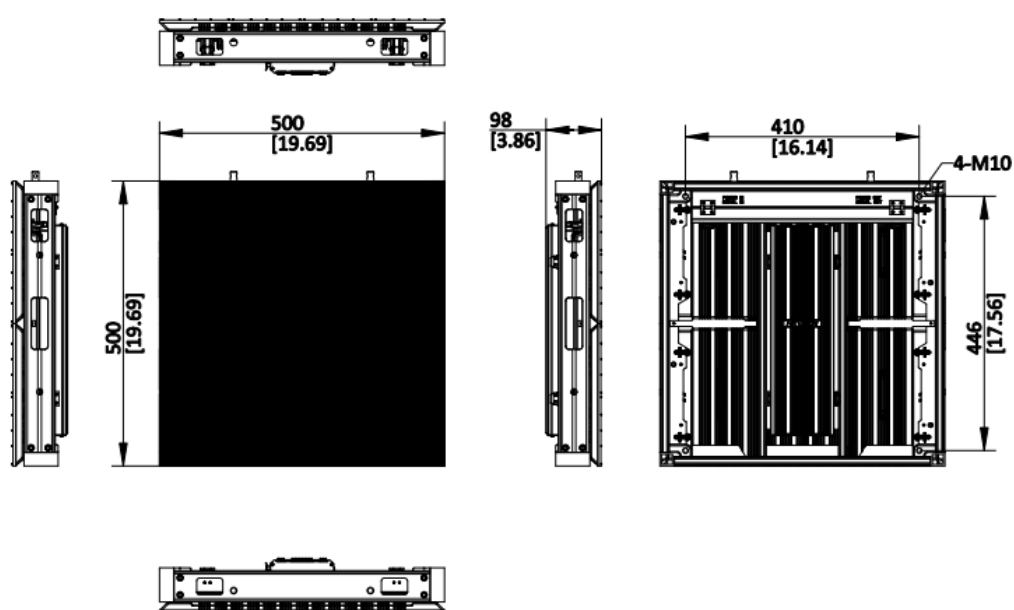

Unit: mm [inch]

SCALE	1:2
-------	-----

▪ Acessório

▪ Opcional

DS-D42CO-1/T (10 unidades)	DS-D42-PC/NC-500	DS-D42-NC-500	DS-D42-PC	MCP200WS-4,2A-B
----------------------------	------------------	---------------	-----------	-----------------

				
DS-D42CD-1AAB/R	DS-D42CD-1AAB/H	DS-D4248CD-1AAB /M		
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

