

iDS-6704NXI-S/T DeepinMind NVS



- Intelligente Analyse auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen.
- Perimeterschutz mit bis zu 4-Kanal-Videostreaming, angetrieben von Large-Model-Technologie
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Vorinstallierte 1-TB-SSD
- Bessere Anpassungsfähigkeit an die Umwelt (-30 °C bis 60 °C)




Spezifikationen

Perimeterschutz				
Von NVR	Videoanalyse mit 4 Kanälen und 6 MP (HD-Netzwerkkamera, H.264/H.265) zur			
VOIT HVIK	Erkennung von Personen und Fahrzeugen, um Fehlalarme zu reduzieren			
Video und Audio				
Netzwerkkameras	4-Kanäle			
Eingehende Bandbreite	32 Mbps			
Ausgehende Bandbreite	128 Mbps			
Audioausgang	1-Kanal, RCA (linear, 1 K)			
Zwei-Wege-Audio	1-Kanal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (unter Verwendung des Audioeingangs)			
Dekodierung				
Decodierungsformat	H.265+/H.265/H.264+/H.264			
Auflösung Aufzeichnung	8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3			
Auflösung Aufzeichnung	MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF			
Netzwerk				
Remote-Verbindungen	128			
Netzwerkschnittstelle	2x selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle RJ45 10M/100M/1000M			
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, ISUP, UPnP™,			
Netzwei kpi otokone	HTTP, HTTPS			
API	ONVIF (Profil S/G); SDK; ISAPI			
Externe Schnittstellen				
Serielle Schnittstelle	1 RS-232 (Typ C)			
Alarmeingang/-ausgang	4/4			
USB-Schnittstelle	2× USB 3.0			
Allgemein				
Spannungsversorgung	48 VDC, 1,04 A			
Stromverbrauch	≤ 20 W			
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C			
Betriebsfeuchtigkeit	Von 10 % bis 90 %			
Abmessungen (B x H x T)	176 × 143 × 54 mm (6,9 × 5,6 × 2,1 Zoll)			
Gewicht	≤ 1 kg (2,2 lb.)			
Zertifizierung				
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4			
Zertifizierung	CE, CB, Rohs, Reach, WEEE, UKCA			




Abmessungen












Unit:mm [inch]

SCALE 1:1



Anschlüsse

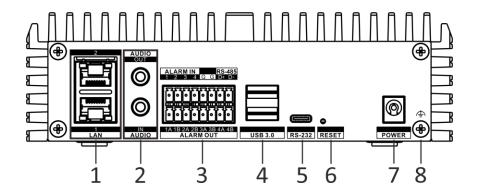

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	LAN-Netzwerks chnitts tellen	5	RS-232-Schnittstelle
2	Audioeingang und Audioausgang	6	Reset-Taste
3	Alarmein, Alarmaus und RS-485	7	Spannungsversorgung
4	USB 3.0 Schnittstelle	8	ERDUNG

Verfügbare Modelle

iDS-6704NXI-S/T

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, China T+86-571-8807-5998 www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.





HikvisionHQ



HikvisionHQ





