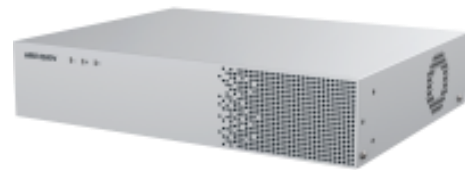


iDS-6708NXI-M1/X


- Zdolność dekodowania do 2 kanałów przy 32 MP/2 kanałów przy 24 MP/4 kanałów przy 12 MP/8 kanałów przy 8 MP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość podłączenia do 8 kamer IP
- Inteligentna analiza oparta na algorytmie głębokiego uczenia
- Do 8-kanałowej ochrony obwodowej
- Do 8-kanałowego rozpoznawania twarzy dla strumienia wideo i do 8-kanałowego rozpoznawania twarzy dla obrazu twarzy
- Strukturyzacja wideo do 8 kanałów

▪ Specyfikacja

AcuSearch	
Przez NVR	Wszystkie kanały, do 345 600 celów/dzień Kamera powinna mieć włączoną funkcję AcuSearch
Według kamery	do 4-ch, do 345 600 celów/dzień
Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa i strukturyzacja wideo
AI w kamerze	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wykrywanie ruchu 2.0, strukturyzacja wideo, ANPR, liczenie osób i VCA
Silnik	1 silnik może uruchomić inteligentny algorytm, tryb silnika można regulować
Rozpoznawanie twarzy	
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	Zdjęcia twarzy rejestrowane przez NVR: 8-kanałowe, do 8 MP
Porównanie zdjęć twarzy	8-kanałowy; Szybkość porównywania: 24 zdjęcia na sekundę; Zdjęcia twarzy są rejestrowane przez NVR lub kamerę.
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 32 bibliotek zdjęć twarzy, do 100 000 zdjęć twarzy w bibliotece list, do 10 000 zdjęć twarzy w bibliotece nieznajomych, do 5 000 000 zdjęć twarzy w przechwytywaniu twarzy (każde zdjęcie ≤ 4 MB, całkowita pojemność ≤ 20 GB)
Ochrona perymetryczna	
Przez NVR	8-kanałowy 2 MP
Według kamery	Wszystkie kanały
Strukturalizacja wideo	
Analiza strukturalna	6-kanałowy 2 MP
Porównanie zdjęć twarzy	8-kanałowy; Szybkość porównywania: 24 zdjęcia na sekundę; Zdjęcia twarzy są rejestrowane przez NVR lub kamerę.
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 32 bibliotek zdjęć twarzy, do 100 000 zdjęć twarzy w bibliotece list, do 10 000 zdjęć twarzy w bibliotece nieznajomych, do 500 000 zdjęć twarzy w przechwytywaniu twarzy (każde zdjęcie ≤ 4 MB, całkowita pojemność ≤ 20 GB)
ANPR	
Według kamery	Wszystkie kanały
Atrybuty tablicy rejestracyjnej	Marka pojazdu, kolor pojazdu, typ pojazdu
Cechy pojazdu	Numer tablicy rejestracyjnej, kolor tablicy rejestracyjnej, typ tablicy rejestracyjnej
Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	8-kanałowy Rozdzielczość do 32 MP *: NVR obsługuje do 8 wejść wideo IP 32 MP/24 MP.
Pasmo przychodzące	128 Mb/s
Pasmo wychodzące	256 Mb/s
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście CVBS	1-kan, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)

Wyjście HDMI	8K (7680 × 4320)/30 Hz, 4K (3840 × 2160)/60 Hz, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Wyjście VGA	1080P (1920 × 1080)/60 Hz
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Możliwość dekodowania	2-kanałowy przy 32 MP (30 kl./s) / 2-kanałowy przy 24 MP (30 kl./s) / 4-kanałowy przy 16 MP (30 kl./s) / 8-kanałowy przy 8 MP (30 kl./s)
Odtwarzanie synchroniczne	8-kan
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF *: NVR obsługuje do 8 wejść wideo IP 32 MP/24 MP.
Sieć	
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsza wersja
Interfejs sieciowy	2, RJ45 10M/100M/1000M, samoadaptacyjny port Ethernet
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Do 20 TB pojemności na każdy dysk twardy
Interfejs szeregowy	1 interfejs RS-232 , 1 interfejs RS-485
Interfejs USB	Panel tylny: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Ogólne	
Język GUI	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki język, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbek, kazachski, arabski, ukraiński, kirgiski, brazylijski portugalski, indonezyjski, hebrajski
Zasilanie	12 VDC, 3,33 A
Zużycie	≤ 50 W
Temperatura pracy	-10 do 55°C (14 do 131°F)
Wilgotność pracy	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	320 × 243 × 65 mm (12,6" × 9,6" × 2,6")
Waga	≤ 4 kg
Certyfikaty	
Uzyskana certyfikacja	CE, CB, REACH, WEEE, UKCA
CE	EN 62368-1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017

▪ Interfejs fizyczny

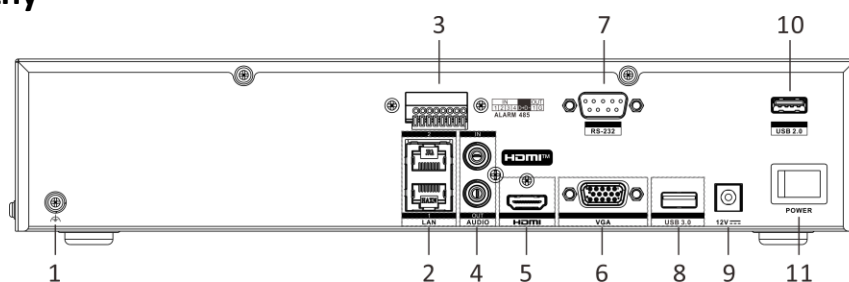


Nr	Opis	Nr	Opis
1	GND	7	Interfejs szeregowy RS-232
2	Interfejsy sieciowe LAN	8	Interfejs USB 3.0
3	Interfejs szeregowy RS-485, wejście alarmu i wyjście alarmu	9	Zasilanie
4	Wejście i wyjście audio, złącze RCA	10	Interfejs USB 2.0
5	Interfejs HDMI	11	Włącznik zasilania
6	Interfejs VGA		

▪ Dostępny model

iDS-6708NXI-M1/X(1 × 4T)

Wymiary

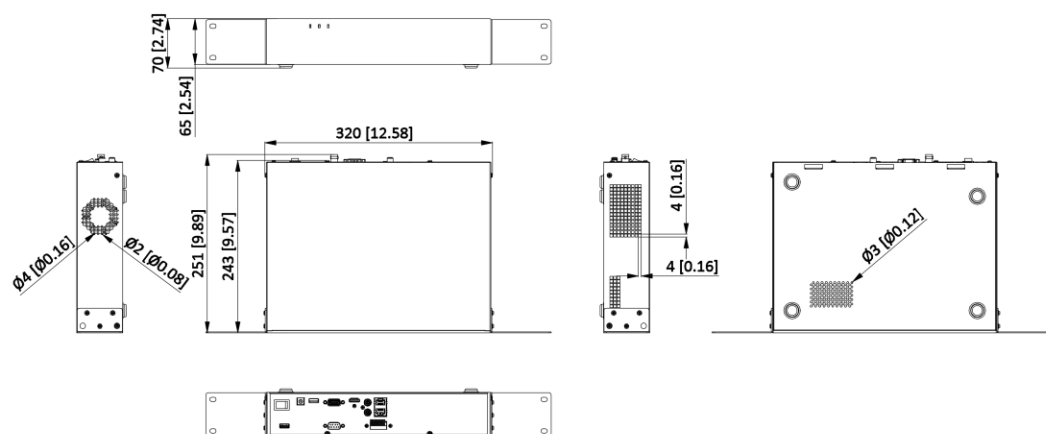

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

