


**DS-2DE2C400IWG/W Cámara de red PT independiente
con Wi-Fi IR fijo para exteriores de 4 MP**

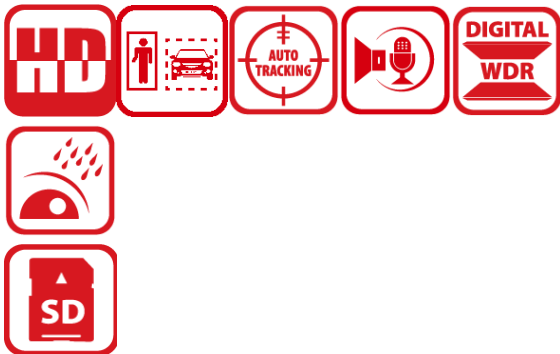

- Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MP
- Admite detección humana, detección de vehículos y seguimiento automático Lite
- EXIR 2.0, tecnología infrarroja avanzada con larga distancia IR
- Aplicación y servicio en la nube Hik-Connect para administración remota y vistas de dispositivos
- Micrófono y altavoz incorporados para seguridad de audio en tiempo real
- Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC, hasta 512 GB
- Resistente al agua y al polvo (IP66)

▪ Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 1/2.9"
Máxima Resolución	2560 × 1440
Mínimo Iluminación	Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
Lente	
Longitud Focal	2,8 mm, 4 mm
FOV	2,8 mm, FOV horizontal 91°, FOV vertical 49°, FOV diagonal 108° 4 mm, FOV horizontal 74°, FOV vertical 40°, FOV diagonal 87°
Apertura	F1.6
Iluminador	
Tipo de luz suplementaria	IR
Rango de luz suplementaria	Distancia IR: hasta 30 m
Longitud de onda IR	850 nm
PTZ	
Rango de movimiento (Paneo)	0° a 345°
Rango de movimiento (inclinación)	0° a 80°
Velocidad de paneo	Hasta 25°/s
Velocidad de inclinación	Hasta 20°/s
Video	
Flujo principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Sub-Transmisión	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 768 × 432, 512 × 288)
Compresión de video	Flujo principal: H.265/H.264, Subtransmisión: H.265/H.264
Tasa de bits de video	256 Kbps a 2 Mbps
Tipo H.264	Perfil inicial, perfil principal, perfil alto
Tipo H.265	Perfil principal
Audio	
Compresión de audio	G.711, AAC-LC
Control de tasa de bits	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw), 16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Velocidad de muestreo de audio	8 kHz, 16 kHz
Filtrado de ruido ambiental	Sí
Red	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF, SDK
Seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, registro de auditoría de seguridad, autenticación básica y de resumen para HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE para interfaz de video de red abierta
Inalámbrico (Wi-Fi)	
Modo de cifrado	WPA-PSK/WPA2-PSK
Protocolos Wi-Fi	IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
Rango de frecuencia	2,412 GHz a 2,472 GHz

Ancho de banda del canal	20 MHz
Modulación	802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM , 802.11n: OFDM
Tasa de transferencia	11b: hasta 54 Mbps, 11g: hasta 54 Mbps, 11n: hasta 150 Mbps
Rango inalámbrico	Hasta 50 m (El desempeño varía según el entorno real)
Imagen	
Ajustes de imagen	Saturación, brillo, contraste y nitidez ajustables por el software del cliente
Amplio rango dinámico (WDR)	WDR digital
Interfaz	
Interfaz Ethernet	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 de 10 M/100 M
Micrófono integrado	1 micrófono integrado
Almacenamiento Incorporado	Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatible con tarjeta microSD/microSDHC/microSDXC, hasta 512 GB
Altavoz incorporado	1 altavoz integrado
Evento	
Evento básico	Detección de movimiento (soportar activación de alarma por tipo de objetivo especificado (humano y vehículo)), excepción
Vinculación	Cargar en la tarjeta de memoria, notificar al centro de vigilancia, captura del gatillo, advertencia audible, seguimiento automático
General	
Alimentación	12 VCC $\pm$ 10 %, 1 A, máx. Conector macho de alimentación coaxial de $\varnothing$ 2 mm, 10 W, protección contra polaridad inversa
Dimensiones	163,9 mm $\times$ 185,8 mm $\times$ 131,9 mm (6,45" $\times$ 7,31" $\times$ 5,19")
Peso	Peso de la cámara: 565 g (1.25 lb) Con peso del paquete: 1020 g (2.25 lb)
Material	Plástico
Condición de funcionamiento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F). Humedad del 95 % o menos (sin condensación)
Función general	latidos cardíacos, espejo
Aprobación	
EMC	CE-EMC (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014)
Seguridad	CB (IEC 62368-1: 2014 + A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017)
Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU)
Protección	IP66 (IEC 60529-2013)

*Nota: En el modo de reposo, la grabación se inicia después de que se despierta el dispositivo.

▪ Aplicación típica


Los productos Hikvision se clasifican en tres niveles de acuerdo con su rendimiento anticorrosión. Consulte la siguiente descripción para elegir su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de nivel superior	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección profesional contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas y más.

Protección moderada	Los productos Hikvision en este nivel están equipados para su uso en áreas con demandas anticorrosión moderadas. Los escenarios típicos de aplicación incluyen áreas costeras a unos 2 kilómetros (1.24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde no se necesita protección específica contra la corrosión.

• Dimensiones

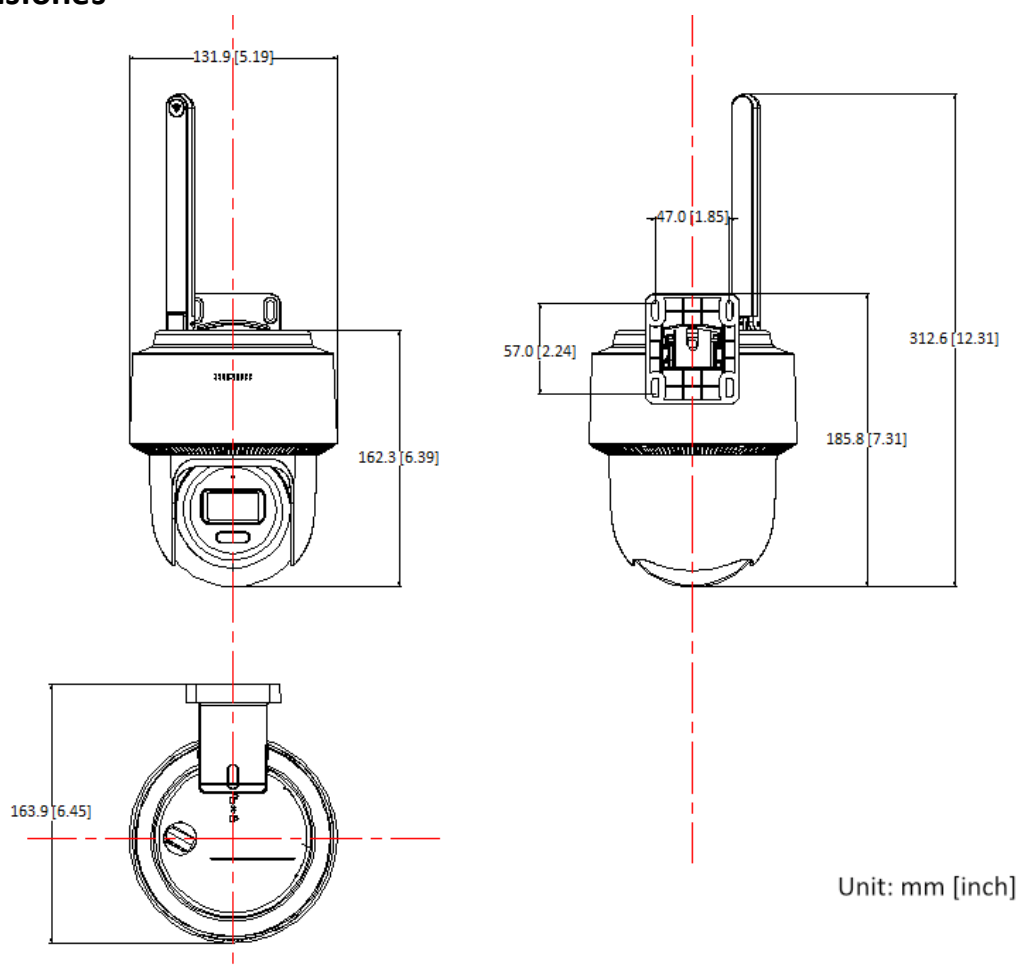

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®