

DS-K2622X**Kontroler dostępu serii Pro**

- Obsługa protokołów IPv4, IPv6 i DHCP
- Obsługuje protokoły szyfrowania AES256, RSA2048 i TLS 1.2.
- Zarządzanie konfiguracją internetową. Wszystkie konfiguracje mogą być realizowane za pośrednictwem sieci Web bez aplikacji.
- Obsługuje profesjonalne aplikacje kontroli dostępu, takie jak blokada wielu drzwi i anti-passback.
- Obsługuje dostęp do baterii zapasowej
- Obsługuje OSDP i różne formaty wiegend w celu połączenia z czytnikami kart innych firm.
- Posiada wskaźniki stanu, takie jak zasilanie, komunikacja i działanie, co jest wygodne do wykrywania stanu sprzętu
- Obsługuje sterowanie 2-drzwiowe



▪ Specyfikacja

Sieć:	
Sieć przewodowa	10/100 Mb/s z funkcją samoadaptacji
Interfejs	
Interfejs sieciowy	1
Zamek	2
Przycisk wyjścia	2
Wejście styku drzwi	2
Wejście alarmowe	4
Wyjście alarmowe	4
TAMPER	1
RS-485	2 dla czytnika kart (1 dla komunikacji, 1 dla redundancji; każdy interfejs może podłączyć do 4 czytników)
Wiegand	4, standardowe wejście 26/34, obsługuje niestandardowe ustawienia Wiegand
Interfejs pożarowy	Wsparcie
Pojemność	
Pojemność połączonych drzwi	2
Pojemność połączonego czytnika kart	4 czytniki kart RS-485 (protokół OSDP) i 4 czytniki kart Wiegand
Ogólne	
Zasilanie	100 VAC do 240 VAC
Akumulator	Ładowanie i rozładowywanie
Pobór mocy	≤ 72 W
Temperatura robocza	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	0% do 90% (bez kondensacji)
Instalacja	Montaż naścienny
Język	Angielski, tajski, chiński tradycyjny, indonezyjski, wietnamski, arabski, hiszpański (Europa), hiszpański (Ameryka Południowa), włoski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, portugalski (Europa), portugalski (Brazylia), serbski, chorwacki, bułgarski, niemiecki, grecki, rumuński i turecki
Funkcje	
Konfiguracja przez przeglądarkę internetową	Wsparcie
Uwierzytelnianie wieloskładnikowe	Wsparcie
Zapobieganie przekazaniu karty	Wsparcie
Blokada wielu drzwi	Wsparcie

▪ Dostępny model

DS-K2622X

▪ Wymiary

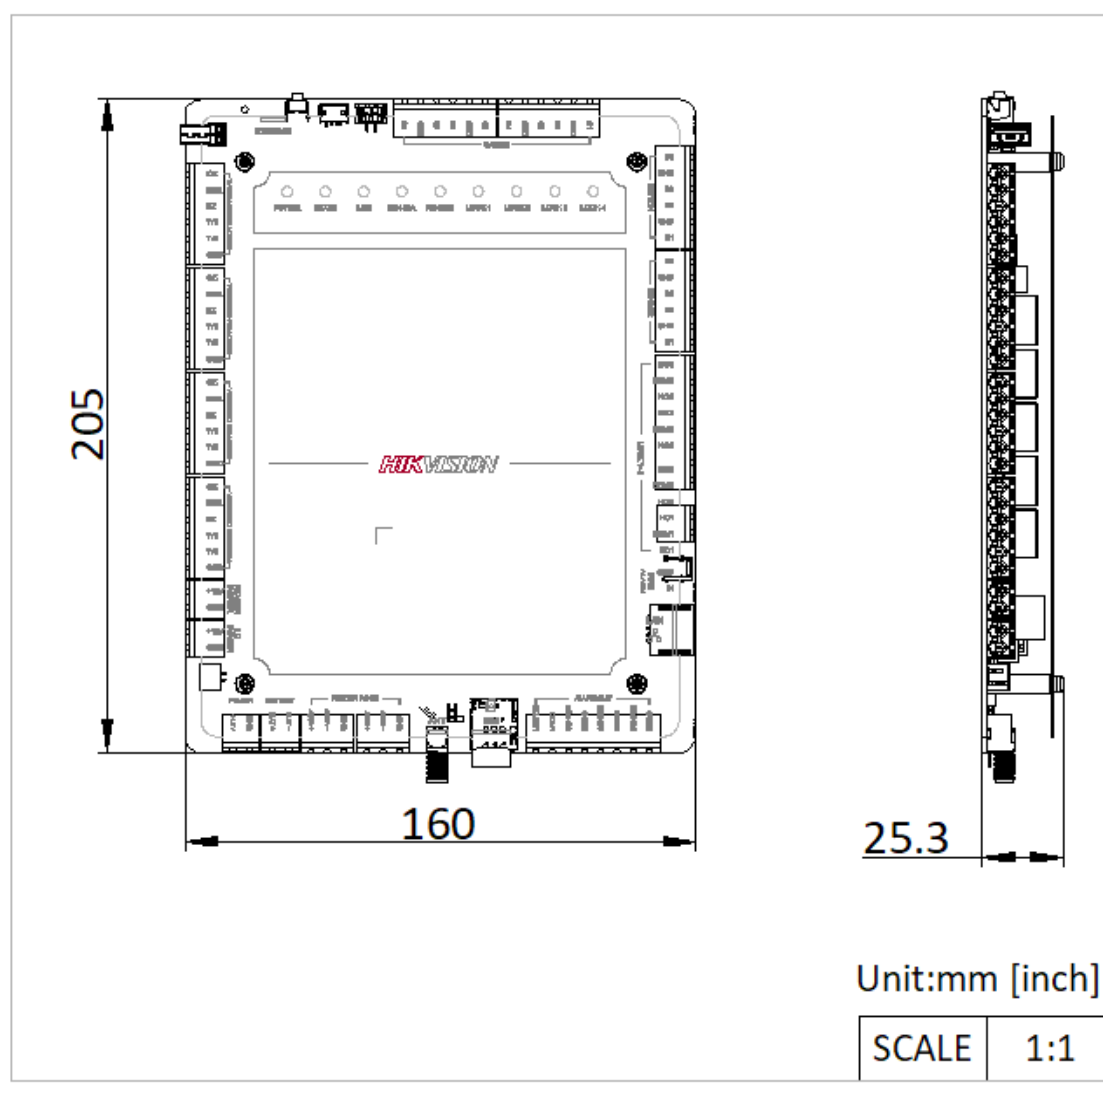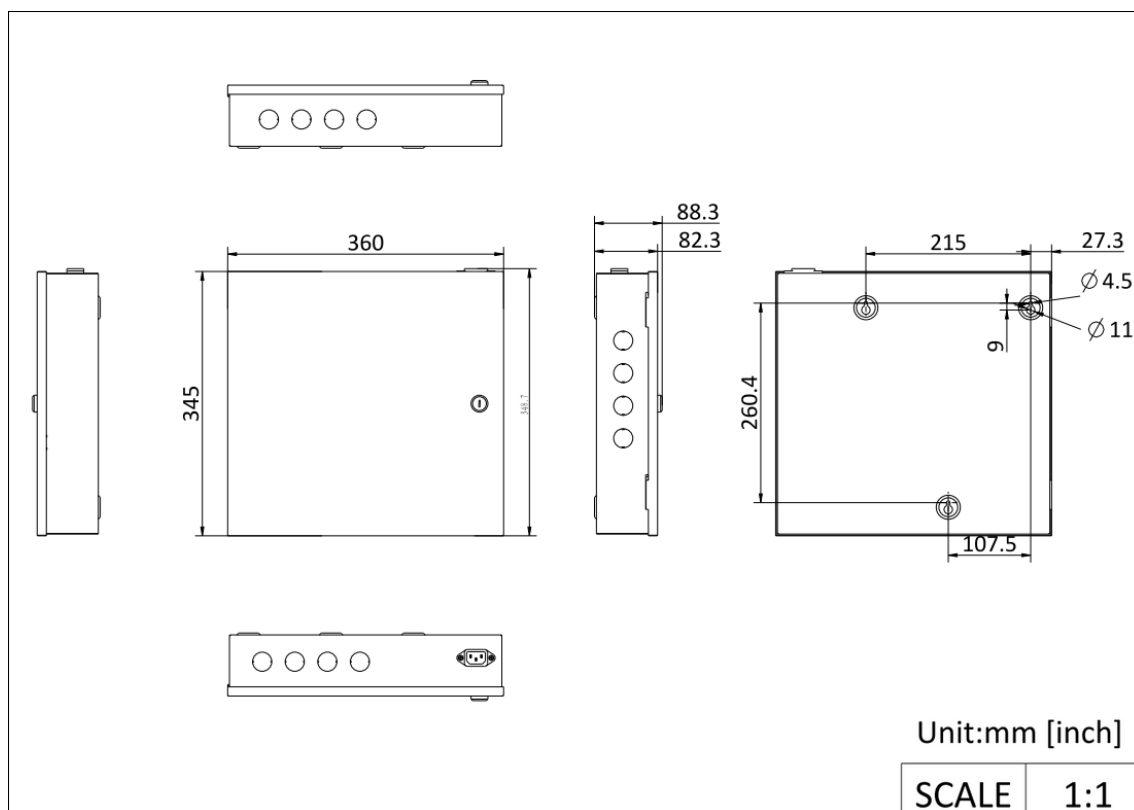



See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

